

Schaumsortiment

Für jede bauübliche Situation
die optimale Lösung!

Schaum-Bedarfskalkulator:
Dosenmenge für alle
Projekte berechnen!



SCAN MICH!



Ihr persönlicher Kontakt

Sie sind Verarbeiter oder Händler und haben Fragen? Richten Sie diese direkt an unsere kompetenten Mitarbeiter. Wir sind für Sie da: für technische Produktberatungen, Termine für persönliche Schulungen oder Baustellenbesuche!



Ihren persönlichen Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden Sie nach dem Einscannen des QR-Codes.

Optimale Produkte

In unserem Sortiment finden Sie 1K-Füllschäume, 1K-isocyanatfreie Füllschäume, 1K-Spezialschäume, 1K-Klebeschäume sowie 2K-Füllschäume und eine Vielzahl an Zubehör wie Pistolen, Röhrchen und Reiniger. Egal, ob Sie Fenster abdichten, Tüorzargen befestigen, Hohlräume verfüllen, Mauersteine verkleben oder wohngesunde Projekte umsetzen wollen: Wir haben für jede am Bau übliche Situation das passende Produkt.



Online finden Sie Produktdetails zu den Anwendungsbereichen und den empfohlenen Produkten.



Inhaltsverzeichnis

Produktkompass	4–5
Wohngesundheit und Nachhaltigkeit	6–7
Neue DIN EN 17333	8
Hinweis zu Diisocyanate	8
2 in 1 – zweifach einfach	9
Anwendung mit einer Schaumpistole	10
Reinigung der Pistole	11
Das Schaumsortiment	12–13
1K-Füllschäume	
FM210 Füll- und Dämmschaum PLUS	15
FM220 Multi-Bauschaum	16
FM230 Fenster- und Fassadenschaum PLUS	17
1K-isocyanatfreie Füllschäume	
JF100 Füll- und Dämmschaum ÖKO	18–19
1K-Spezialschäume	
FF197 Feuerwiderstandsfähiger PU-Schaum	20–21
FM240 Brunnenschaum	22–23
1K-Klebeschäume	
PU020 Dämmplatten- und Multi-Klebeschaum	24–25
PU700 Holz- und Stein-Klebeschaum	26–27
2K-Füllschäume	
FM710 2K-Montageschaum PLUS	28–29
FM790 2K-Zargenschnellschaum PLUS	30–31
Zubehör	
Schaumpistolen	32–33
Reiniger, Sterndüsen, Adapterröhrchen	34–35



Produktkompass

	Seitenzahl	Zertifikate		
		RAL-Zertifikat	EC1 Plus	i3
1K-Füllschäume				
FM210 Füll- und Dämmschaum PLUS	15	•		
FM220 Multi-Bauschaum	16	•		
FM230 Fenster- und Fassadenschaum PLUS	17	•	•	•
1K-isocyanatfreie Füllschäume				
JF100 Füll- und Dämmschaum ÖKO	19	•	•	•
1K-Spezialschäume				
FM190 Brandschutzschaum*				
FM240 Brunnenschaum	23			
1K-Kleberschäume				
PU020 Dämmplatten- und Multi-Klebeschaum	25			
PU700 Holz- und Stein-Klebeschaum	27	•		
2K-Füllschäume				
FM710 2K-Montageschaum PLUS	29	•		
FM790 2K-Zargenschnellschaum PLUS	31	•		
* Nullifire 1K-Spezialschaum				
FFI97 Feuerwiderstandsfähiger PU-Schaum (Eine smarte Ablösung des FM190 Brandschutzschaums)	21			

	Fenster					Innenausbau				
	Mitte	Mauerwerk 1-schalig	VVMS und WDV	Holzrahmen	Mauerwerk 2-schalig	Trockenbau	Sanitär	Spezialanwendungen	Fassade	Außenbereich
	•	•	•	•	•	•			•	
	•	•	•	•	•	•				
	•	•	•	•	•	•			•	
	•	•	•	•	•	•		•		
								•		•
						•			•	•
						•			•	•
		•			•	•	•	•	•	
						•		•		
	•	•				•		•	•	

illbruck legt großen Wert auf Wohngesundheit und Nachhaltigkeit

Sieben unserer Schäume sind EC1PLUS zertifiziert und können dadurch ohne Einschränkung besonders für Innenräume eingesetzt werden. Sie sind sehr emissionsarm und erfüllen damit die höchsten Umwelt- und Gesundheitsansprüche. Dadurch minimieren wir für Monteure mögliche Gesundheitsrisiken bei der Verarbeitung und unterstützen den Bauherren bei der Schaffung einer wohngesunden Umgebung. Mit der Einstufung nach DGNB wird zusätzlich die Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit der Bauprojekte belegt.



GLEICH TOOLS TESTEN

- **Schaum-Kalkulator**
www.illbruck.com/de_DE/service/tool-bedarfskalkulatoren
- **DGNB-Navigator**
www.dgnb-navigator.de/Product/Search



Feica-Norm wird zu DIN EN 17333

Die erste europäische Norm für PU-Schaumdosen ist in Kraft getreten und hat damit die Feica-Norm abgelöst. Die DIN EN 17333 sorgt für einheitliche Angaben, indem sie die Prüfmethoden für Schaumausbeute, Ausdehnung, Ausbringung, mechanische Belastbarkeit und Dämmeigenschaften vorgibt. Damit hilft sie Verarbeitern, die Qualitätseigenschaften der Produkte vergleichen.

Die Auflistung der einzelnen Kriterien finden Sie online:

www.illbruck.com/de_DE/produktgruppe-schaeume/wissenswertes/

Beschränkung für Diisocyanatprodukte

Polyurethan-Produkte sind vielseitig, innovativ und sicher. Sie werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Sie entstehen durch die Reaktion von Diisocyanaten mit Polyolen.

Am 4. August 2020 wurde eine neue Beschränkung für Diisocyanate im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Sie zielt auf die Sensibilisierung der Atemwege und Haut ab, die durch Diisocyanate verursacht werden können, und fordert eine Schulung vor der Verwendung. Betroffene Produkte, die ab dem 24. Februar 2022 in den Verkehr gebracht werden, müssen daher auf dem Etikett diesen Hinweis auf das Erfordernis einer Schulung tragen: **Ab dem 24. August 2023 ist eine entsprechende Schulung vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung erforderlich.**

Anwenderschulung

Um sicherzustellen, dass Anwender sicher mit Diisocyanaten umgehen können, werden neue Schulungsanforderungen für gewerbliche und industrielle Anwender von Produkten mit einer Gesamtkonzentration an monomerem Diisocyanat > 0,1 % ab dem 24. August 2023, und danach alle fünf Jahre, verbindlich.

Weitere Informationen und den Zugang zum Schulungsmaterial finden Sie hier (Seite auf Englisch):



feica.eu/PUinfo

2 in 1 – zweifach einfach. Einfacher geht's nicht mehr!

Alle 1K-Schäume können mit einer Pistole oder einem Rührchen verarbeitet und somit als Pistolen- und Montageschaum genutzt werden.

Ihr Vorteil: Ist die Pistole verstopft, defekt oder nicht mehr auffindbar, verwenden Sie einfach das konische AA210 Adaptorrührchen, das sogar einen Einsatz an engen Stellen ermöglicht.


- Keine Verwechslung, da Pistolen- und Rührchenverarbeitung in einem Produkt
- Einfache Verarbeitung an engen Stellen durch flexibles Rührchen
- Weiterverarbeitung auch bei defekter, verklebter Pistole
- Ausbeute und Schaumstruktur beim konischen Rührchen vergleichbar wie mit einer Pistole

Die richtige 2-in-1-Verarbeitung


Verarbeitung mit dem AA210 Adaptorrührchen




1. AA210 aus dem Beutel nehmen



2. AA210 in das Ventil stecken



3. AA210 um 90 Grad in Uhrzeigerrichtung drehen




4. Abzugshebel für die Verarbeitung betätigen

Reinigung AA210 Adaptorrührchen


Benutzte Rührchen können nicht gereinigt werden.

Benutzen Sie zur weiteren Verarbeitung ein neues Rührchen.


Anwendung mit einer Schaumpistole




1. Dose vor jedem Gebrauch mindestens 20 Mal schütteln und anschließend auf die Pistole schrauben




2. Abzugshebel und Dosierschraube an der Pistole betätigen



3. Austrittsmenge durch Betätigen der Dosierschraube einstellen und den Schaum im Strangverfahren verarbeiten




4. Dosierschraube nach der Verarbeitung schließen




5. Dose für kurze Pausen mit anschließender Weiterverarbeitung auf der Pistole belassen und die Düse schließen (stehend auf der Dose lagern)




6. Dose zur Weiterverarbeitung mit der Pistole mindestens 20 Mal schütteln



7. Ausgehärtete Schaumüberstände mit einem Cuttermesser entfernen




8. Restlichen Schaum verarbeiten




9. Dose von der Pistole abschrauben


Reinigung der Pistole




1. Das Ventil der Pistole mit dem Pistolenreiniger besprühen




2. Das Ventil der Pistole mit einem sauberen Tuch reinigen




3. Pistolenreiniger auf die Pistole schrauben




4. Abzugshebel betätigen, bis der Reiniger durch die Düse sprüht



5. Nach Reinigung 15 Min. warten



6. Pistolenreiniger von der Pistole abschrauben



7. Das Ventil der Pistole wiederholt mit einem sauberen Tuch reinigen

Das Schaumsortiment bietet für jede am Bau übliche Situation die optimale Lösung!

FM210

DER ALLROUNDER
Hochisolierend und schalldämmend!

FM220

DER SOLIDE
Einfach vielseitig einsetzbar!

FF197

DER SICHERHEITSSCHAUM
Schwer entzündbar

FM230

DER ELASTISCHE
RAL-geprüft und extrem flexibel!

JF100

DER WOHNGESUNDE
Eine saubere Sache!

FM240

DER DICHTSCHAUM
Hervorragende Verbin-



1K-Füllschäume



1K-Füllschäume isocyanatfrei



1K-Spezialschaum

CHERE
flammbar!

PU020

DER AUSGLEICHENDE

Gibt Unebenheiten
keine Chance!

FM710

DER FESTE

Stabile Fixierung und
Montage!

ICHTE
agende
dung!

PU700

DER STARKE

Unzertrennlche
Haftung!

FM790

DER SCHNELLE

Kurze Aushärtung und
fest verbindend!



**K-
ezial-
äume**



**1K-
Klebe-
schäume**



**2K-
Füllschäume**

1K-Füllschäume

1K-Füllschäume zur Verfüllung und thermischen Trennung

Unsere 1K-Füllschäume sind besonders geeignet als Verfüllung und thermische Trennung von Fugen im Fenster- und Türenbereich. Für die optimale Anwendung können die nachfolgenden 3 Schäume für eine qualitativ besonders hochelastische, hochdämmende oder als einfache solide Lösung verwendet werden.



- ① **ME500** TwinAktiv EW mit **SP025** Fensterfolienkleber Öko
- ② **FM230** Fenster- und Fassadenschaum PLUS
- ③ **TP600** illmod 600
- ④ **ME500** TwinAktiv EW mit **SP025** Fensterfolienkleber Öko
- ⑤ **SP525** Hochbaufugen-Dichtstoff
- ⑥ **PR102** PE-Rundschnur



FM210

Füll- und Dämmschaum PLUS



DER ALLROUNDER



Der Allrounder – Hochisolierend und schalldämmend!

Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum ist besonders geeignet für die Verfüllung, Dämmung und Isolierung der Fensteranschlussfugen sowie der Füllung der Anschlussfugen von Türrahmen. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

Produktvorteile

- Hoher Schallschutz bis zu 60 dB
- MPA-geprüfter Winterschaum ab 0 °C
- Gute Dimensionsstabilität
- Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser
- Schnelle Schneidbarkeit

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
501572	recycleb. Weißblechdose	880 ml	12 Dosen

ohne Handschuhe



Weitere Informationen zum Produkt:
via QR-Code oder unter www.illbruck.de

1K-Füllschäume

FM220

Multi-Bauschaum



Der Solide – Einfach vielseitig einsetzbar!

Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum ist für die Verfüllung der Anschlussfugen von Fenster- und Türrahmen geeignet sowie zur Dämmung und Isolierung. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

Produktvorteile

- Hohe Schall- und Wärmedämmung
- Gute Dimensionsstabilität
- Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser
- Schnelle Schneidbarkeit
- Leicht zu verarbeiten, schnell ausgehärtet

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
347133	recyclb. Weißblechdose	500 ml	12 Dosen
347134	recyclb. Weißblechdose	750 ml	12 Dosen

ohne Handschuhe



Weitere Informationen zum Produkt:
via QR-Code oder unter www.illbruck.de

FM230

Fenster- und Fassadenschaum PLUS



DER ELASTISCHE



Der Elastische – RAL-geprüft und extrem flexibel!

Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum ist für die RAL-gerechte Verfüllung, Dämmung und Isolierung der Fensteranschlussfugen sowie die Füllung der Anschlussfugen von Türrahmen geeignet. Durch seine hohe Elastizität von über 30 % kann der Schaum Bauteilbewegungen besser aufnehmen. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

Produktvorteile

- Fremdüberwachte Elastizität (MPA) > 30 %
- MPA-geprüfter Winterschaum ab 0 °C
- Hoher Schallschutz bis zu 60 dB
- Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser
- Profischaum für höchste Anforderungen

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
501574	recyclerb. Weißblechdose	880 ml	12 Dosen

ohne Handschuhe



Weitere Informationen zum Produkt:
via QR-Code oder unter www.illbruck.de

1K-isocyanatfreie Füllschäume

1K-isocyanatfreie Füllschäume für wohngesunden Projekte

Für die nachhaltige Dämmung und Isolierung eignet sich besonders der einzigartige JF100 Dämmschaum. Die neue wasserbasierende Dämmtechnologie ist zu 100 % isocyanatfrei, EC1PLUS-geprüft und somit gesundheits- und umweltunbedenklich – perfekt für Ihre wohngesunden Projekte und als Alternative zum Stopfen.



① **JF100** Füll- und Dämmschaum ÖKO



JF100

Füll- und Dämmschaum ÖKO



DER
WOHNGESUNDE



Der Wohngesunde – Eine saubere Sache!

Dieser innovative, wasserbasierende Dämmschaum eignet sich für eine nachhaltige Dämmung und Isolierung von Innenfugen im Fenster-, Türen- und Trockenbaubereich. Wegen der schnellen und sauberen Verarbeitung wird JF100 besonders bei der Renovierung und Sanierung eingesetzt. JF100 kann durch seine hohe Elastizität von ca. 25 % Bauteilbewegungen besser aufnehmen. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen.

Produktvorteile

- Füllen. Glätten. Fertig.
- 100 % isocyanatfrei, dauerelastisch
- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Einfaches Reinigen
- Hohe Dämmeigenschaften

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
342909	Weißblechdose	700 ml	12 Dosen

ohne Handschuhe



Weitere Informationen zum Produkt:
via QR-Code oder unter www.illbruck.de

1K-Spezialschäume

Brandschutzanforderungen in Fugen

Haben Sie Fugen, die mit Anforderungen an den Brandschutz gefüllt und abgedichtet werden müssen, bietet sich der FM190 Brandschutzschaum – schwer entflammbar B1 nach DIN 4102-T1 – an.

Wird über die komplette Tiefe der Wand- bzw. Deckenfuge eingebracht und kann aus dekorativen Gründen überstrichen oder versiegelt werden.

Materialverbrauch berechnen

Fugenbreite (mm)	x	Einbringtiefe (mm)	x	Gesamtlänge (m)	= Anzahl Dosen
45.000 ml (bei 45 Liter Ausbeute nach FEICATM 1003)					



- ① **FFI97** Feuerwiderstandsfähiger PU-Schaum



JETZT NEU: Der FM190 Brandschutzschaum wurde durch den hochwertigen Nullifire FF197 Feuerwiderstandsfähigen PU-Schaum abgelöst.

FF197

Feuerwiderstandsfähiger PU-Schaum



ETA-15/0172



DER SICHERE

Geringfügig dehnbelastete Bauteilfugen

Modifizierter 1-komponentiger feuerwiderstandsfähiger Polyurethanschaum. Zum Füllen und Abdichten von linearen Bauteilfugen mit Anforderungen an den Feuerwiderstand in horizontaler und vertikaler Ausrichtung geeignet.

Produktvorteile

- Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit in Fugen zwischen mineralischen Bauteilen
- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Hohe Ausbeute
- Geringer Verbrauch je laufendem Meter Fuge
- Hervorragender akustischer sowie wärmedämmender Fugenabschluss
- Auch manuell anwendbar durch 2-in-1-Ventil

Bestell-Nr.	Farbe	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
500269	Grau	880 ml	12 Dosen



Weitere Informationen zum Produkt:
via QR-Code oder unter www.nullifire.com

1K-Spezialschäume

Brunnenschaum mit hervorragender Dichtung und Haftung

Im Tiefbau wird zur Abdichtung und Verbindung von Beton-Schachtringen und -Falzverbindungen der spezielle FM240 Brunnenschaum eingesetzt. Er erfüllt die geprüfte Dichtheit der zu verklebenden Bauteile.



① **FM240** Brunnenschaum



FM240

Brunnenschaum



2 in 1



DER
DICHTE



Der Dichte – Hervorragende Verbindung!

Dieser 1-komponentige Polyurethanschaum ist besonders geeignet für das Abdichten und Verbinden von Beton-Schachtringen und -Falzverbindungen. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen, z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

Produktvorteile

- Schachtringverklebung, hervorragende Haftung und Dichtung
- Dichtheitsprüfung durch MFPA Leipzig nach DIN 4034 Teil 2
- Gute Dimensionsstabilität
- Beständig gegen Verrottung, Wärme und Wasser
- Schnelle Aushärtung

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
500541	recyclelb. Weißblechdose	750 ml	12 Dosen

mit Handschuhen



Weitere Informationen zum Produkt:
via QR-Code oder unter www.illbruck.de

1K-Klebeschäume

Verklebung von Dämmstoffplatten

Müssen Dämmstoffplatten im Perimeter-, Flachdach-, Keller- oder Wandbereich verlegt werden, können diese mit dem PU020 Dämmstoffplatten-Kleber inkl. einfachem Ausgleichen von leichten Unebenheiten verklebt werden.




① **PU020** Dämmplatten- und Multi-Klebeschaum



PU020

Dämmplatten- und Multi-Klebeschäum

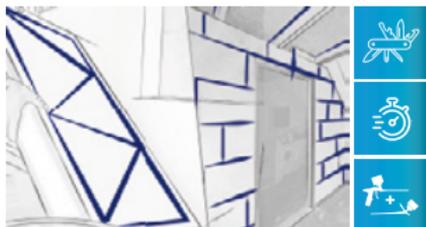

DER AUSGLEICHENDE

Der Ausgleichende – Gibt Unebenheiten keine Chance!

Dieser 1-komponentige Dämmstoffplatten-Kleber ist speziell für die Verklebung von Dämmstoffplatten, z. B. EPS, XPS, Polyurethan-Hartschaum und Mineralfaser-Dämmstoffe im Perimeter- (wie es in der DIN 4108-2 beschrieben ist), Flachdach-, Keller- und Wandbereich geeignet. Er ist verträglich mit vielen Kaltbitumenbeschichtungen und haftet hervorragend auf vielen bauüblichen Untergründen, z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall sowie zahlreichen Kunststoffen.

Produktvorteile

- Einfaches Ausgleichen von leichten Unebenheiten
- Keine Mischtechniken nötig
- Vielseitig anwendbar, dauerhaft sicheres Verkleben
- Schnelle einfache Verarbeitung mit sehr guter Haftung

Bestell-Nr.	Farbe	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
329130	Grün	750 ml	12 Dosen

mit Handschuhen




Weitere Informationen zum Produkt:
via QR-Code oder unter www.illbruck.de

1K-Klebeschäume

Unzertrennliche Verbindung OHNE Mörtel

Für plane Mauersteinwände und Holzverkleidungen im Trockenbau eignet sich der Hochleistungskleber PU700. Er ist die erste Wahl für eine mörtelfreie, starke und unzertrennliche Verklebung.

PU700 hat eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Mauerwerke aus Porenbeton-Plansteinen bis zu einer Gebäudehöhe von 10 Metern.

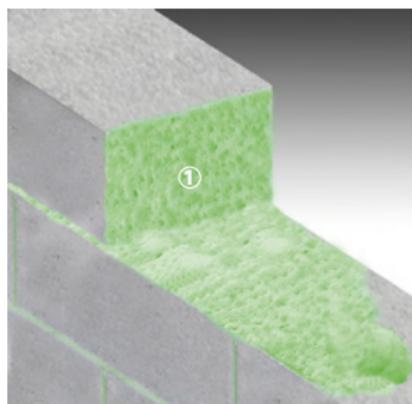


① **PU700** Stein- und Holz-
Klebeschäum



PU700

Stein- und Holz- Klebeschäum

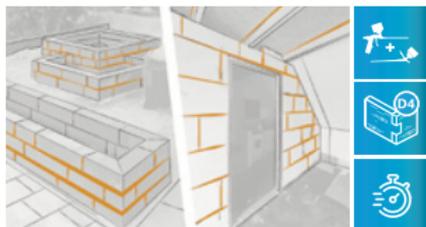

**DER
STARKE**



DIBt

Der Starke – Unzertrennliche Verbindung!

Dies ist ein auf Basis von modifiziertem Polyurethan hergestellter Kleber. Speziell für die Verklebung von verschiedenen Mauersteintypen mit planen Klebeflächen hergestellt. PU700 ist auch für untergeordnete Wandbauten von geringer Höhe ohne statische Relevanz geeignet, z. B. Trockenbauten und kleinere Abtrennungen. PU700 ist lang anhaltend gegen Wasser, Seewasser, Kalziumlösung, verdünnte Säuren und Laugen beständig.

Produktvorteile

- DIBt-zertifiziert
- Einfache, zeitsparende und saubere Verarbeitung
- Starke Klebkraft schon nach kurzer Abbindezeit auf vielen mineralischen Oberflächen
- Bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar
- Kein Wasser und keine Mischtechnik nötig
- Wasserbeständig D4 nach DIN EN 204

Bestell-Nr.	Farbe	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
341617	Gelb	750 ml	12 Dosen

mit Handschuhen




Weitere Informationen zum Produkt:
via QR-Code oder unter www.illbruck.de

2K-Füllschäume

Verfüllung von Hohlräumen

Bei Hohlräumen in Wänden, an Rohrausbrüchen und tiefen Durchdringungen wird mit dem FM710 eine harte und unempfindliche Verfüllung gewährleistet, die gleichzeitig die Dämmung und Isolierung übernimmt.

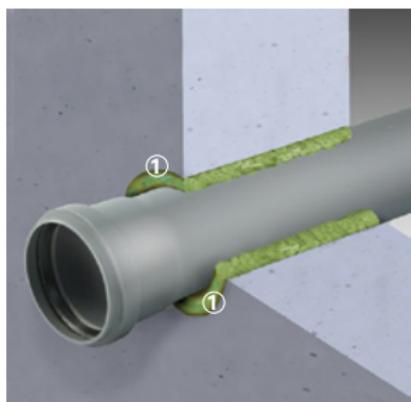

① **FM710** 2K-Montageschaum
PLUS



FM710

2K-Montage- schaum PLUS



**DER
FESTE**



Der Feste – Stabile Fixierung und Montage!

Dieser 2-komponentige Polyurethanschaum ist besonders geeignet für die Verfüllung von Hohlräumen sowie zur Dämmung und Isolierung. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen, z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

Produktvorteile

- Beständig gegen Verrottung, Wärme, Wasser und viele Chemikalien
- Schnelle Verarbeitung durch kurze Aushärtezeiten
- Hohe Festigkeit durch hohes Raumgewicht

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
334882	Weißblech-Aerosol-Dose	400 ml	12 Dosen

mit Handschuhen



Weitere Informationen zum Produkt:
via QR-Code oder unter www.illbruck.de

2K-Füllschäume

Schnelle Montage von Türzargen

Für die punktuelle Befestigung von Innentürzargen und Holztürfuttern kommt die Verwendung eines 2K-Schaumes in Betracht, der für eine sehr kurze Aushärtung und eine feste Verbindung sorgt. Damit kann die Arbeit schnell verrichtet werden.



① **FM790** 2K-Zargenschnellschaum PLUS



FM790

2K-Zargenschnellschaum PLUS



Der Schnelle – Kurze Aushärtung und fest verbindend!

Dieser 2-komponentige Polyurethan-Schnellschaum ist besonders geeignet für die Montage von Tüorzargen und Holztürfuttern. Er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen, z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC).

Produktvorteile

- Zarge nach 20 Min. entspreizbar
- Schnelle und druckfreie Montage von Tüorzargen
- Schneidbar nach 90 Sekunden
- Ergiebigkeit von bis zu 4,5 l
- Patentierte, gewinkelte Spritzdüse

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
500744	Kunststoff-Kartuschen	210 ml	16 Kartuschen

mit Handschuhen



Weitere Informationen zum Produkt:
via QR-Code oder unter www.illbruck.de

Zubehör

Hauptlieferant und Partner unseres Schaum-Pistolen-sortimentes ist die Firma Rigo aus Italien. Rigo bietet qualitativ hochwertige Produkte, vollständig in Italien hergestellt, und garantiert eine kontinuierliche Qualität, perfekte Passform und regelmäßige Verbesserung des Produktportfolios. Mit den eigens für uns entworfenen Pistolen können wir daher eine perfekte Ausbeute der Schäume und eine präzise und fachgerechte Verarbeitung garantieren.

AA230

Schaumpistole Basic



Diese Basic-Pistole für 1K-Schäume ist ideal für den normalen, einfachen Gebrauch.

Bestell-Nr.	Größe	Inhalt Lieferkarton
391799	350 x 180 x 50 mm	1 Stück

AA234

Schaumpistole Basic XS



Diese Basic-Pistole XS für 1K-Schäume ist speziell für die Verwendung des PU700 geeignet.

Bestell-Nr.	Größe	Inhalt Lieferkarton
329785	235 x 180 x 50 mm	1 Stück

AA250

Schaumpistole Pro



Diese professionelle Pistole für 1K-Schäume, aus Metall und thermoplastischem Material, wurde speziell für den professionellen, anspruchsvollen Gebrauch entwickelt.

Bestell-Nr.	Größe	Inhalt Lieferkarton
303747	350 x 210 x 50 mm	1 Stück

AA270

Schaumpistole Pro+



Diese hochwertige, professionelle Pistole für 1K-Schäume, aus Metall und thermoplastischem Material, wurde speziell für den professionellen, hochanspruchsvollen Gebrauch entwickelt. Einfachste Reinigung und Wartung durch Spezialbeschichtung der Metallteile.

Bestell-Nr.	Größe	Inhalt Lieferkarton
342226	350 x 210 x 50 mm	1 Stück

AA281

2K-Schaumpistole 200 Pro



Diese professionelle Pistole für 2K-Kartuschenschäume, aus Metall und thermoplastischem Material, wurde speziell für den anspruchsvollen Gebrauch des FM790 entwickelt.

Bestell-Nr.	Größe	Inhalt Lieferkarton
340866	297 x 176 x 93 mm	1 Stück

AA290

Pistolenreiniger

Pistolenreiniger mit Pistolenschraub- und Sprayventilaufsatz für die Reinigung von Pistolen und deren Adaptern. Geeignet zur Entfernung von nicht ausgehärtetem PUR-Schaum, frischen Farbresten, Wachs, Fett, Öl und Klebstoffen.



Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
334110	Weißblechdose	500 ml	12 Dosen

AA292

Reinigungstücher

Reinigungstücher zum Entfernen von Farben, Klebstoffen, Teer, Öl, Graffiti, Tinte, Textmarker etc. von Untergründen und Händen. Ideal zur Reinigung von Verarbeitungsgeräten und Werkzeugen.



Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt	Inhalt Lieferkarton
334834	Kunststoffdose	100 Tücher	6 Dosen

AA005

Sterndüsen



Für die optimale Verfüllung des JF100 Dämmschaums empfehlen wir das Aussprühen durch die vorne auf der Pistole aufgesetzte AA005 Sterndüse.

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt Lieferkarton
325177	Blister	10 Stück

AA210

Adapterröhrchen



Für das illbruck-Ventil der PU-Schaum Dosen können statt einer PU-Schaumpistole auch die AA210 Röhrchen, zur Verarbeitung als Montageschaum, verwendet werden.

Bestell-Nr.	Lieferform	Inhalt Lieferkarton
392323	Beutel	6 Stück
399716	Karton	50 Beutel

Ihr illbruck-Händler:



Tremco CPG Germany GmbH
Werner-Haepf-Straße 1
92439 Bodenwöhr • Deutschland

T. +49 9434 208-0
F. +49 9434 208-230
info.de@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com
www.illbruck.com

05/2022 Abd1026

