


BEÉPÍTÉSI MEGOLDÁSOK

**RENDSZEREK
ABLAKCSATLAKOZÓ
FUGÁK
TÖMÍTÉSÉHEZ**



A kifutó módszer

Páraáteresztő ablakfólia a fuga külső oldalán, PU-hab hőszigetelés a középső részen, párazáró ablakfólia a belső oldalon.



1 **ME350** INTERIOR MEMBRANE PRO

2 **FM343** LOW EXPANSION FOAM 850

3 **ME351** EXTERIOR MEMBRANE PRO

ME350 INTERIOR MEMBRANE PRO

Az egyik oldalán teljes felületű öntapadó réteggel, a másik oldalán öntapadó csíkkal ellátott ablakfólia, amely az ablakcsatlakozási fuga belső oldali párazáró zárására szolgál. Jól tapad számos, akár enyhén egyenetlen felülethez is, szövetes oldala vakolható. Kizárólag az ablakcsatlakozási fuga belső oldalán alkalmazható.

ÖNTAPADÓS



ME351 EXTERIOR MEMBRANE PRO

Az egyik oldalán teljes felületű öntapadó réteggel, a másik oldalán öntapadó csíkkal ellátott ablakfólia, amely az ablakcsatlakozási fuga külső oldali, csapóeső elleni védelmet biztosító, ugyanakkor páraáteresztő zárására szolgál. Jól tapad számos, akár enyhén egyenetlen felülethez is, szövetes oldala vakolható. Kizárólag az ablakcsatlakozási fuga külső oldalán alkalmazható.

ÖNTAPADÓS




FM343 LOW EXPANSION FOAM 850

Ez az alacsonytagulású, négyévszakos, egykomponensű poliuretán hab kifejezetten alkalmas ajtó- és ablakkeretek csatlakozási fugáinak kitöltésére, hőszigetelésére és tömítésére. Kiválóan tapad számos felülethez, például betonhoz, téglafalhoz, kőhöz, vakolathoz, fához, szálcementhez, fémhez, valamint különböző műanyagokhoz (kemény PVC, poliészter, polisztirol, PUR).



A modern módszer

Intelligens (változó sd-értékű) ablakfólia a fuga külső és belső oldalán, valamint PU-hab hőszigetelés a fuga középső részén.



1 **ME508** ME508 i-MEMBRANE PRO

2 **FM310** LOW EXPANSION FOAM 850

3 **ME508** ME508 i-MEMBRANE PRO

ME508 ME508 i-MEMBRANE PRO



Az egyik oldalán teljes felületű öntapadó réteggel, a másik oldalán öntapadó csíkkal ellátott, a páratartalom függvényében változó páraáteresztő képességű (változó sd-értékű*) intelligens fólia, amely az ablakcsatlakozó fuga külső és belső oldali zárására egyaránt alkalmas. Rendkívül erős tapadást biztosít szinte bármilyen felületen, szövetes oldala pedig vakolható.

A beépítő előnyei

- Egy fólia a külső és belső oldali alkalmazáshoz
- Az egyik oldalán teljes felületű öntapadó réteggel ellátva
- Erős tapadás az akril ragasztónak köszönhetően, amely ellenáll a különböző időjárási hatásoknak
- Erős, mégis könnyen simítható fólia
- Az osztott védőfólia az öntapadó rétegen megkönnyíti a ragasztást
- Praktikus adagolókartonban is rendelhető


* Sd-érték (páradiffúziós egyenértékű légrétegvastagság):

Ez az érték megmutatja, hogy az adott fólia páradiffúziós ellenállása milyen vastagságú levegőréteg páradiffúziós ellenállásának felel meg.

Például egy 20 m-es Sd-értékű párazáró fólia páradiffúziós ellenállása egy 20 méter vastag levegőréteggel egyenértékű.

A Hi-Tech módszer

A teljes keresztmetszetben a tömítés és a hőszigetelés kizárólag multifunkciós tömítőszalag alkalmazásával valósul meg.





1 **TP654** TRIO ML-TECH PRO

TP654 TRIO ML-TECH PRO

A TP654 multifunkciós tömítőszalag, 2 új technológián alapul:

- 1.) A háromrétegű habszerkezet: a szürke hab egy légzáró, zárt cellás hab, amely 100%-os légzárást biztosít az ablaktok és a fal közötti csatlakozásnál. A fekete hab a hagyományos haboknál lassabban tágul, ami megkönnyíti az ablak beépítését.
- 2/ A szalag belsejében egy légzáró réteg helyezkedik el, amely összeköti a szürke és a fekete habot. A két technológia együttesen nagy teljesítményű tömítést biztosít, akár 1050 Pa csapóeső-állósággal és a vonatkozó szabványok követelményeit több mint kétszeresen meghaladó légzárással.

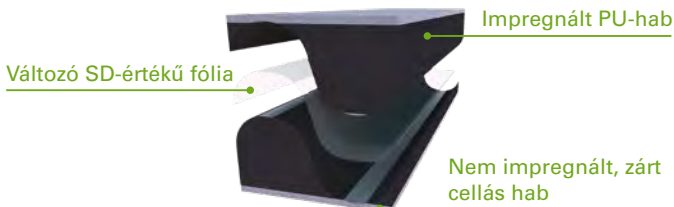


A beépítő előnyei

- Egyszerű méretválasztás: 2 méret a 6–30 mm közötti fugákhoz
- Egyszerű beépítés: bármelyik oldalról beépíthető a változó sd-értékének köszönhetően
- Egyszerűbb ablakbehelyezés a nyílásba
- Takarékos: akár 90%-kal hosszabb tekercsek

Előfal rendszer

Ragasztáson alapuló rendszer a szigetelés síkjába történő ablakbeépítéshez. Alkalmazásával elkerülhetők a geometriai hőhidak a szigetelésben és nem áll fenn a páralecsapódás, penészesedés veszélye az ablakon és környezetében. Kiváló hő-, és hangszigetelést ad, megfelel a passzívházakkal szemben támasztott követelményeknek. Könnyen és gyorsan szerelhető.



1 **PR007** Ablakszerelő tok

2 **PR008** Szigetelő ék

3 **TP654** TRIO ML-TECH PRO

PR007 Ablakszerelő tok

Magas mechanikus terhelhetőségű újrahasznosított anyagból készül és optimális az ablakok a hőszigetelés síkjába történő rögzítésére, és tömítésére.




PR008 Szigetelő ék

PR008 szigetelő ék négyzetté egészíti ki a háromszög keresztmetszetet, és megkönnyíti a hőszigetelés csatlakozását.



3 rendszertípus, 35 és 200 mm közötti kinyúlásokkal



1-es rendszer: 35 mm kinyúlás



2-es rendszer: 90 mm kinyúlás



3-as rendszer: 120-200 mm kinyúlás

Az Ön kereskedő partnere:



Tremco CPG s.r.o.

Slezská 2526/113

130 00 Praha 3

Cseh Köztársaság

T. +420 296 565 333

F. +420 296 565 300

info.ee@tremcocpg.com

www.tremcocpg.eu

www.illbruck.com