

Technisch productblad


AB801

Anti-dreun Stroken

21-01-2025 / V 2

Omschrijving

Deze met bitumen geïmpregneerde strips worden gebruikt om het geluid te dempen van vensterbanken van aluminium, verzinkt plaatstaal, RVS of kunststof.

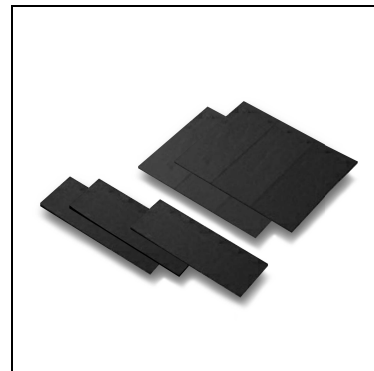

Kenmerken en voordelen

- Zelfklevend
- Eenvoudig op maat te maken
- Geluidsdempend

Toepassingsgebied

Onderzijde van waterslagen/vensterbanken

Verpakking

Afmeting | Item nr. | Stuks/doos
50x1000 mm | AB801327356 | 200
80x1000 mm | AB801327357 | 120
100x1000 mm | AB801327358 | 80
120x1000 mm | AB801327359 | 80
160x1000 mm | AB801327361 | 40
200x1000 mm | AB801327362 | 40
500x1000 mm | AB801327363 | 40

Beschikbare kleur

Zwart

Houdbaarheid

6 maanden

Opslag

+15°C tot +25°C

Technisch productblad

AB801

Technische informatie

| | | |
|--|---------|--|
| Dichtheid | ISO 845 | 1-1.2 kg / m ³ |
| Hechtsterkte van zelfklevende zijde | | >10 N/25mm |
| Verwerkingstemperatuur | | +15°C tot +35°C |
| Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend) | | 6 maanden |
| Materiaal | | Geluidsdempend bitumengeïmpregneerd wolvieltkarton |

Vorbereitung

- De lijmoppervlakken moeten droog en vrij van olie, vet en stof zijn en andere vervuiling
- Voor het ontvetten raden wij een reiniger aan (bijv. AT115, AT160, AT200)
- Voor extra hechting kan het noodzakelijk zijn ME902 Primer toe te passen

Applicatie

- Maak het oppervlak zorgvuldig schoon
- Verwijder de beschermfolie van de zelfklevende zijde
- Ontdreuningsmateriaal in het midden over de gehele lengte van de onderkant van de vensterbank met behulp van aandrukroller
- Rol stevig na voor een goede hechting
- Advies: Minimaal 2/3 van het oppervlak moet in het midden bedekt zijn

Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-nl@tremcocpg.com.