

Fișa tehnică

OT015


EPDM ADHESIVE

Adeziv pentru fațadă

27-05-2024 / V 1

Descriere

Polimer pe bază de cauciuc sintetic.

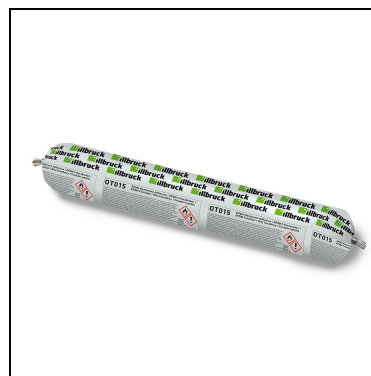

Caracteristici și beneficii

- rezistență excelentă la îmbătrânire
- aplicare foarte ușoară, rapidă și precisă
- rezistență excelentă a rostului
- excelentă rezistență la îmbătrânire
- rezistență bună la schimbările de temperatură și la apă

Scopul utilizării

Adezivul pentru folie este special conceput pentru lipirea în contact a foliilor illbruck ME220 și ME210 între ele și pe substraturi precum aluminiu, oțel, tablă zincată, lemn, PVC dur sau alte materiale neporoase.

Îmbinarea creată rezistă excelent la îmbătrânire, sau schimbări de temperatură și este impermeabilă.

Ambalaj

600 ml - cartuş

Termen de valabilitate

12 luni

Informații tehnice

Timpul de formare a filmului	10 minute
Temperaturii de aplicare	+5°C la + 30°C
De recuperare elastică	90%
Modulului de elasticitate	0.5 N/mm ²
Duritate Shore A	cca 30
Rezistenței la temperatură	-20°C la + 80°C
Temperaturii de depozitare	+5°C la + 30°C

Preparare

Substraturile trebuie să fie uscate, degresate, fără praf și particule libere care ar putea afecta negativ aderența. AA404 poate

Fișa tehnică

OT015

EPDM ADHESIVE

fi utilizat pentru degresarea foliei și a substratului

Aplicație

Adezivul este destinat aplicării pe cordon cu un diametru de aproximativ 10 mm pe una dintre suprafețele pregătite.

Folosiți o rolă de presiune pentru a presa corect foliile.

Lățimea finală a îmbinării lipite după presarea suprafețelor ar trebui să fie de 2-3 cm.

În cazul benzilor de folii mai largi și mai lungi, mai grele, este necesar să se fixeze temporar, de exemplu, cu bandă adezivă până când adezivul se întărește suficient sau să se crească lățimea îmbinării lipite.

Fixarea foliilor de fațadă pe carton asfaltic sau folie PVC trebuie făcută prin introducerea unei benzi metalice.

Acest lucru va asigura o bună aderență și va reduce la minimum riscul de incompatibilitate pe aceste substraturi.

Pentru aplicarea materialului utilizați un pistol sau mistrie.

Absorbția capilară 7d - Parametrii de testare parametrilor de testare

aprox. 200-300 g/m²

7.6 m (cordon cu un diametru de cca 10 mm)

Vă rugăm să rețineți

Din cauza substanțelor chimice conținute, adezivul nu este potrivit pentru aplicații pe polistiren. Nu fumați în timp ce lucrați. A se utiliza numai în zone bine ventilate.

Garanție

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru.

Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată. Cea mai recentă versiune a Fișei de Securitate poate fi găsită pe www.illbruck.com

Precauții de sănătate și siguranță

Înainte de a utiliza produsul, trebuie citită și înțeleasă fișa cu date de securitate. Cea mai recentă versiune a Fișei de Siguranță poate fi accesată pe www.illbruck.com

Serviciului tehnic

La cerere, tehnologia aplicației Tremco CPG este disponibilă la +40 749 045 071/+40 745 657420 în orice moment.



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Czechia
+420 296 565 333
prodej@tremcocpg.com