

YTELSESERKLÆRING

Ihht Annex III i Den Europeiske Byggevarereforordningen No 305/2011 endret ved kommisjonsdelegert forskrift (EU) No 574/2014

No: [FL-SE01002](#)

For systemet: [Flowcrete SL](#) **bestående av:**
Primer (option): [Hydraseal DPM](#) eller [Hydraseal DPM LH](#) eller [Flowprime](#) eller [Flowfresh Primer](#) eller [Scratchcoat \(Flowcrete SL\)](#)
Hovedlager: [Flowcrete SL](#)
som beskrevet i våre tekniske datablader og leggeanvisninger.

1. Varetypens unike identifikasjonskode:

[Flowcrete SL](#)

2. Tilsiktet bruksområde:

[Herdeplastbasert avrettingsmateriale for innendørs bruk](#)

3. Produsent:

[Tremco CPG Poland Sp z o.o.](#)
[ul. Marywilska 34](#)
[03-228 Warszawa, Poland](#)

4. System eller systemer for vurdering og kontroll av yteevne:

[System 4](#)
[System 3 \(for reaction to fire\)](#)

5. A) Harmonisert standard

EN13813:2002

B) Teknisk kontrollorgan

Ikke aktuelt

6. Angitt ytelse for **Flowcrete SL**

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert standard
Avgivelse av korrosive stoffer	SR	13813:2002
Slitasjemotstand	AR0.5	
Slagfasthet	IR15	
Vedheftstyrke (til underlag)	B2.0	
Reaksjon på brann	Bfl-s1	

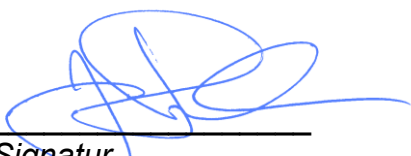
Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Johan Henriksson, Business Development Manager Flooring

Sted **Göteborg**

Dato **2026-08-10**


 Signatur

CE-merking

CE	
Tremco CPG Poland Sp z o.o. ul. Marywilska 34 03-228 Warszawa, Poland	
Flowcrete RT	
21	
DoP no FL-SE01002	
EN 13813: 2002	
Herdeplastbasert avrettingsmateriale for innendørs bruk	
Avgivelse av korrosive stoffer	SR
Slitasjemotstand	AR0.5
Slagfasthet	IR15
Vedheftstyrke (til underlag)	B2.0
Reaksjon på brann	Bfl-s1

UKCA-merking

UK CA	
Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Ul. Marywilska 34, 03-288 Warszawa, Poland	
Flowcrete RT	
21	
DoP no FL-SE01002	
EN 13813: 2002	
Herdeplastbasert avrettingsmateriale for innendørs bruk	
Avgivelse av korrosive stoffer	SR
Slitasjemotstand	AR0.5
Slagfasthet	IR15
Vedheftstyrke (til underlag)	B2.0
Reaksjon på brann	Bfl-s1