

Fișa tehnică

ME322


INTERIOR MEMBRANE 100

interior membrane 100

28-05-2024 / V 1

Descriere

Compozit nețesut care poate fi tencuit, cu folie funcțională și laminat autoadeziv pe bază de acrilat.

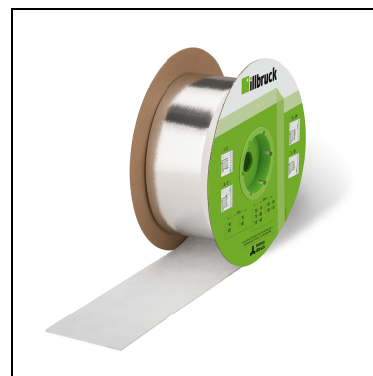

Caracteristici și beneficii

- Etanș la aer conform DIN 4108-7
- Se poate tencu
- Barieră de vapori

Scopul utilizării

Folia pentru ferestre folosită la interior ME322, care poate fi tencuită, este utilizată în mod fiabil pentru etanșarea interioară la aer și la vapori a rosturilor ferestrelor.

Ambalaj

Folia pentru ferestre ME322 Basic pentru interior este livrată cu autoadeziv pentru fixarea la profilul ferestrei.

Culoare disponibilă

alb

Termen de valabilitate

12 luni (uscat, fără prag, în ambalajul original)

Depozitare

racoros, uscat fara expunere directa la intemperii si radiatii UV in impachetare originala

Fișa tehnică

ME322

INTERIOR MEMBRANE 100

Informații tehnice

Dimensiuni	E70, E100, E150 cu sau fara Butil Versiunea - VV low-cost 15mm TI600SK + rest TI500SK	
Clasificării clădirilor	DIN 4102	B2
Reacția la foc	EN 13501-1	clasa E
Difuziei vaporilor de apă	DIN EN ISO 12572	100 m
Compatibilitate cu materialelor de construcție	DIN 52452	a trecut
Temperaturii de aplicare		- 5 °C până la + 45 °C
De clasificare a emisiilor		EC1 plus
Temperaturii de serviciu		- 25 °C până la + 60 °C

Preparare

Suprafețele care urmează a fi lipite trebuie să fie uscate, lipsite de ulei, grăsimi, praf și alte componente anti-adezive.

Aplicație

Tăiați folia pentru ferestre de interior ME322 la lungimea dorită. Luați în calcul o lungime suplimentară pentru colțuri.

Îndepărtați folia de protecție de pe partea autoadezivă și aplicați pe spatele tocului ferestrei.

Montați fereastra și introduceți spuma illbruck FM350 Basic în rost.

Apoi lipiți folia pentru ferestre pe zidărie cu partea autoadezivă și presăți cu ajutorul unei role.

Vă rugăm să rețineți

Practic, folia pentru interior nu trebuie tensionată la montaj.

Suprapunerile la îmbinările foliei trebuie să fie de cel puțin 20 mm. În cazul îmbinărilor verticale, folia superioară se va lipi întotdeauna peste cea inferioară.

Garanție

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru.

Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată. Cea mai recentă versiune a Fișei de Securitate poate fi găsită pe www.illbruck.com

Precauții de sănătate și siguranță

Înainte de a utiliza produsul, trebuie citită și înțeleasă fișa cu date de securitate. Cea mai recentă versiune a Fișei de Siguranță poate fi accesată pe www.illbruck.com

Serviciul tehnic

La cerere, tehnologia aplicației Tremco CPG este disponibilă la +40 749 045 071/+40 745 657420 în orice moment.

Fișa tehnică

ME322

INTERIOR MEMBRANE 100

Imagini aplicații



1.