

Teknisk datablad

SB012


Tremcodikt

Tremcodikt

14-12-2023 / V 1

Beskrivelse

Plastforsegling baseret på vegetabilsk olie og syntetiske bindemidler. Danner en overfladehinde, der beskytter fugemassen mod udtørring. Let at påføre, lugter ikke og kan overmales efter en dag.

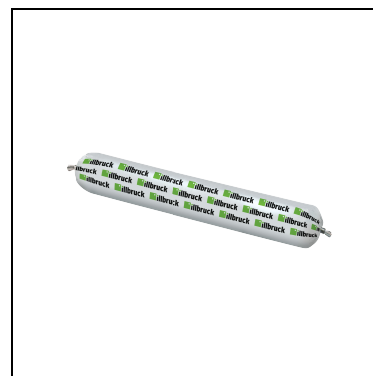

Funktioner og fordele

- Let at påføre
- Ubetydelig lugt
- Kan overmales
- Miljøvenlig
- Hudformende, hærdet ikke
- I overensstemmelse med klasse 12.5 P

Anvendelse Formål

Forsegling af dækkede samlinger omkring vinduesrammer og metalplader.

Emballage

550 ml pose (12 / kartong).

Teknisk information

Anvendelsestemperatur	+1°C till +30°C
For bevægelseskapacitet	0.125
Huddannende Tids	Huddannelse inden for 24 timer
Opbevarings	12 måneder i uåbnet emballage ved +15°C til +20°C.
Temperaturmodstand	-20°C til +80°C
Uv-modstands	Massens funktion påvirkes ikke mærkbart af UV. Farveændringer kan forekomme, hvis massen ikke males over eller skjules.

Tilberedning

Fugefladerne skal være tørre, rene og fri for fedt.

Der bør anvendes en grundingsstrimmel til at kontrollere fugedybden.

Træ-, gips- og betonoverflader med løse eller melede kontaktflader bør børstes rene og grundes med f.eks. oliemaling.

Teknisk datablad

SB012

Tremcodikt

Anvendelse

Massen er bedst egnet som diffusionsåben fugemasse omkring vinduer og døre i skjulte samlinger.

Fugemassen påføres kontaktfladerne med en hånd- eller tryklufsprøjte.
Afslut med en tætningspind dyppet i linolie eller en svag sæbeopløsning.

Dæknings

1-2 dage efter at overfladen er tørret. Akryl- og alkydmaling fungerer, andre farver bør testes først.

Rengøring af værktøj

Rengør værktøj og spild med mineralsk terpentin.

Sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger

Læs og sørg for, at du forstår indholdet af sikkerhedsdatabladet, før arbejdet påbegyndes.

Bemærk venligst

Ikke egnet til facadesamlinger mellem vægelementer, bevægelsessamlinger i betonelementer, samlinger omkring aluminiumsprofiler, samlinger i indgangspartier og ved jordoverfladen.

Tjæren i massen tørrer ikke helt ud, hvilket betyder, at den ikke er pillesikker og derfor ikke bør placeres, hvor mennesker og dyr kan få adgang til massen.

For tyndt dimensioneret masse risikerer at blive skør og miste elasticitet.

For teknisk service

Tremco CPG har et team af erfarne tekniske sælgere, der kan hjælpe dig med at vælge og specificere produkter. For mere detaljeret information, service og tips og råd, kontakt venligst kundeservice på +46 31 570010.

Garanti

Tremco CPG Denmark A/S produkter er fremstillet i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt, som er blevet anvendt (a) i overensstemmelse med Tremco CPG Denmark A/S skriftlige instruktioner og (b) i enhver anvendelse anbefalet af Tremco CPG Denmark A/S, men som viser sig at være defekt, vil blive erstattet uden beregning. Der kan ikke tages ansvar for oplysningerne på denne side/blad, selv om de er offentliggjort i god tro og anses for at være korrekte. Tremco CPG Denmark A/S forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel i overensstemmelse med virksomhedens politik om løbende udvikling og forbedring. Det er et krav, at installatøren sikrer, at alle elementer er egnede og kompatible, før installationen påbegyndes, og at der kan opnås overensstemmelse, hvis det er nødvendigt.

Teknisk datablad

SB012

Tremcodikt