


## Deckshield Rapide ID OS-8 (3-4 mm)

En snabbhårdande parkeringshusbeläggning av metylmetakrylat (MMA) för användning på mellanliggande bjälklag.



- 1 Förbehandlat underlag
- 2 Deckshield Rapide Standard Primer 101 eller Deckshield Rapide Damp Primer 108 + kvartssand
- 3 Deckshield Rapide Flexible Binder 216 med HD Filler + kvartssand
- 4 Deckshield Rapide Topcoat 319

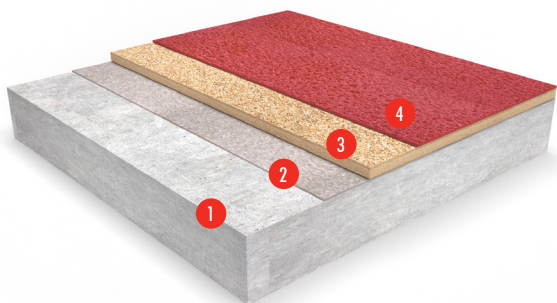

### Halkskydd:

Bra halkskydd medför låg risk för skador.



### Snabb installation:

Korta avbrott, fullt uthärdad efter tre timmar.



### UV stabil och vattentät:

Färgstabil och tålig mot salter, oljor och drivmedel.



### Tyst trafik:

Minimerar broms- och däckljud.

EN1504-2 / OS-8 kompatibel

Testad enligt EN1504-2 skydd av betongytor, i enlighet med testkategori OS-8

BRANDKLASS	
EN 13501-1	C <sub>fi</sub> -s1
GLIDMOTSTÅND	
UNE-EN 13036-4	Klass III: > 55 Våtttest
VIDHÄFTNING	
Mätning genom dragprov	
EN 1542	> 1,5 N/mm <sup>2</sup>
SLITSTYRKA (Taber)	
UNE-EN ISO 5470-1	Viktminskning < 3000 mg
SLAGHÅLLFASTHET	
UNE-EN ISO 6272-1	Klass III: > 24,5 Nm
KEMIKALIERESISTENS	
UNE-EN 13529 Grupp 3 & 10	Inga defekter och minskning i Shore Hardness < 50%

HÄRDTID	
Gångbar	1 timme
Fullt uthärdad	2-3 timmar

### Tillgängliga färger:



Mid Grey  
(närmast RAL 7037)



Dark Grey  
(närmast RAL 7043)



Grass Green  
(närmast RAL 6010)



Tomato Red  
(närmast RAL 3013)



Traffic Blue  
(närmast RAL 5017)



Traffic Purple  
(närmast RAL 4006)



Traffic Orange  
(närmast RAL 2009)

De applicerade kulörerna kan skilja sig från exemplen som visas. Kontakta din lokala Tremco CPG för en fullfärgskarta och prover.

## Uppbyggnad

Systemet	Deckshield Rapide ID OS-8
Yta	Satinmatt

Förarbete och utförande i enlighet med tillverkarens instruktioner.

## Produkter som ingår i detta system

Primer	Deckshield Rapide Standard Primer 101 eller Deckshield Rapide Damp Primer 108, ca: 0,35-0,5 kg/m <sup>2</sup> Kvartssand 0,3-0,8 mm, ca: 0,3 kg/m <sup>2</sup>
Beläggning	Deckshield Rapide Flexibelt binder 216, ca: 1,0 kg/m <sup>2</sup> + SNL Filler, ca: 1,5 kg/m <sup>2</sup> Uppströas med kvartssand 0,7-1,2 mm, ca: 4,0 kg/m <sup>2</sup>
Topplack:	Deckshield Rapide Topcoat 319, ca: 0,7 kg/m <sup>2</sup> (appliceras i ett eller två lager)

## Krav på underlaget

Betong eller avjämningsmassan skall ha en minsta tryckhållfasthet på 25 N/mm<sup>2</sup> och 1,5 MPa ytdraghållfasthet.

Underlag ska vara yttorr och ha en RF i underlaget på max 93 %.

För Deckshield Rapide Damp Primer 108 kan RF i underlaget vara max 97 %.

Underlaget ska vara fritt från damm och andra föroreningar som kan försämra vidhäftningen. Ingen tillskjutande fukt får förekomma.

## Installation

Installationen ska utföras av en utbildad och godkänd Flowcrete entreprenör med ett dokumenterat kvalitetssäkringssystem. Kontakta vår kundtjänst för att erhålla uppgifter om våra godkända entreprenörer.

## Underhåll & skötsel

Rengör regelbundet med en enkel- eller dubbelroterande kombiskurmaskin i kombination med ett mildt alkaliskt rengöringsmedel. Se skötselanvisning för Flowcrete hårdplastbeläggningar.

## Miljö

Slutprodukten bedöms inte utgöra någon fara ur hälso- eller miljösynpunkt. Systemets höga slitstyrka och fogfria yta minskar behovet av reparationer, underhåll och skötsel. Hälso- och miljöfrågor är kontrollerade vid tillverkningen. Applicering av produkterna sker av Flowcreteutbildade erfarna entreprenörer.

## Notera att

Tremco CPG-produkter levereras och säljs med en garanti mot tillverkningsfel, som kan fås på begäran. Inget hårdplastsystem är helt UV-stabilt utan kan ändra kulör med tiden (gulnande effekt). Kulörförändringarna framkallas av UV ljus och är mer framträdande i ljusa kulörer. Det påverkar inte produktens fysikaliska eller kemiska motståndsegenskaper.

Tremco CPG Sweden AB produkter är garanterade mot material och tillverkningsfel och säljs i enlighet med dessa villkor som kan erhållas på begäran. Eventuella föreslagna metoder eller installationsspecifikationer för det sammansatta golv- eller väggsystemet (i motsats till individuella produktprestandaspecifikationer) som ingår i detta meddelande (eller något annat) från Tremco CPG Sweden AB utgör endast potentiella alternativ och utgör eller ersätter inte professionell rådgivning i sådana fall. Tremco CPG Sweden AB rekommenderar alla kunder att söka oberoende råd från en kvalificerad konsult innan de tar beslut om design, installation eller annat.

Systemdatablad skrivet för Tremco CPG Sweden AB. Kontakta den tekniska avdelningen för mer information.



Tremco CPG Sweden AB  
Polhemsplatsen 5, 411 03 Göteborg  
Tel: +46 31 57 00 10 E-post: info-se@tremcocpg.com

[www.flowcrete.eu](http://www.flowcrete.eu)