

Technisch productblad

TN545


PVC SEALING TAPE HD

PVC Band HD

07-02-2024 / V 3

Omschrijving

TN545 PVC band HD is een zacht PVC band met semi-gesloten cellen, voorzien van een acryllijm laag met drager tegen het uitrekken tijdens de montage.

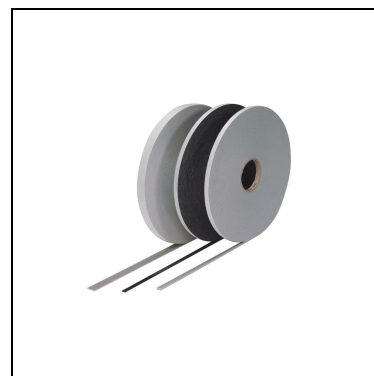

Kenmerken en voordelen

- Eenzijdig zelfklevend
- Fijnceellig band
- Voorkomt vibraties
- Geluidwerend en geluidabsorberend

Toepassingsgebied

TN545 PVC band is geschikt voor afdichtingen van statische voegen in de bouw.

Leveringsvorm

Afmetingen in mm	Item nr.	Kleur	Rollengte (m)	Rollen per doos	Doosinhoud in M
9 x 1,5	TN545305517	Zwart	60	48	2880
14 x 4,5	TN545358373	Zwart	20	33	660
25 x 4,5	TN545311581	Zwart	20	18	360

(Afmeting: Breedte x dikte)

Technische informatie

Rek bij breuk	DIN 53571	105%
Luchtdichtheid	Minimale compressie	30%
Verwerkingstemperatuur		+10°C tot 30°C
Compatibiliteit met traditionele bouwmaterialen		Goed, bij twijfel vooraf testen
Dichtheid		220-225 kg/m³
Brandgedrag	DIN 4102-1	B1
Schuimtype		PVC
Hardheid		55-75 (Shore 00)
Temperatuurbestendigheid		-20°C tot +70°C
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)		24 maanden In de originele verpakking
Opslagtemperatuur		+5°C tot +25°C
Opslag		Koel, droog en vorstvrij

Technisch productblad

TN545

PVC SEALING TAPE HD

Technische informatie

Treksterkte	DIN 53571	88 N/cm ²
Type kleeftaag		Acrylaatdispersie
Uv-bestendigheid		Goed

Vorbereitung

- De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
- Bij poreuze ondergronden kan het noodzakelijk zijn om illbruck ME902 primer toe te passen.

Applicatie

- Voor een optimale voegafdichting geldt dat schuimbanden gecompriëerd/klemmend worden aangebracht.
- De comprimeringsgraad hangt nauw samen met de prestaties.

Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-nl@tremcocpg.com.

Garantie

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.