Technisches Datenblatt

ME210

EPDM- Folie

17-11-2026 / V 3

Beschreibung

ME210 ist ein EPDM-Folienprodukt zur luftdichten Abdichtung von Fenster- und Fassadenfugen im Innenbereich. Die Befestigung erfolgt mit den EPDM-Klebern SP015 (lösemittelfrei), CT113 oder OT015. ME210 ist auch mit unterschiedlichen Selbstklebungen erhältlich.

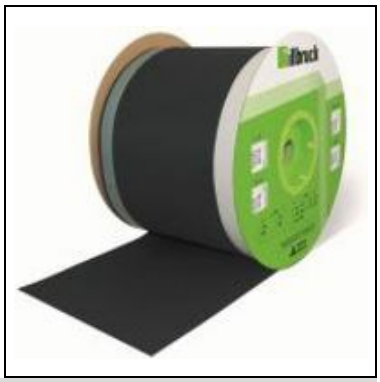

Eigenschaften und Hauptvorteile

- dehnbares Trägermaterial
- einfache Verarbeitung
- hohe Sicherheit für die Abdichtung
- hohe Klebkraft der Folienkleber und der Selbstklebung

Haltbarkeit

24 Monate

Lieferform

Breite x Dicke in mm	Bestell-Nr. SV-Variante	Bestell-Nr. VV-Variante	Bestell-Nr. mit 1 x 20mm SK
100 x 0,75mm		ME210513568	
150 x 0,75mm	ME210503194	ME210510960	
200 x 0,75mm	ME210503180	ME210510624	
250 x 0,75mm	ME210503181	ME210510625	ME210302776
300 x 0,75mm	ME210503182	ME210510626	
350 x 0,75mm	ME210503183	ME210510627	
400 x 0,75mm	ME210503184	ME210510628	ME210302779
500 x 0,75mm	ME210356760		

Rollenlänge 25m, weitere Bandbreiten auf Anfrage, kein Lagerartikel
SV-Variante: 2 seitliche Selbstklebungen, 47mm-SK und 94mm-SK
VV-Variante: komplette Breite selbstklebend

Technische Information

Materialstärke		0.75mm und 1.0mm
Reißfestigkeit	EN12310	>10N
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd)		1,0mm - 100m 0,75mm - 75m
Wasserdampfwiderstandsfaktor (µ)	EN1931	100.000 µ
UV-Beständigkeit		> 24 Monate

Technisches Datenblatt

ME210

EPDM- Folie

Technische Information

Sd-	DIN4108-3	>75m für die Materialdicke 0.75mm
Verarbeitungstemperatur		+5°C to +35°C
Bruchdehnung	EN12311	> 250%
Temperaturbeständigkeit		-30°C to +100°C
Lagertemperatur		+5°C to +25°C

Untergrundvorbereitung

Untergründe und Klebeflächen müssen trocken und frei von Öl, Fett, Staub und anderen antiadhäsiven Bestandteilen sein.

Anwendung

ME210 abrollen und auf die gewünschte Länge zuschneiden. Bestreichen Sie die zu verklebenden Flächen (Folie und/oder Untergrund) mit SP015 (lösemittelfrei), OT015 oder CT113 EPDM-Folienkleber. Legen Sie ME210 auf den zu verklebenden Untergrund, drücken Sie einmal flächig an und lösen Sie die Folie noch einmal ab, damit Lösungsmittel aus dem Kleber entweichen können. Anschließend ME210 erneut aufkleben und flächig mit einer Andruckrolle anrollen.
ME210 mit Selbstklebestreifen kann direkt auf den vorgesehenen Untergrund geklebt und angerollt werden, wenn die Untergründe trocken, sauber, staubfrei und eben sind. Für eine optimale Haftung empfehlen wir immer einen Voranstrich mit ME901, ME902 oder ME904 Butyl- & Bitumenprimer in streich- oder sprühbarer Version für die Selbstklebungen. ME210 sollte immer falt- und spannungsfrei verlegt werden.

Gewährleistung

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.com.

Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen

Das Sicherheitsdatenblatt muss vor der Verwendung gelesen und verstanden werden.. Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter www.illbruck.com.

Technischer Kundendienst

Technischer Kunden: Auf Wunsch steht Ihnen die Tremco CPG Germany Anwendungstechnik unter +49 2203 57550-600 jederzeit zur Verfügung.

Tremco CPG Germany
GmbH
Werner-Haepp-Str 1
92439 Bodenwöhr
Deutschland
+49 (0) 2203 57550 0