

Technisch productblad

TN585


PVC SEALING TAPE SEMI CLOSED CELL

Aircel Super Soft

27-09-2024 / V 2

Omschrijving

TN585 Aircel Super Soft is een soepel elastisch PVC band met semi-gesloten cellen, voorzien van een acryllijm laag met drager tegen het uittrekken tijdens de montage.

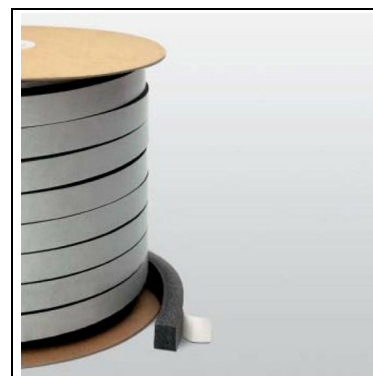

Kenmerken en voordelen

- Fijncellig band
- Geluidwerend en geluidabsorberend
- CFK- en HCFK vrij geproduceerd
- Luchtdicht vanaf 30% compressie

Gebruiksdoel

TN585 Aircel Super Soft is geschikt voor afdichtingen van statische voegen in de bouw:

- betonelementen-ramen
- muur-dakplaat aansluitingen
- binnendeurramen met kader
- betonelementen of hout-skeletbouw

Leveringsvorm

Afmetingen in mm	Kleur	Item nr.	Rollengte (m)	Rollen per doos	Doosinhoud in M
15 x 4	Antraciet	TN585329400	100 (haspel)	5 (haspel)	500
9 x 6	Antraciet	TN585329396	100 (haspel)	5 (haspel)	500
10 x 10	Antraciet	TN585329399	75 (haspel)	5 (haspel)	275
15 x 10	Antraciet	TN585329403	50 (haspel)	5 (haspel)	250
20 x 10	Antraciet	TN585329409	40 (haspel)	5 (haspel)	200
15 x 15	Antraciet	TN585329405	35 (haspel)	5 (haspel)	165
30 x 20	Antraciet	TN585391326	15 rol à 7,5 mtr/ds	15	112,5

(Afmeting: Breedte x dikte)

Technisch productblad

TN585

PVC SEALING TAPE SEMI CLOSED CELL

Technische informatie

Schuimtype		PVC
Type kleef		acrylaat dispersie, transfer type
Dichtheid		100-125 kg/m ³
Brandgedrag	FMVSS 302	Voldoet
Waterdichtheid		100% bij 30% comprimering (U-test)
Waterdampbestendigheid	DIN53429	45 g/m ² / 24 hr.
Thermische Geleiding	DIN52612	52 mW/m.K
Waterabsorptie		10-30%
Uv-weerstands		Slecht
Verwerkingstemperatuur	omgeving	0°C tot +30°C
Verwerkingstemperatuur bus	materiaal	+10°C tot +20°C
Rek bij breuk	DIN 53571	min. 150%
Treksterkte	DIN 53571	min. 150 kPa
Compatibiliteit met conventionele bouwmaterialen		Goed, bij twijfel vooraf testen
Doorvoer Temperatuur		-30°C tot +60°C
De van de opslagtemperatuur		+5°C tot +25°C
Opslag		Koel, droog en vorstvrij
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)		12 maanden
Kleur		Antraciet

Vorbereitung

De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

Applicatie

- Voor een optimale voegafdichting geldt dat schuimbanden gecompriëerd/klemmend worden aangebracht.
- De comprimeringsgraad hangt nauw samen met de prestaties.

Garantie

De producten van Tremco CPG Belgium NV worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

Gezondheid en veiligheid

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Technisch productblad

TN585

PVC SEALING TAPE SEMI CLOSED CELL

Technische dienst

Tremco CPG Belgium NV heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-be@tremcocpg.com.