


## Deckshield LBD (5-6 mm)

En polyuretanbaseret p-husbelægning, der indeholder en teknisk avanceret fugtspærre.



- 1 Behandlet underlag
- 2 Deckshield DPM + naturkvarts
- 3 Deckshield Finish

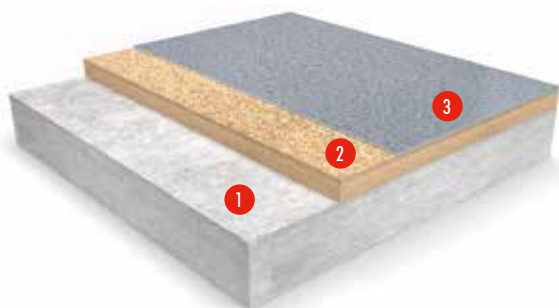

### Fugtspærre:

Tåler op til 97 % relativ luftfugtighed i betonunderlaget eller gulvmassen.



### Skridsikkerhed:

Den skridsikre finish kan skræddersys til specifikke krav.



### Slidstærk:

Ideel til områder med kontinuerlig rullende trafik.



### Kemikalieresistent:

Beskytter imod en række syrer, baser, opløsningsmidler, alkohol og brændstof.

### I overensstemmelse med EN1504-2 / OS-8

Testet i henhold til prøvningsstandarderne i EN1504-2 til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner, i overensstemmelse med testkategorien OS-8.

BRANDKLASSE	
EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
TEMPERATURBESTANDIGHED	
Kan klare op til 70 °C (periodisk) eller 50 °C (vedvarende)	
SLAGFASTHED	
EN ISO 6272-1	Klasse 1 (8 Nm)
SLIDTEST TIL PARKERINGSHUSE (PAT-TEST)	
VK1 (7500 cyklusser)	
SLIDSTYRKE	
EN 13892-4	AR0,5 (≤ 50 µm)
VEDHÆFTNINGSEVNE	
EN 1542	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
VEDHÆFTNING EFTER TERMISK KOMPATIBILITET (med nedsyning af afisningssalt og tordenbygecyklusser)	
EN 13687-1& 2	2,4 N/mm <sup>2</sup>
VANDDAMPGENNEMTRÆNGELIGHED	
EN ISO 7783	Klasse III (> 50m)
VANDGENNEMTRÆNGELIGHED	
EN 1062-3	0,000 kg/m <sup>2</sup> x h <sup>0.5</sup>
KULDIOXIDGENNEMTRÆNGELIGHED	
EN 1062-6	>50 m
SKRIDSikkerhed	
EN 13036-4 (typiske værdier for 4-S slidgummi)	Våd: Klasse III(> 55)
MODSTANDSEVNE OVER FOR ALVORLIGE KEMISKE ANGREB	
EN 13529 Gruppe 1, 3 og 10	Ingen fejl eller forringelse i Shore D-hårdhed > 50 %
MODSTANDSEVNE OVER FOR NEGATIVT VANDTRYK	
Intern test	3, MPa

HÆRDETID	10 °C	20 °C	30 °C
Let trafik	30 timer	18 timer	12 timer
Fuld trafik	48 timer	36 timer	24 timer
Fuld kemisk hærdning	12 dage	7 dage	6 dage

## Modelspecifikation

<b>System</b>	Deckshield LBD OS-8
<b>Finish</b>	Gloss

Klargøring og påføring i henhold til producentens anvisninger.

## Produkter indeholdt i dette system

<b>Primer</b>	Deckshield DPM @ 5,6 kg/m <sup>2</sup> Bestrøet med naturkvarts 0,3 - 0,8 mm @ 3,5 kg/m <sup>2</sup>
<b>Topcoat</b>	Deckshield Finish @ 0,5 - 0,8 kg/m <sup>2</sup> (påført i et eller to lag)

Detaljerede udlægningsanvisninger fås på anmodning.

## Standardfarver



Mid Grey  
280

Light Grey  
232

Window Grey  
2012

Dark Grey  
281



Forest Green  
754



Tile Red  
637



Traffic Purple  
920

De faktiske farver kan afvige fra de viste eksempler.  
Kontakt dit lokale CPG-kontor for at få det komplette farvekort samt farveprøver.

## Krav til underlaget

Underlag af beton eller gulvmasse skal kunne tåle mindst 25 N/mm<sup>2</sup> og være fri for cementhud, støv og andet snavs. Underlaget skal være overfladetørt med et fugtindhold på under 97 % ifølge BS8203 (6 % på Tramex-skalaen) i betonen.

## Udlægningservice

Udlægningen skal udføres af en entreprenør, som er godkendt af CPG og har et dokumenteret kvalitetssikringssystem. Oplysninger om vores autoriserede entreprenører fås hos vores kundeserviceteam eller kan findes på vores hjemmeside [www.flowcrete.eu](http://www.flowcrete.eu).

## Pleje, rengøring og vedligeholdelse

Rengør regelmæssigt med en kombiskuremaskine med en eller to roterende børster samt et mildt, alkalisk rengøringsmiddel.

Tremco CPG's produkter er omfattet af en garanti mod materiale- og produktionsfejl og sælges i overensstemmelse med vores standardgarantivilkår, som fås på anmodning.

## Miljøhensyn

Slutproduktet vurderes ikke at udgøre nogen sundheds- eller miljørisiko. Systemets lange levetid og den fugefrie overflade mindsker behovet for reparationer, vedligeholdelse og rengøring. Sundheds- og miljømæssige faktorer kontrolleres af Tremco CPG's medarbejdere ved fremstilling og af uddannede og erfarne entreprenører ved påføring af produkterne.

## BEMÆRK

Der findes ingen hærdeplastsystemer, der er fuldstændigt farvebestandige, og farven kan derfor ændre sig (gulne) med tiden. Farveændringer skyldes UV-lys og varmeniveauer i omgivelserne, og derfor er det ikke muligt at forudsige, hvor hurtigt forandringerne indtræffer. Dette er mere synligt ved meget lyse farver, men påvirker ikke produktets fysiske eller kemiske resistens. I vores standardsortiment har vi tilstræbt at anvende farver, som mindsker denne ændring.

Produkter med stærke farver og migration fra plast (f.eks. fra gummidæk) kan medføre permanent misfarvning af overfladen. Kontakt vores afdeling for teknisk service for rådgivning.

Tremco CPG's produkter er omfattet af en garanti mod materiale- og produktionsfejl og sælges i overensstemmelse med vores standardgarantivilkår, som fås på anmodning. Enhver foreslået fremgangsmåde og udlægningsspecifikation for sammensatte systemer til gulve eller vægge (i modsætning til specifikationer for individuel produktdeevne) inkluderet i denne kommunikation (eller nogen anden) fra Tremco CPG udgør kun eventuelle muligheder og udgør eller erstatter i den henseende ikke professionel rådgivning. Tremco CPG anbefaler, at alle kunder søger individuel rådgivning fra en kvalificeret konsulent, inden der træffes beslutning om design, udlægning og andet.

Systemets datablad er blevet udarbejdet for Tremco CPG Sweden AB. Kontakt det tekniske team i dit land for specifikke oplysninger. [24/05/23, 01 UK]



Construction  
Products Group  
Europe

Tremco CPG

Polhemsplatsen 5, 411 03 Göteborg, Sverige  
Tel: +46 31 57 00 10 E-mail: [info-se@cpg-europe.com](mailto:info-se@cpg-europe.com)

[www.flowcrete.eu](http://www.flowcrete.eu)