


Flowfast TR (4-5 mm)

En HACCP-certificeret, glittet, slidstærk og hurtighærdende MMA-gulvbelægning med en robust, dekorativ kvartsfinish.



- 1 Forberedt underlag
- 2 Flowfast Primer, opstrøet med kvartsand
- 3 Flowfast belægnings-plast
- 4 Flowfast Sealer

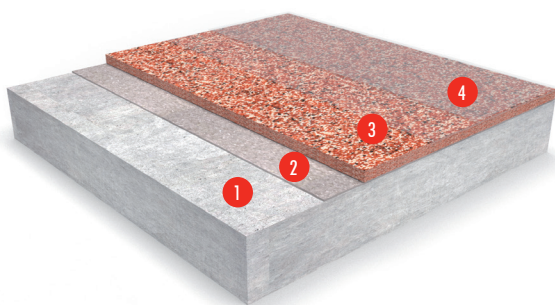

Hurtig installation:

MMA-hærder fremskynder hærdningen og forkorter byggetiden.



Skridsikker:

Imponerende skridsikker profil under tørre og våde forhold.



Slidstærk:

Modstår slag, forskellige typer trafik og UV-eksponering.



Nem at rengøre:

Kombination af en let skridsikker profil og en fugefri, hygiejnisk overflade, der er nem at rengøre og vedligeholde.

REAKTION PÅ BRAND

EN 13501-1 C_{fl}-s1

TEMPERATURBESTANDIGHED

Tåler kontinuerlig temperatur op til 70 °C

SLIDSTYRKE

EN 13892-4 AR0.5 ($\leq 50 \mu\text{m}$)

VEDHÆFTNINGSTYRKE

EN 13892-8 B2.0 ($\geq 2.0 \text{ MPa}$)

SLAGSTYRKE

EN ISO 6272-1 IR4 (4Nm)

HÆRDNING*

20 °C

Gangbar 1 h

Fuld belastning 2-3 h


Fuldt gennemhærdet 2-3 d

Tallene ovenfor er typiske egenskaber, opnået i laboratorietests ved 20 °C og 50 % relativ fugtighed.

* Hærdning ved temperaturer mellem 0 og 30 °C kan opnås ved at justere mængden af hærderpulver. For påføring uden for dette temperaturområde bedes du kontakte din lokale salgsrepræsentant.



Grey
61 7/8




Grey
7100 / 78100



Grey
7103 / 78103




Grey
7110 / 78110



Blue
7230 / 78230




Yellow
51 7/8



Yellow
7460 / 78460



Green
7340 / 78340



Red
7520 / 78520



Brown
7640 / 78640

Farverne kan afvige noget fra virkeligheden. Kontakt din salgsrepræsentant eller kundeservice for en retvisende farveprøve.

Specifikationstekst

System	Flowfast TR
Finish	Satin
Tykkelse	ca 4-5 mm
Farve	for eksempel Grey 7100
Förarbete och applicering enligt tillverkarens anvisningar.	
Tillverkare	Flowcrete, Tremco CPG Sweden AB, Tel: +46 31 57 00 10

Produkter, der indgår i systemet

Primer	Flowfast 101 Standard Primer eller Flowfast 107 Ceramic-Metal Primer eller Flowfast 108 Damp Primer, ca. 0,3-0,5 kg/m ²
Strøsand	Natursand, 0,4-0,8 mm, ca. 0,3 kg/m ²
Belægning	Bland 2 vægtdele Flowfast 205 Standard Binder med 6 dele indfarvet kvartssand, 0,4-1,2 mm. Det samlede forbrug er ca. 8,0 kg/ m ² (for ca. 4 mm).
Sealer	Flowfast 304 Standard Seal eller Flowfast 305 Standard Seal LV eller Flowfast 319 Flexible Seal, ca. 0,2 kg/m ² /lag. Sealeren påføres i to lag.

De angivne mængder af plast og kvartssand er gennemsnitlige værdier. Det nøjagtige forbrug afhænger af underlagets tilstand. Disse mængder refererer til påføring ved +20 °C.

Bemærk, at mængden af hærdepulver, der skal tilsættes, afhænger af påføringstemperaturen. For yderligere information, se produktets produktdatablad.

Krav til underlaget

Underlaget (beton) skal have en trykstyrke på mindst 25 N/mm² og trækstyrke på mindst 1,5 MPa. Overfladen skal være fri for cementslam, støv og andre urenheder. Overhold tørre-/hærningstiden for eventuel afretningsmasse.

Den maksimalt tilladte relative fugtighed (RF) i underlaget er 93 %. Indtrængende fugt eller grundvandstryk må ikke forekomme.

Flowfast 108 Damp Primer kan anvendes til underlag med op til 97 % RF.

Udlægning og påføring

Installationen skal udføres af en Flowcrete-godkendt entreprenør med et dokumenteret kvalitetssikringssystem. Oplysninger om vores godkendte entreprenører kan fås ved at kontakte vores kundeservice eller ved henvendelse via vores hjemmeside.

Pleje, rengøring og vedligeholdelse

Rengør regelmæssigt med et neutralt rengøringsmiddel, eller med et mildt alkalisk middel ved vanskelige pletter. Detaljerede plejeanvisninger kan downloades på vores hjemmeside.

Miljøhensyn

Slutproduktet er sikkert for sundhed og miljø. Systemets høje slidstyrke og fugefri overflade minimerer behovet for vedligeholdelse og rengøring. Sundheds- og miljøaspekterne kontrolleres gennemgående ved fremstilling og påføring, både af Flowcrete-ansatte og af uddannede, erfarne entreprenører.

Vigtige bemærkninger

Flowcretes produkter garanteres mod materiale- og fabrikationsfejl i overensstemmelse med vores standardbetingelser for Garanti samt Salgs- og Leveringsbetingelser. Garantien dækker dog ikke egnethed til et specifikt formål, følgeskader eller andre relaterede skader. Gennemgå garanti-betingelserne i detaljer, før produkterne installeres.

Metoder og specifikationer i dette dokument, eller i anden kommunikation fra Flowcrete, Tremco CPG Denmark A/S, er kun vejledende eksempler. De udgør ikke bindende teknisk rådgivning og erstatter ikke professionel konsultation. Flowcrete, Tremco CPG Denmark A/S anbefaler derfor, at kunder altid indhenter uafhængig rådgivning fra kvalificeret fagmand, før der træffes beslutning om udformning, installation eller tekniske foranstaltninger. Systemdatablad skrevet for Flowcrete, Tremco CPG Denmark A/S. [DK/2026/08/20]