

Fiche technique

TN525


PVC SEALING TAPE

Ruban de PVC

27-09-2024 / V 2

Description

Le ruban PVC TN525 est un ruban PVC très souple à cellules semi-fermées, pourvu d'une couche adhésive acrylique avec support contre l'étirement pendant l'assemblage.

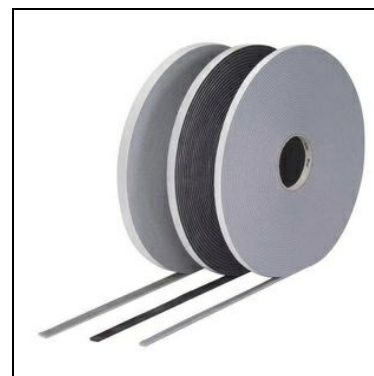

Caractéristiques et avantages

- Autocollant simple face
- Étanche à l'air à partir d'une compression de 30%
- Fines cellules, bande très molle
- Insonorisation et absorption du son

Objectif de l'utilisation

La bande PVC TN525 convient pour l'étanchéité des joints statiques dans la construction, par exemple aux endroits suivants

- Cadres d'éléments en béton
- Encadrements de portes intérieures
- Éléments en béton ou construction à ossature en bois

Formulaire de livraison

Dimensions en mm	Couleur	Article-No.	Longueur de rouleau (M)	Rouleaux par boîte	Contenu de la boîte en m
9 x 6	Noir	TN525305494	15	48	720
15 x 10	Gris	TN525310326	10	30	300
25 x 20	Anthracite	TN525310357	5	18	90
30 x 30		TN525510544	80	1 (bobine)	80

(Dimensions : largeur x épaisseur)

Préparation

- Le support doit être propre, sec, dépoussiéré et dégraissé.
- Les supports poreux peuvent nécessiter l'application du primaire illbruck ME902.

Application

- Pour une étanchéité optimale des joints, les rubans de mousse sont comprimés/serrés.
- Le degré de compression est étroitement lié à la performance.

Fiche technique

TN525

PVC SEALING TAPE

Nota :

- Ne pas étirer le ruban pendant l'application, mais toujours l'appliquer sans tension.

Garantie

Les produits de Tremco CPG Belgium NV sont fabriqués selon des normes de qualité strictes. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les informations contenues dans cette brochure, bien qu'elles aient été publiées en toute bonne foi et qu'elles soient considérées comme correctes. Tremco CPG se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis, conformément à la politique de développement et d'amélioration continus de l'entreprise.

Précautions de santé et de sécurité

Voir la fiche de données de sécurité.

Service technique

Tremco CPG Belgium NV dispose d'une équipe de représentants techniques expérimentés et de consultants en construction pour vous aider à sélectionner et à spécifier les produits. Pour plus d'informations, de services et de conseils, veuillez contacter le service clientèle au +31 183 568 019 ou info-be@tremcocpg.com.