

Műszaki adatlap


ME055

FACADE MEMBRANE A1

21-07-2026 / V 1

Leírás

Az ME055 egy rendkívül páraáteresztő üvegszálas membrán, amely A1 tűzvédelmi osztályba tartozik, és külső homlokzati membránként alkalmazható tartósan zárt homlokzatburkolatok mögött. Nem éghető tulajdonságának köszönhetően ideális megoldást jelent olyan magasépületek homlokzataihoz, ahol fokozott tűzvédelmi követelményeknek kell megfelelni.

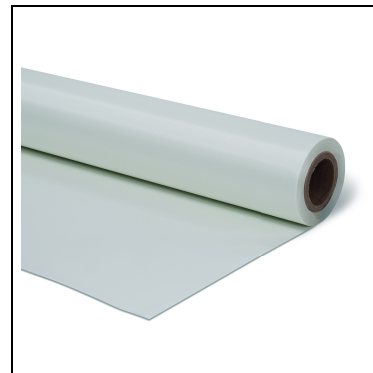

Tulajdonságok és előnyök

- A1 tűzvédelmi osztály
- Rendkívül páraáteresztő és páradiffúzióra nyitott
- Rendkívül robusztus, nagy szakítószilárdságú
- Vízáró W2, zárt homlokzatburkolatok mögötti alkalmazásra

Felhasználási cél

Az ME055 különösen alkalmas páraáteresztő homlokzati membránként olyan épületekhez, ahol fokozott tűzvédelmi követelményeknek kell megfelelni. Az ME356 Adhesive Tape A1 white ragasztószalaggal együtt külső páraáteresztő membránként alkalmazható teljes homlokzati felületek lefedésére olyan esetekben, ahol elegendő a W2 vízzárósági osztály, és kiemelt fontosságú az EN 13501-1 szerinti A1 nem éghető tűzvédelmi osztály követelményeinek teljesítése.

Csomagolás

Tekercsenként 1,5 m × 50 m-es kiszerezésben kapható.

Választható szín

fehér

Tárolás

Eredeti csomagolásában, hűvös, száraz helyen, közvetlen időjárási hatásoktól és UV-sugárzástól védve tárolandó.

Műszaki adatlap

ME055**FACADE MEMBRANE A1****Műszaki adatok**

Grammage		210 g/m ²
Éghetőség	EN 13501-1	A1
Vízbehatalással szembeni ellenállás	EN 1928	W2
Maximális szakítószilárdság hosszirányban/keresztirányban	EN 12311-1	3500 / 1800 N/50mm
Szakítószilárdság	EN 12310-1	350 / 420 N
Páraáteresztő képesség (Sd)	EN ISO 12572	0.03m
UV-álló képesség		Burkolat nélkül 3 hónapig alkalmazható.
Hőmérsékletállóság		-40 °C és +150 °C között

Fogadófelület előkészítés

Gondoskodjon arról, hogy a felületek tiszták, szárazak, por- és minden olyan szennyeződéstől mentesek legyenek, amelyek befolyásolhatják az ME055 alkalmazását.

Alkalmazás

Az ME055 közvetlenül a tekercsről, vízszintes vagy függőleges irányban kerül felhelyezésre a homlokzatra. Az ME055 aljathoz történő rögzítéséhez használjon kétoldalas ragasztószalagcsíkokat vagy mechanikus rögzítőelemeket, például kapcsokat.

A membránillesztéseket és átfedéseket legalább 10 cm-es átfedéssel kell kialakítani. Ezek az illbruck ME356 Adhesive Tape A1 ragasztószalaggal tömíthetők.

Az ME055 hosszú távú, külső oldali homlokzati rögzítéséhez használja a homlokzati alépitményt vagy az ellenléceket.

Garancia

A rajtunk kívül álló feldolgozási és alkalmazási körülmények, valamint az anyagok sokrétősége miatt az előzőekben leírtak csak általános információként szolgálnak. Használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. A jelen kiadványban szereplő információkért felelősséget nem vállalunk, jóllehet azok jóhiszeműen kerültek közzétételre, és helyesnek véljük őket.

Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az aktuális verzió a www.illbruck.com oldalon található.

Műszaki tanácsadás

További kérdések esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +36 30/487 1044-as telefonszámon.