

MULTIFUNKTIONSBÄNDER FÜR OPTIMIERTE LUFTDICHTHEIT

**TP654
TP655**



DICHT IST PFLICHT

HOHEN ANFORDERUNGEN GERECHT WERDEN

Nach § 13 des GEG sind Gebäude so zu errichten, dass die wärmeübertragende Umfassungsfläche einschließlich der Fugen dauerhaft luftundurchlässig nach den anerkannten Regeln der Technik abgedichtet ist.

PRÜFUNGEN SPIELEND STANDHALTEN

Da mangelnde Luftdichtheit zu unnötigen Wärmeverlusten und Bauschäden durch Tauwasser führen kann, wird die Luftdichtheit des Gebäudes mithilfe des Differenzdruck-Messverfahrens festgestellt. Besondere Sorgfalt liegt bei der Ausführung der luftdichten Anschlüsse von Fenstern und Türen, damit Fachbetriebe allen verpflichtenden Anforderungen gerecht werden.

MAXIMAL HOHE QUALITÄT SICHERSTELLEN

Als der Vorreiter von luftdichten Bändern haben wir von illbruck den Anspruch, sehr einfache Lösungen mit möglichst wenigen Arbeitsschritten anzubieten. Vor allem wollen wir durch unsere qualitativ extrem hochwertigen Bänder die Sicherheit geben, allen Anforderungen gerecht zu werden.

IHRE ILLBRUCK- VORTEILE

- Sichere luftdichte Installation
- Einfache und zeitsparende Verarbeitung
- Vermeidung von Bauschäden
- Eindämmung von Wärmeverlusten durch hohe Verarbeitungsqualität

LUFTDICHTE MULTIFUNKTIONSBÄNDER VON ILLBRUCK



NEU

TP655 ILLMOD TRIO 900 MULTIFUNKTIONS-3-EBENEN- FUGENDICHTBAND X

- **Luftdichtheit der Anschlussfuge:**
Nach DIN 18542, durch am Fensterrahmen und Mauerwerk anliegenden geschlossenzelligen Weichschaum mit innenliegender Sperrschicht zur Trennung zwischen Innen- und Außenklima (einzigartige Geometrie)
- **Hoher Baukörperschutz:**
Hohe Schlagregendichtheit bis 1050Pa
- **Sicherheit in der Montage:**
Klare Kennzeichnung der Innen- und Außenseite zur Sicherstellung des Feuchtetransports nach außen
- **Optimierte Lagerhaltung:**
Nur zwei Abmessungen große Fugetoleranzen werden sicher abgedeckt (6 bis 25 mm)



PREMIUM


TP654 ILLMOD TRIO 1050 MULTIFUNKTIONS-3-EBENEN- FUGENDICHTBAND PRO

- **Sichere luftdichte Installation:**
3-lagige Schaumstruktur mit geschlossenzelligem Weichschaum, anliegend an Fensterrahmen und Mauerwerk
- **Sicherheit beim Messverfahren:**
Bis zu 100 % dichter, als von der DIN 18542 gefordert
- **Hoher Baukörperschutz:**
Hohe Schlagregendichtheit bis 1050Pa
- **Durchfeuchtungssicherheit:**
Durch innovative feuchtevariable Membran
- **Verwechselungssichere Montage:**
Keine vorgegebene Innen- und Außenseite
- **Optimierte Lagerhaltung:**
Nur zwei Abmessungen große Fugetoleranzen werden sicher abgedeckt (6 bis 30 mm)
- **Patentanmeldung:**
Patentierter Sandwichaufbau
- **Hohe Anforderungen:**
Erfüllt GEG (früher EnEV)

SYSTEMATISCH SICHERE POWERPAKETE MIT TP654

PowerPaket Sanierung

Bei der Sanierung soll der Austausch von Fenstern möglichst ohne viel Schmutz zügig vonstatten gehen. Dabei wird versucht, den Innenputz zu erhalten, damit die Raumnutzung so wenig wie möglich beeinträchtigt wird.

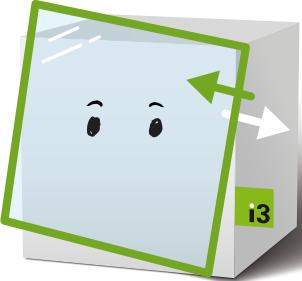


Die sichere Lösung für Sanierungen

- Fertiger Fugenverschluss
- 3-Ebenen-Systemlösung


1 PR005
Wärmedämmmörtel

2 TP654
Multifunktions-3-Ebenen-Fugendichtband PRO

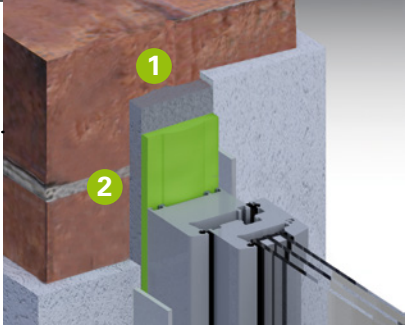

PowerPaket Schallschutz

Gesund zu bauen und zu arbeiten sind Grundeigenschaften des Gebäudebaus. Hierzu gehört der angemessene Schallschutz, denn obwohl uns Geräusche täglich begleiten, empfinden wir sie als lästig. Das PowerPaket Schallschutz ist die sichere Lösung für erhöhte Schallschutzanforderungen.




Die sichere Lösung für erhöhte Schallschutzanforderungen

- Bis zu 61 dB Fugen-Schalldämmmaß $R_{s,w}$ erreichbar
- Effiziente Verarbeitung


1 TP654
Multifunktions-3-Ebenen-Fugendichtband PRO

2 SP525
Hochbaufugen-Dichtstoff, PE-Rundschnur

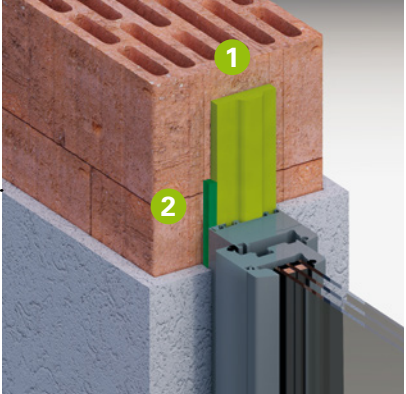

PowerPaket Einbruchschutz

Sie kommen lautlos und verschaffen sich binnen Sekunden Zugang zu einer Wohnung. Solche Szenen beschäftigen Bauherren zunehmend. Eine einbruchhemmende Fenstermontage wird immer mehr zum Muss und die Praxis zeigt, dass sich der Aufwand lohnt. Besonderheit: Spritzklotz als druckfeste Hinterfüterung.

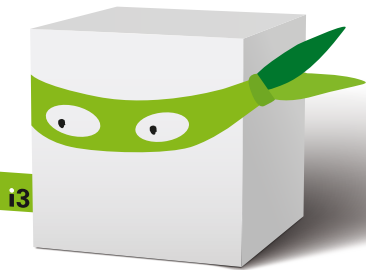


Die sichere Lösung für geprüften Einbruchschutz

- Einbruchsicher nach RC2 und RC3
- ift-geprüfter Spritzklotz in der Dämmebene

1 TP654
Multifunktions-3-Ebenen-Fugendichtband PRO

2 SP351
Fenstermontage-Kleber (als Spritzklotz)

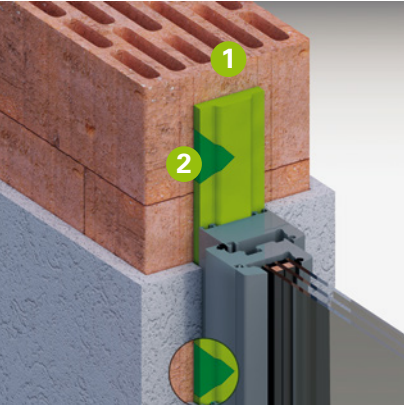





Tremco CPG Germany GmbH

Werner-Haepf-Str. 1
92439 Bodenwöhr
Deutschland

T. +49 9434 208-0
F. +49 9434 208-230
info.de@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com