

Technický list

ME404


Butyl Fleece

Butyl Fleece

09-02-2024 / V 1

Opis

Tesniaca fólia na báze butylkaučuku, jednostranne laminovaná netkanou textíliou.

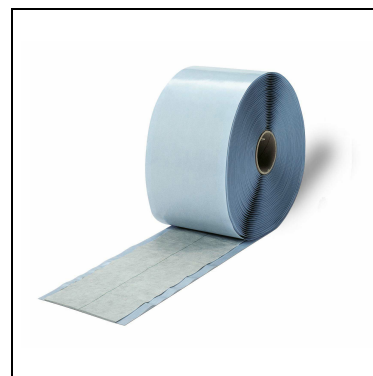

Prednosti produktu

- veľmi dobrá príľnavosť na celý rad podkladov bez použitia primeru
- je schopná preniesť dlhodobý pohyb až 10 %
- jednoduchá, rýchla a lacná montáž

Zamýšľané použitie

Butyl Fleece sa skladá z vysoko príľnavého plastoelastického butylového kaučuku jednostranne pokrytého textíliou. Táto fólia vyhovuje vďaka svojej konštrukcii neskorším pohybom špáry až 10%. Butyl Fleece fólia je vhodná na utesnenie špár a prasklín pri montáži otvorových výplní (napr. utesnenie špáry pod parapetom, utesnenie vnútorných špár), utesnenie profilových elementov v kovových konštrukciách a na strechách (napr. utesnenie spojov a prekrytie).

Balenie

Jednostranne lepiaca fólia navinutá do role.

Technická špecifikácia

Aplikačná teplota	+5 °C až +40 °C	
Chemická báza	syntetický butylový kaučuk	
Trieda horľavosti	DIN 4102	B2, normálne zápalná
Tepelná odolnosť	-40 °C až +80 °C	
Skladovanie (v suchej miestnosti a neotvorené)	12 mesiacov	
Teplota skladovania	+10 °C až +25 °C	

Príprava

Príprava podkladu

Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc. Veľmi savé povrchy, napr. betón, penosilikát, omietku odporúčame najskôr impregnovat primerom ME901 alebo ME902

Po použití primeru ME901 alebo ME902 pri bežnej teplote je potrebné nechať podklad odvetrať 30 až 60 minút

Technický list

ME404

Butyl Fleece

Výdatnosť primeru závisí na savosti a pórovitosti podkladu

Bez primeru môže byť ME404 Butyl Fleece použitý na hladké povrchy ako sú hliník, zinok, polyester, sklo a strešné fólie na báze ECB, EPDM, PIB, CR a ďalšie

Napriek tomu prvý náter podkladu primerom zvyšuje počiatočnú príľnavosť

Aplikácia

Odrežte ME404 Butyl Fleece na požadovanú dĺžku

Odstráňte ochranný papier (liner) a aplikujte fóliu na pripravený podklad

Odstráňte záhyby na fólii pomocou prítlačného valčeka

Fólia by mala byť lepená na podkladové plochy s minimálnou šírkou 4 cm

Oznámenie

V prípade požiadavky na vydanie záruky na okenný systém i3 je podmienkou použitie impregnácie ME901 alebo ME902 na spevnenie podkladu pred aplikáciou fólie. V prípade exteriérových aplikácií musí byť syntetický film chránený proti poveternostným vplyvom a starnutiu. Vzhľadom na meniace sa okolité podmienky odporúčame dodatočné upevnenie fólie pokiaľ ide o aplikáciu nad hlavou, napr. na stropnej konštrukcii.