

Technisch productblad

## ME407


### BUTYL MEMBRANE NT

Butylband NT

12-06-2024 / V 3

#### Omschrijving

Een membraan, samengesteld uit een laminaatfolie met daarop een lijmlaag van zuiver butyl, voorzien van een gesiliconiseerd papier.

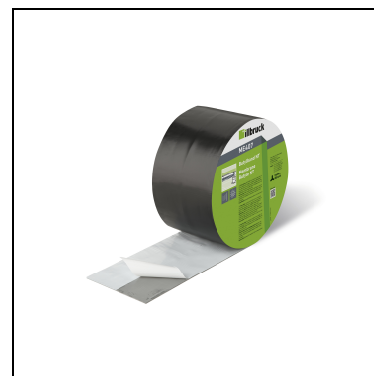

#### Kenmerken en voordelen

- Uv-bestendig
- De kleeflaag blijft bij hoge en extreem lage temperaturen flexibel en zakt niet uit
- Geeft geen vlekvorming aan de ondergrond, de lijmlaag droogt niet uit
- Hecht op vrijwel alle voorkomende ondergronden
- Behoeft geen voorverwarming voor of tijdens applicatie
- Heeft een permanente kleefkracht
- Zeer hoge dampdichtheid, dus ook water- en luchtdicht

#### Gebruiksdoel

ME407 wordt toegepast voor het damp-, lucht- en waterdicht maken van allerlei aansluitingen draagconstructies en gevelelementen onderling en voor het creëren van drukvereffening in de gevelconstructie.

#### Verpakking

rollen van 20 meter

#### leveringsvorm

Item nr.	Breedte x Dikte in mm	Doosinhoud in M	Rollen per doos
ME407329730	50 x 0,8	240	12
ME407329731	60 x 0,8	200	10
ME407312031	75 x 0,8	160	8
ME407329732	100 x 0,8	120	6
ME407390710*	100 x 0,8*	120	6
ME407329733	150 x 0,8	80	4
ME407390712**	150 x 0,8**	80	4
ME407329734	200 x 0,8	60	3
ME407329735	250 x 0,8	40	2
ME407329736	300 x 0,8	40	2
ME407312032	350 x 0,8	20	1
ME407312033	400 x 0,8	20	1

Technisch productblad

## ME407

### BUTYL MEMBRANE NT

#### leveringsvorm

ME407312034	500 x 0,8	20	1
-------------	-----------	----	---

\*Per stuk verpakt: ME407390710

\*\*Per stuk verpakt: ME407390712

#### Technische informatie

Samenstelling	Kunststof laminaatfolie met lijmlaag en schutfolie	
Type kleef	Butyl-gummi (Poly-isobutadien)	
Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd)	DIN 4108-3	≥ 800m
Waterdampweerstandsfactor (μ)	DIN 52615	> 1.000.000
Uv-weerstands	Zeer goed	
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C	
Doorvoer Temperatuur	-40°C tot +90°C	
De van de opslagtemperatuur	+5°C tot +35°C	
Compatibiliteit met traditionele bouwmaterialen	Verdraagzaam met vele ondergronden	
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)	24 maanden, in de verpakking	
Materiaal	Kunststof laminaatfolie met butyl lijmlaag	

#### Vorbereitung

- Hechtvlakken moeten schoon, vetvrij en vrij zijn van andere vervuilingen die een goede hechting kunnen beïnvloeden.
- Hechtvlakken moeten stabiel en vrij van losse delen zijn.
- Op sterk poreuze ondergronden (beton, gasbeton, pleisterwerk e.d.) alsmede butyl bandoverlappingsen adviseren wij voor te strijken met ME907 Butyl Primer NT.
- Voor het bepalen van de breedte maat van de toe te passen ME407 Butylband NT, geldt als algemene regel: de breedte van de voeg plus 100 mm hechtvlak (50mm voor beide zijden).
- Voor het bepalen van de totaal benodigde lengte, geldt als algemene regel dat ME407 Butylband NT een overlapping heeft bij aansluiting onderling van ten minste 25 mm.

#### Applicatie

- Zorg ervoor dat specieresten verwijderd worden. Zorg ervoor dat te ruwe hechtvlakken zijn uitgevuld (egaliseren).
- Bij toepassing van ME907 Butyl Primer NT, ca. 30 minuten laten drogen alvorens aan te vangen met applicatie van ME407 Butylband NT.
- Begin met het afplakken van de kozijnankers en hoeken, om efficiënt en tijdbesparend te werken.
- Breng ME407 Butylband NT dakpansgewijs aan.
- Breng ME407 Butylband NT niet aan bij temperaturen beneden de 5°C, zonder speciale maatregelen.
- Zorg voor een hechtvlak van ten minste 50 mm aan weerszijden van de voegen.
- Zorg voor een overlapping van ten minste 25 mm bij de aansluiting van de ME407 Butylband NT onderling. Druk het band voldoende aan met behulp van een aandrukrol.

Technisch productblad

## ME407

### BUTYL MEMBRANE NT

#### Let op

- Wij adviseren bij watergedragen grondlagen op (stel)kozijnen eerst een hechtproef te doen.
- Cement(water) en bekistingsolie kunnen de laklaag beschadigen bij langdurige belasting.
- Alleen toepasbaar bij verticale (geve)vlakken.

#### Garantie

Producten uit het i3-systeem van illbruck hebben 10 jaar productgarantie.

De producten van Tremco CPG Belgium NV worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

#### Gezondheid en veiligheid

Zie het veiligheidsinformatieblad.

#### Technische dienst

Tremco CPG Belgium NV heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of [info-be@tremcocpg.com](mailto:info-be@tremcocpg.com).

Technisch productblad

## **ME407**

### **BUTYL MEMBRANE NT**

#### **Certificering**



**i3**