

Tekniset tiedot


ME500

Window Foil Duo tiivistysnauha

21-05-2024 / V 2

Tuotekuvaus

Kalvo koostuu repeytymättömästä fleece- ja polyeteenipolymeerikankaasta, jossa on sisäänrakennettu liikevara. Kalvo kiinnitetään ikkuna- ja ovikarmeihin itseliimautuvalla kaksipuolisella teipillä.

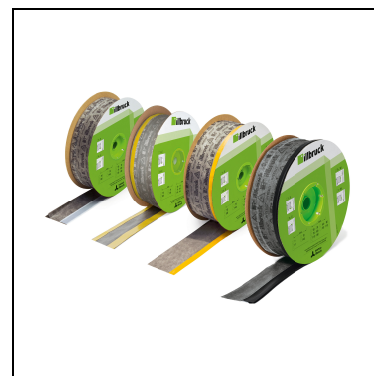

Ominaisuudet ja edut

- Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
- Sisäpuolen ilmatiiveys ja ulkopuolinen sääsuoja samassa tuotteessa
- Helppo kiinnittää suoraan rullasta
- Soveltuu erinomaisesti epätasaisille alustoille butyylikiinnityskaistan ansiosta

Käyttötarkoitus / Käyttöalue

Ikkuna- ja ovirakenteiden tiivistämiseen. Muuttuvan sd-arvon ansiosta ME500:ta voidaan käyttää sisällä ja ulkona. Täyttää RAL-määräykset ikkuna- ja ovitiivistyksissä. Nauhat varustettu irrallisella asennustaitteella.

Pakkaus

50 mm duo EW (butyylikaistalla) 50 m x 6
70 mm duo EW (butyylikaistalla) 50 m x 5
100 mm duo EW (butyylikaistalla) 50 m x 3
140 mm duo EW (butyylikaistalla) 50 m x 2
60–80 mm duo flex 50 m x 6
Muita kokoja tehdastilauksesta

Varastointi

Varastoitava alkuperäispakkauksessa ja suojassa suoralta auringonvalolta, kuivissa tiloissa.

Säilyvyys

1 vuosi

Väri vaihtoehdot

Musta

Tekniset tiedot

ME500

Window Foil Duo tiivistysnauha

Tekniset tiedot

| | | |
|--|------------------|-------------------------------------|
| Rakennusluokitus | | B2 |
| Suosittelut maalikalvonvahvuus | EN 1849-2 | 0.5 mm |
| Veden tunkeutumiskestävyys | EN 13859 | W1 |
| Vetolujuus pituussuunnassa/ristikkäissuunnassa (max) | EN 12311-1 | > 135 / 75 N/50mm |
| Repeämäresistanssi | EN 12310-2 | 60 N / 65 N |
| Sadevedenkesto | EN 1027 | 600 Pa |
| Vesihöyryn diffuusio | DIN EN ISO 12572 | 0.2 - 3.5m |
| Ilman läpäisevyys | EN 12114 | < 0.1 m ³ /[h m (daPa)n] |
| Asennuslämpötila | | - 5 °C – + 45 °C |
| Päästöluokitus | | EC1 plus |
| Lämpöresistanssi | | - 40 °C – + 80 °C |
| Käyttölämpötila | | - 40 °C – + 80 °C |

Alustan esikäsittely

Tartunta pintojen tulee olla kuivat ja puhtaat öljystä, rasvasta, pölystä, irtonaisesta aineksesta sekä muusta tartuntaa heikentävästä ainesosista. Soveltuva pohjuste, illbruck ME902 Primer (spray-pohjuste)

Käyttöalueet

Ikkuna- ja ovirakenteiden tiivistämiseen. Muuttuvan sd-arvon ansiosta ME500:ta voidaan käyttää sisällä ja ulkona. Täyttää RAL-määräykset ikkuna- ja ovitiivistyksissä. Nauhat varustettu irrallisella asennustaitteella.

Valmistelu

Tartuntapintojen tulee olla kuivat ja puhtaat öljystä, rasvasta, pölystä, irtonaisesta aineksesta sekä muusta tartuntaa heikentävästä ainesosista. Soveltuva pohjuste, illbruck ME902 Primer (spray-pohjuste)

Käyttöohje

1. Aloita nauhan asentaminen karmirakenteen keskikohdasta. Kiinnitä nauha liimapinnan avulla karmin takaosaan (eristepuoli) niin, että nauhan joustava taite on linjassa karmirakenteen uloimman pinnan kanssa.
2. Pysähdy jokaiseen kulmaan ja lisää nauhaa- vähintään 30 mm ylimääräistä kulman ulkopuolelle ja taita nauha kulman ulkopuolelle niin, että liimapinnat ovat vastakkain.
3. Limitä nauhan liitokset, riittävästi päällekkäin min. 20 mm (veden pääsyn estämiseksi), ennen kuin leikkaat sen.
4. Poista suojakalvo butyylipuolelta ja kiinnitä butyylikiinnitys seinään niin, että se on linjassa karmirakenteen kanssa. Erittäin huokoisilla pinnoilla voi käyttää tarvittaessa illbruck Butyyli-pohjustetta paremman tarttuvuuden takaamiseksi.
5. Paina tai rullaa nauhaa varovasti kiinnityspinnoilta puristustelalla.
6. Nauhan kulmat ja vuotokohdat voi tiivistää tarvittaessa mm. SP525, SP520 tai SP519 Saumaussmassalla.

Tekniset tiedot

ME500

Window Foil Duo tiivistysnauha

7. Ulkopuolella käytettäessä, nauha on peitettävä 2 kuukauden kuluessa UV-säteilyltä.

Huomio

Käytettäessä ulkoseinärakenteissa, liitosnauha tulee suojata UV-säteilyltä 2 kuukauden sisällä asennuksesta.

Vastuuvapauslauseke

Tremco CPG Finland Oy:n tuotteet valmistetaan tiukkojen laatustandardien mukaisesti. Kaikki tuotteet, jota on käytetty (a) Tremco CPG Finland Oy:n kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) missä tahansa Tremco CPG Finland Oy:n suosittelemassa käyttöalalla, mutta joka osoittautuu viallisiksi, vaihdetaan veloitusetta. Tremco CPG Finland Oy pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta yhtiön jatkuvan kehittämisen ja parantamisen politiikan mukaisesti. Asentajan vaatimus on varmistaa käytettävän tuotteen soveltuvuus ja yhteensopivuus ennen asennuksen aloittamista ja että vaatimustenmukaisuus voidaan saavuttaa tarvittaessa.

Terveyttä ja turvallisuutta koskevat varotoimet

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.

Tekninen neuvonta

Tekninen neuvontamme auttaa sinua valitsemaan kohteeseesi sopivat tuotteet. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme +358(0)9 5499 4500 / info.fi@tremcocpg.com

Tekniset tiedot

ME500

Window Foil Duo tiivistysnauha

Sertifiointi

