

Technisch productblad

TN525


PVC SEALING TAPE

PVC Band

23-01-2024 / V 2

Omschrijving

TN525 PVC band is een zeer zacht PVC band met semi-gesloten cellen, voorzien van een acryllijm laag met drager tegen het uitrekken tijdens de montage.

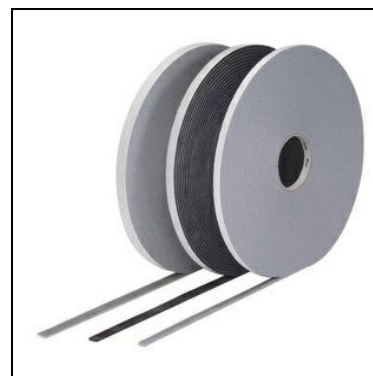

Kenmerken en voordelen

- Eenzijdig zelfklevend
- Fijncellig, zeer zacht band
- Luchtdicht vanaf 30% compressie
- Geluidwerend en geluidabsorberend

Toepassingsgebied

TN525 PVC band is geschikt voor afdichtingen van statische voegen in de bouw, bijvoorbeeld bij:

- Betonelementen-kozijnen
- Binnendeurkozijnen met kader
- Betonelementen of houtskeletbouw

Leveringsvorm

Afmetingen in mm	Kleur	Item nr.	Rollengte (m)	Rollen per doos	Doosinhoud in M
9 x 6	Zwart	TN525305494	15	48	720
15 x 10	Grijs	TN525310326	10	30	300
25 x 20	Grijs	TN525310357	5	18	90
30 x 30	Antraciet	TN525510544	80	1 (haspel)	80

(Afmetingen: Breedte x dikte)

Technische informatie

Rek bij breuk	DIN 53571	min. 155%
Luchtdichtheid	Minimale compressie	30%
Verwerkingstemperatuur		+10°C tot +30°C
Compatibiliteit met traditionele bouwmaterialen		Goed, bij twijfel vooraf testen
Dichtheid		90-130 kg/m³
Brandklasse	DIN 4102-1	B2
Schuimtype		PVC
Hardheid		14-30 (Shore 00)
Temperatuurbestendigheid		-20°C tot +70°C

Technisch productblad

TN525

PVC SEALING TAPE

Technische informatie

Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)	12 maanden, in de verpakking
Opslagtemperatuur	+5°C tot +25°C
Opslag	Koel, droog en vorstvrij
Treksterkte	160 kPa
Thermische Geleiding	37 mW/m.K
Type kleeftaag	Acrylaatdispersie
Uv-bestendigheid	Goed
Waterabsorptie	4%

Vorbereitung

- De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
- Bij poreuze ondergronden kan het noodzakelijk zijn om illbruck ME902 primer toe te passen.

Applicatie

- Voor een optimale voegafdichting geldt dat schuimbanden gecompriëerd/klemmend worden aangebracht.
- De comprimeringsgraad hangt nauw samen met de prestaties.

Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Let op

- Het band tijdens verwerking niet uittrekken maar altijd spanningvrij aanbrengen.

Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-nl@tremcocpg.com.

Garantie

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

Technisch productblad

TN525

PVC SEALING TAPE