

CI/SfB	(29)	(K2)
CAW P10		
Uniclass JP10:L6811		

## Informacije o proizvodu

### Opis

FP170 Intucollar sastoji se od oklopa od nehrđajućeg čelika i reaktivne intumescentne unutarnje obloge. FP170 se širi kad je izložen vatri, ostvarujući vatrootpornost pregradnih zidova i podova kroz koje prolaze instalacije. FP170 se može koristiti na fleksibilnim i krutim zidovima (širine 100 mm ili više), krutim podovima (širine 150 mm ili više).

### Uporaba / Namjena

- FP170 je testiran sa zapaljivim cijevima (PVC, PE, PP, SanPVC, Bevex itd.), izoliranim nezapaljivim (čeličnim) cijevima te snopovima mrežnih kabela (do 125 mm).
- Testiranje se tipično obavlja koristeći konfiguraciju (U/U) radi maksimalnog obuhvaćanja mnogih vrsta zapaljivog cijevnog materijala.

### Dostupne veličine

Obujmice su dostupne u mnogo veličina kako bi odgovarale sljedećim vanjskim promjerima cijevi:

- 40 mm
- 55 mm
- 65 mm
- 75 mm
- 82 mm
- 90 mm
- 100-110 mm
- 125 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 315 mm
- 400 mm

### Pakiranje

Gore navedene veličine isporučuju se pojedinačno.

Druge veličine podliježu uvjetima minimalne količine narudžbe.

## Upute za uporabu

Prije primjene uvijek pročitajte sigurnosno-tehnički list, upute za pripremu i pojedinosti o primjeni. Prije početka svakog projekta pobrinite se da preuzmete najnovije dokumente.

### Potrebni alati

- Bušilica
- Odvijač
- Pričvršni pribor (nezapaljiv i prikladan u odnosu na podlogu s minimalnim usjedanjem od 40 mm)

### Priprema

- Sve površine moraju biti čiste i neoštećene, bez nečistoća, masnoća i drugih onečišćenja.

- U specifikaciji provjerite je li proizvod prikladan za potrebnu vrstu instalacija, podloge i klasu vatrootpornosti.

### Ugradnja

- Po potrebi na dodirnu površinu između cijevi i podloge nanosite neko brtvilo za zaštitu od hladnog dima; mi preporučamo FS702 Intumastic ili FS709 Intumastic HP
- Postavite FP170 oko cijevi i prislonite uz pod/zid.
- Pridržnu spojnicu klizno pomaknite u odgovarajući položaj, a jezičac presavijte prema natrag ili ga učvrstite, ovisno o tipu obujmice.
- Učvrstite obujmicu na njeno mjesto koristeći nezapaljiv pričvršni pribor prikladan za podlogu (treba se učvrstiti na svim mjestima predviđenim za učvršćenje obujmice).

### Važna informacija

- Oko osjetljivih cjevovoda (poput C-PVC) potrebno je postaviti zaštitnu foliju.

**Nullifire**  
Smart Protection

# FPI70

Intucollar  
intumescentna  
cijevna obujmica

do  
**240**  
min.



### Pregled glavnih odlika

- Vatrootpornost do 4 sata – Testirano prema EN 1366-3 i EN 1366-4
- Testirane za uporabu sa zapaljivim cijevima, izoliranim nezapaljivim kabelskim snopovima i Bevex cijevima
- Prikladne za fleksibilne i krute zidove, krute podove
- Lako se ugrađuju
- Otporne su na vodu
- Oklop od nehrđajućeg čelika

Ovaj je proizvod certificiran prema važećim europskim (EN) normama i zahtjevima UL-EU oznake u pogledu instalacija.  
CERT. BR. UL-EU-01113-CPR



**CE**  
ETA 21/0183

**certifire**  
ODOBRENJE BR. CF703



# FPI70

## Intucollar intumescentna cijevna obujmica


# Nullifire

Smart Protection

### Tehnički podaci

Svojstvo	Metoda testiranja	Rezultat
Sastav		Oklop od nehrđajućeg čelika i reaktivna intumescentna obloga
Trajnost	EOTATR 024:2009	2 godine
Reakcija na požar	EN 13501-1	Klasa E
Temperatura primjene		Maksimalno 52°C
Temperaturni raspon u uporabi		Maksimalno 70°C
Skladištenje	Skladištite pod suhim uvjetima do +35°C	
Rok trajanja	Neograničen ako se skladišti prema preporukama	

### Tipični detalji

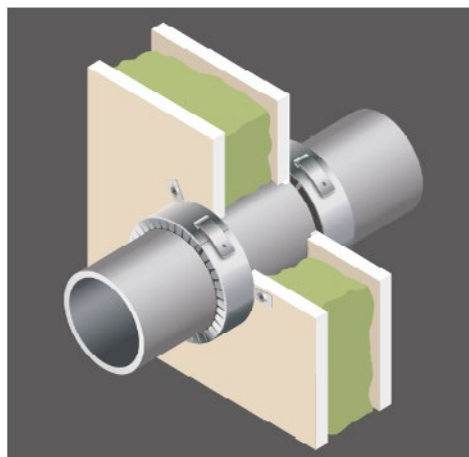

**Zidni prodori:** FP170 se tipično treba učvrstiti na obje strane bilo koje prikladne zidne konstrukcije



**Podni prodori:** FP170 se tipično treba učvrstiti samo s donje strane bilo koje prikladne podne konstrukcije

### Održavanje

Nije potrebno nikakvo održavanje nakon ugradnje. Preporuča se redovno pregledavanje kako bi se utvrdilo da nema nikakvih oštećenja.

### Mjere za zaštitu zdravlja i sigurnosti

Prije uporabe treba pročitati i razumjeti sigurnosno-tehnički list.

### Tehnička služba

Tremco CPG ima tim sastavljen od iskusnih tehničkih predstavnika za prodaju koji pružaju pomoć pri odabiru i specifikaciji proizvoda. Za detaljnije informacije, usluge i savjete nazovite Službu za korisnike na broj +38 599 409 39 02.

### Više informacija

Ne možemo prihvatiti nikakvu odgovornost za informacije navedene u ovom prospektu premda su objavljene u dobroj namjeri i uvjerenju da su točne. Tremco CPG pridržava pravo izmjene specifikacije proizvoda bez prethodne najave, u skladu sa svojom politikom stalnog razvoja i poboljšanja.