

Technisch productblad

## ME533


### WINDOW TOP FOIL

PVC Lateislabbe ZDP

08-05-2024 / V 1

#### Omschrijving

Recyclebaar zacht PVC hoekprofiel en PVC folie.

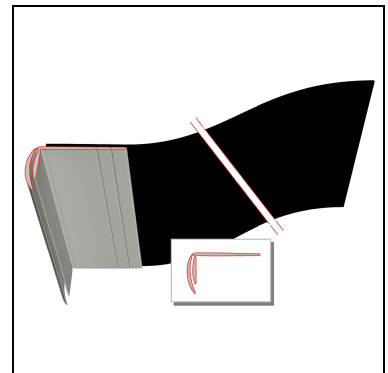

#### Kenmerken en voordelen

- Onzichtbaar vast te nieten, verlijmen, spijkeren of klemmen
- Profiel op rol
- Eenvoudige montage
- Bovenprofielbreedte afstrijsbaar
- Voor niet-dragende constructies
- Universeel toepasbaar
- UV-bestendig

#### Gebruiksdoel

ME533 PVC Lateislabbe ZDP is speciaal ontwikkeld om aan de voorzijde van de bovendorpel van een kozijn bevestigd te worden. De ME533 aan de bovenzijde verlijmen met de OT301 Universele Folielijm.

#### Verpakking

Kleur hoekprofiel voorzijde | Kleur folie | Verpakking | Afmeting in mm

• Grijs, wit en zwart | Zwart | Rollen | Van 300 tot 800

Foliebreedte 30, 40, 50 en 60 cm

- Voorzijde: Zacht dubbelprofiel
- Achterzijde: PVC folie

Andere foliebreedtes op aanvraag

Kleur hoekprofiel | Folie breedte | met PVC folie |

- grijs | 30 cm | ME533311951
- grijs | 40 cm | ME533311955
- grijs | 50 cm | ME533311958
- grijs | 60 cm | ME533311961
- grijs | 80 cm | ME533311966
- wit\* | 30 cm | ME533311953
- wit\* | 40 cm | ME533311957
- wit\* | 50 cm | ME533311960
- zwart\* | 30 cm | ME533311952

Technisch productblad

## ME533

### WINDOW TOP FOIL

- zwart\* | 40 cm ME533311956
- zwart\* | 50 cm ME533311959
- zwart\* | 60 cm ME533311962

#### Technische informatie

|  |              |                        |
|--|--------------|------------------------|
| Soortelijk Gewicht                       | DIN 53479    | 1.309 g/m <sup>2</sup> |
| Dikte                                    | DIN 53370    | 0,42 mm (± 5%)         |
| Uv-weerstands                            |              | Goed                   |
| Rek bij breuk                            | DIN 53455    | breukverlenging: 250%  |
| Treksterkte                              | DIN 53455    | 19N/mm <sup>2</sup>    |
| Shore A Hardheid                         | DIN 53505    | 33 (±2%)               |
| Doorvoer Temperatuur                     | DIN 53372    | Bestendig tot -25°C    |
| Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend) |              | 12 maanden             |
| Krimp                                    | 5 min./ 70°C | ≤ 4%                   |

#### Applicatie

- De folie minimaal 150 mm aan beide zijden laten doorsteken.
- Hoekprofiel aandrukken. De voorste strook optillen en de nietmachine op de 2e strook plaatsen en vastnieten.
- Gebruik RVS nieten met een onderlinge afstand van ca. 100 mm. Vervolgens het profiel op lengte snijden.
- PVC folie schuin (hoek 45°) snijden aan beide kanten van het kozijn.
- Eventuele verticale spouwfolie voor de ME533 PVC lateislabbe ZDP brengen.
- De folie kan verlijmd (OT301 Universele Folielijm), gespijkerd (spijkerprofiel) of geklemd (klemprofiel) worden.

#### Afstripbaar

In het bovenste gedeelte van het dubbelprofiel zijn twee keepjes aangebracht, waarlangs het profiel, indien nodig, kan worden afgestript. Hierdoor varieert de bovenbreedte van 20 tot 32 mm.

#### Garantie

De producten van Tremco CPG Belgium NV worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

#### Gezondheid en veiligheid

Zie het veiligheidsinformatieblad.

#### Technische dienst

Tremco CPG Belgium NV heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of [info-be@tremcocpg.com](mailto:info-be@tremcocpg.com).

Technisch productblad

## **ME533**

### **WINDOW TOP FOIL**