


Peran Comfort (2.5 mm)

Itsetasoittuva, joustava, mattapintainen polyuretaanipinnoitejärjestelmä, nykyaikaiseen moderniin ympäristöön erinomaisella UV-kestolla.



- 1 Esikäsitelty alusta
- 2 Hydraseal DPM
- 3 Peran Comfort
- 4 Flowseal PU Matt (Ultra)

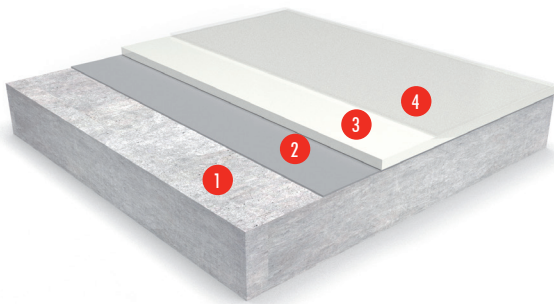

Ääntä eristävä:

Elastinen, ääntä ja melua vaimentava.



Pehmeä ja miellyttävä:

Erittäin pehmeän tuntuinen jalan alla ja mukava alusta kävellä.



UV-kesto:

Alifaattinen pinnoite ja pintalakka antaa erinomaisen suojan UV-valoa vastaan ja minimoi pinnan kellastumisen.



Ympäristöystävällinen

Matalat VOC-päästöt ja täyttää M1-päästöluokituskriteerit.

PALOLUOKITUS	
EN 13501-1	B _{fl} -s1
ISKUNKESTÄVYYS	
EN ISO 6272	IR20 (20 Nm)
KULUTUKSENKESTÄVYYS	
EN 13892-4	AR0.5 ($\leq 50 \mu\text{m}$)
TARTUNTALUJUUS	
EN 13892-8	B1.5 ($\geq 1.5 \text{ MPa}$)
MURTOVENYMÄ	
DIN 53504	50-100%
KOVUUSLUOKKA A & D	
EN ISO 7619-1	D ≈ 40 , A ≈ 80
VEDEN LÄPÄISEVYYS	
Karsten testi	nolla (läpäisemätön)
VOC - ISO 16000-9 & CEN/TS 16516 (EN 16402)	
Päästönopeus TVOC: $<0.110 \text{ mg/m}^2\text{h}$ 28 vrk jälkeen	
LIUKASTUMISVASTUS*	
EN 13036-4 (tyypilliset arvot 4-S kumiliuku-kappaleella)	Kuiva 56 alhainen liukastumisvaara. Märkä 26 korkea liukastumisvaara.

KOVETTUMISAIKA	10 °C	20 °C	30 °C
Kevyt kuormitus	48 h	24 h	16 h
Täysi kuormitus	4 vrk	2 vrk	36 h
Täysin kovettunut	14 vrk	7 vrk	4 vrk

Yllä olevat luvut ovat tyypillisiä ominaisuuksia, jotka on saavutettu laboratoriotesteissä 20°C:ssa ja 50 %:ssa suhteellisessa kosteudessa.

* Lattiamateriaalien liukkaus voi muuttua merkittävästi asennustavan, lyhyen käytön, epäasiallisen huollon sekä pitkäaikaisen kulumisen ja/tai pinnan epäpuhtauksien (märkä tai kuiva) takia. Pintakuvioitujen järjestelmien suositellaan täyttävän liukastumisarvovaatimukset märälle olosuhteille ja/tai pinnan epäpuhtauksille (märkä tai kuiva). Tremco CPG tarjoaa apua tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä. Tarkempia tietoja on saatavana teknisestä palvelusta p. (+358 9 5499 4500).



Signal White 050 Oyster White 115 Pebble Grey 232 Light Grey 209

Käytetyt värit voivat poiketa esitetyistä esimerkeistä. Täydellisen värikartan ja näytteiden saamiseksi ota yhteyttä Tremco CPG -asiakaspalveluun.

Järjestelmätiedot

Järjestelmä	Peran Comfort
Kiiltoryhmä	Himmeä
Kalvopakkuus	2.5 mm

Esivalmistelut ja työn suoritus valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Järjestelmän sisältämät tuotteet

Pohjuste	Hydraseal DPM Natural 0.3 kg/m ² (kaksi kerrosta huokoisille alustoille)
Pinnoite	Peran Comfort 2.6 kg/m ² 2 mm kalvopakkuudelle.
Pintalakka ja UV suoja	Flowseal PU Matt (Ultra) n. 0,1 kg/m ² / kerros. Kaksi käsittelykertaa.

Tarkemmat asennusohjeet ovat saatavilla pyynnöstä.

Alustan vaatimukset

Betonin lujuusluokka vähintään C25/30. Tasoitettun alustan lujuus tulee olla vähintään 25 N/mm². Kaikki irtonainen tartuntaa heikentävä aines on poistettava imuroimalla. Alustan RH oltava alle 85 % BS8203 mukaan (5.5 % Tramex-asteikolla). Kosteuden nousua ja pohjaveden painetta ei saa olla. Alustoilla, joissa ei ole erillistä vedeneristystä voidaan Hydraseal DPM käyttää suoraan järjestelmän alla. (Kaksi käsittelyä).

Huoltotoimenpiteet

Puhdista säännöllisesti neutraalilla pesuaineella tai miedolla emäksisellä pesuaineella (pinttyneet tahrat). Satiini/matta suojaemulsio (esim. TASKI Jontec Matte) voidaan levittää tarvittaessa Peran Comfort pinnalle osana huolto-ohjelmaa. Tapauksissa, joissa siivousyritykset suorittavat kunnossapidon tulee heitä ohjeistaa käyttämään kiillotus-aineessa samaa kiiltoastetta kuin Flowseal PU Matt (Ultra) lakassa.

Huomioitavaa

Mikään pinnoitusjärjestelmä ei ole täysin UV-valon kestävä. UV-valo muuttaa pinnan väriä ajan myötä (kellastumisvaikutus). Tämä on havaittavissa varsinkin kirkkaissa ja vaaleissa väreissä. Värimuutokset eivät vaikuta pinnan fysikaalisen tai kemiallisen rasituksen kestävyys. Olemme pyrkineet huomioimaan nämä seikat värivalikoimassamme sekä minimoimaan mahdolliset muutokset. Värjäävät tuotteet (hiusvärit, lääketieteelliset desinfiointiaineet jne.) ja pehmittimet (renkaat) voi johtaa peruuttamattomiin pinnan värimuutoksiin. Tarvittaessa ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Ympäristö

Pitkäikäinen saumaton pinta vähentää korjauksen, huollon ja puhdistuksen tarvetta, pienentäen ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta. Tuotteiden valmistuksessa noudatetaan laadunvalvontajärjestelmää.

Tremco CPG Finland Oy ei vastaa tuotteiden virheellisestä käytöstä tai varastoinnista aiheutuvista poikkeamista. Lue käyttöturvallisuustiedote ja tutustu takuuehtoihimme ennen tuotteiden käyttöä. Materiaalitakuu ei ole voimassa mikäli tuotetta käytetään käyttöohjeiden tai muiden Tremco CPG Finland Oy:ltä saatujen nimenomaisten ohjeiden taikka hyvän rakennustavan vastaisesti, tai jos olosuhteet tuotteiden käyttö- /asennushetkellä eivät ole asianmukaiset.