



INDUSTRIGULVE

► Slidstærke belægninger til industri og procesmiljøer.

Gulv- og vægssystemer



Flowseal EPW

En enkel og slidstærk vandbaseret epoxymaling til den lette industri. Påføres i lagtykkelser på 150-250 μm . Normal tykkelse ved to lag er ca. 175 μm .



Emerald Green
740



Sky Blue
452



Yellow
340



Beige
326



Mid Grey
280



Goosewing Grey
222



Yellow Grey
217



Tile Red
637



Flowcoat TL

En førsteklasses opløsningsmiddelfri epoxymaling med god kemikalieresistens. Påføres i tykkelser på mellem 0,4 og 1 mm. Normal tykkelse er 0,5 mm.



Emerald Green
740



Sky Blue
452



Yellow
340



Beige
326



Mid Grey
280



Goosewing Grey
222



Yellow Grey
217




Tile Red
637



Peran WW

En vandbaseret epoxymaling til vægge og lofter indendørs, for eksempel i våde miljøer med høje krav til slidstyrke og hygiejne. Påføres i en tykkelse på 0,3 mm.




Ice Blue
413



Polar Green
713



Vanilla Yellow
323



Magnolia
302



Silver Grey
204



White
050





Glatte belægninger



Peran SL

En selvnivellerende, slidstærk epoxymaling til overflader med tung og intensiv trafik. Påføres normalt i tykkelser på 1,5 til 3 mm.



Emerald Green
740



Sky Blue
452



Yellow
340



Beige
326



Mid Grey
280



Goosewing Grey
222



Yellow Grey
217



Tile Red
637



Peran ESD SL

Et elektrisk ledende epoxybaseret gulvsystem til miljøer med tung og intensiv trafik. Godkendt i overensstemmelse med EN-standard IEC 61340-5-1. I en tykkelse på ca. 2,5 mm opnås en glat ensfarvet overflade.



Emerald Green
740



Yellow
340



Mid Grey
280



Goosewing Grey
222



Yellow Grey
217



Tile Red
637



Flowshield LXP

En selvnivellerende fleksibel polyuretanbelægning. Til lettere industrier, hvor der er krav til hygiejne og fleksibilitet. Flowshield LXP påføres i en tykkelse på 1,5 mm.



Emerald Green
740



Beige
326



Mid Grey
280



Goosewing Grey
222



Yellow Grey
217



Tile Red
637

Gulvbelægninger til tung industri



Peran STB

En dekorativ epoxybelægning med sand indfarvet med polyuretan. Velegnet til både tørre og våde miljøer med tung trafik. Lægges i tykkelser på 2, 3, 4 og 5 mm eller afhængigt af belastningen.

5XXX = sandstørrelse på 1,0-1,8 mm

7XXX = sandstørrelse på 0,7-1,2 mm



Blue 7230



Brown 7640



Green 7340



Grey 7100



Grey 7103



Grey 7710



Red 7520



Yellow 7460



Flowcrete RT

En polyuretanbaseret gulvbelægning til overflader, der kræver høj kemisk resistens, og som udsættes for varmt vand og damprensning. Belægningen påføres i en tykkelse på 6 og 9 mm og har en let struktureret overfladefinish.



Red



Mustard



Ochre



Dark Green



Mid Grey



Flowcrete MF

En meget kemisk resistent polyuretanbelægning til industrier med tung og intensiv trafik og høje hygiejniske krav. Belægningen påføres i en tykkelse på 5 mm og har en mat overfladefinish.



Red



Mustard



Ochre



Dark Green



Mid Grey



Akrylbelægninger



Duracon®

Akrylbelægninger er slidstærke og hurtigthærdende. Modstår kraftige belastninger af mekanisk, kemisk og termisk karakter. Lægges i tykkelser på 3, 4, 5, 6 mm eller afhængigt af belastningen.



Grey 61 7/8



Grey 7103



Grey 7100



Grey 7110



Yellow 51 7/8



Yellow 7460



Red 7520



Brown 7640



Green 7340



Blue 7230

Gulvbelægninger til kemisk industri



Flowchem VE


Belægningerne er baseret på krympefri polyvinylester med ekstremt høj kemisk og termisk resistens. Lægges i en tykkelse på 0,5-10 mm afhængigt af belastningen.



Transparent



Grey

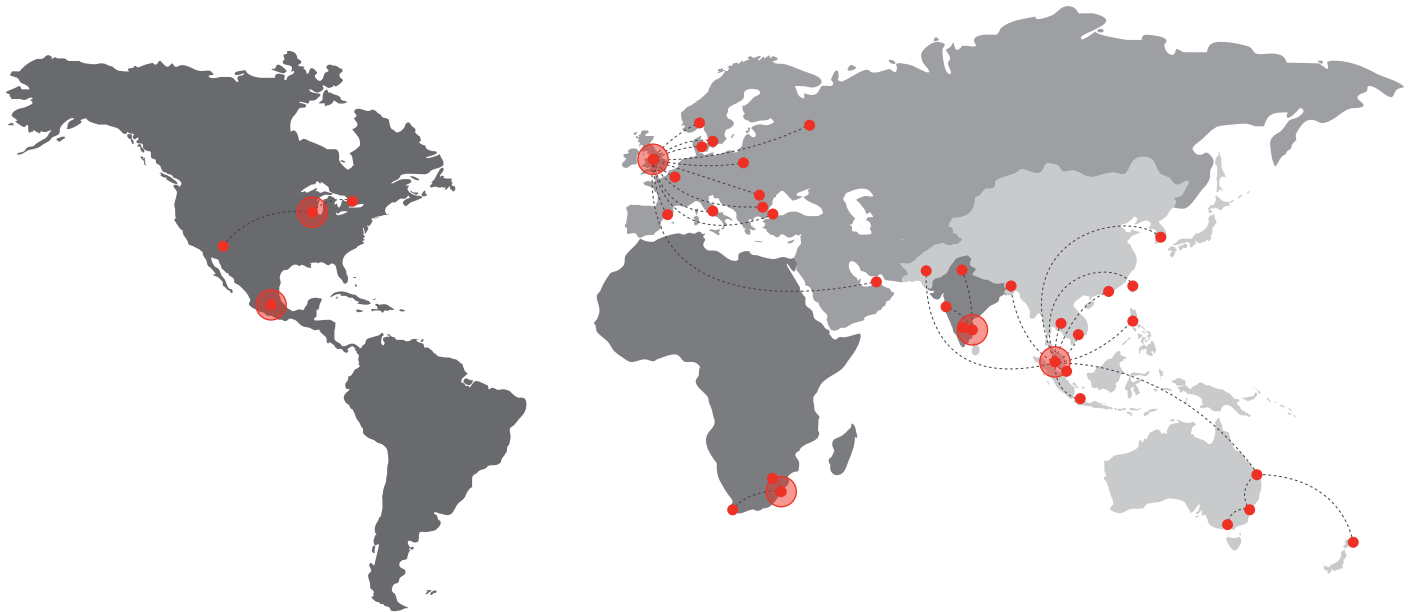

Flowcrete

World leader in seamless resin flooring solutions and other specialist coatings.

Africa

South Africa	+27 31 701 0017	southafrica@flowcrete.com
--------------	-----------------	---------------------------

Asia Pacific (APAC)

Australia	+61 7 3205 7115	australia@flowcrete.com
Bangladesh	+603 6277 9575	bangladesh@flowcrete.com
Hong Kong	+852 2795 0478	hongkong@flowcrete.com
Indonesia	+62 21 252 3201	indonesia@flowcrete.com
Korea	+60 3 6277 9575	korea@flowcrete.com
Malaysia	+60 3 6277 9575	asia@flowcrete.com
New Zealand	+64 7 541 1221	newzealand@flowcrete.com
Pakistan	+60 3 6277 9575	pakistan@flowcrete.com
Philippines	+63 2 834 6506	philippines@flowcrete.com
Singapore	+65 6848 7166	singapore@flowcrete.com
Taiwan	+60 3 6277 9575	taiwan@flowcrete.com
Thailand	+66 2539 3424	thailand@flowcrete.com
Vietnam	+84 28 6287 0846	vietnam@flowcrete.com

Europe & Middle East (EME)

Bulgaria	+359 898 61 58 31	bulgaria@flowcrete.com
Denmark	+46 435 40 01 10	denmark@flowcrete.com
France	+33 1 60 61 74 42	france@flowcrete.com
Italy	+39 339 4853258	italy@flowcrete.com
Norway	+47 6486 0830	norway@flowcrete.com
Poland	+48 22 879 8907	poland@flowcrete.com
Romania	+40 766 596 991	romania@flowcrete.com
Russia	+7 916 931 3513	russia@flowcrete.com
Spain	+34 937 07 0872	spain@flowcrete.com
Sweden	+46 435 40 01 10	sweden@flowcrete.com
Turkey	+90 212 2946570	turkey@flowcrete.com
UAE	+971 4 347 0460	uae@flowcrete.com
UK	+44 (0) 1270 753 000	uk@flowcrete.com

India

India	+91 44 40176600	india@flowcrete.com
-------	-----------------	---------------------

North America

Canada	+1 877-210-2444	canada@flowcrete.com
Mexico	+55 44 40 94 00	mexico@flowcrete.com
USA	+1 513-943-4225	americas@flowcrete.com