

DECLARATION OF PERFORMANCE

En accord avec Annexe III de la Règlementation (EU) N° 305/2011

PU902-20140508

1. Code d'identification unique du produit type:

PU902

2. Numéro de lot ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, selon l'article 11, paragraphe 4:

Numéro de lot : voir étiquette du produit

3. Usage(s) prévu(s) du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Mastics pour éléments de façade pour application intérieure et extérieure (y compris pour application dans les zones de climat froid) EN 15651-1 F-EXT-INT-CC

Mastics pour chemins piétonniers (y compris pour application dans les zones de climat froid) EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC

4. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

tremco illbruck Productie B.V.
Vlietskade 1032
NL-4241 WC Arkel

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

Non pertinent

6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système de niveau 3 pour les essais de type et système de niveau 3 pour la réaction au feu

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Organisme notifié GINGER CEBTP, numéro d'identification 0074, à réalisé les essais de type sous le système de niveau 3 et a rédigé un certificat pour la constance des performances.

Organisme notifié GINGER CEBTP, numéro d'identification 0074, à réalisé les essais de réaction au feu sous le système de niveau 3 et a rédigé les rapports d'essais et de classification.

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel un Agrément Technique Européen a été délivré:

Non pertinent

9. Performances déclarées

EN15651-1 F-EXT-INT-CC

Conditionnement : Méthode A

Support: Mortier M1

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
RÉACTION AU FEU	Class E	EN 15651-1:2012
SUBSTANCES DANGEREUSES : VOIR LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE	NPD	EN 15651-1:2012
ETANCHEITE A L'EAU ET A L'AIR		
Resistance au coulage	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Perte de volume	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Propriétés de déformation sous traction (c'est-à-dire allongement) - sous traction maintenue après immersion dans l'eau à (23°C)	NF	EN 15651-1:2012
Propriétés de déformation sous traction (c'est-à-dire sous traction maintenue) pour les mastics non structuraux utilisés dans les joints des zones de climat froid (-30°C)	NF	EN 15651-1:2012
DURABILITE	Pass	EN 15651-1:2012

EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC

Conditionnement : Méthode B


Support: Mortier M1

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
REACTION AU FEU	Class E	EN 15651-4:2012
SUBSTANCES DANGEREUSES : VOIR LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE	NPD	EN 15651-4:2012
ETANCHEITE A L'EAU ET A L'AIR		
résistance sous traction maintenue	NF	EN 15651-4:2012
Perte de volume	≤ 10 %	EN 15651-4:2012
Résistance à la déchirure	NF	EN 15651-4:2012
Adhésion/cohésion sous traction maintenue après 28 jours d'immersion dans l'eau	NF	EN 15651-4:2012
Adhésion/cohésion sous traction maintenue après 28 jours d'immersion dans l'eau salée	NF	EN 15651-4:2012
Contrainte de traction (sous traction maintenue) à (-30±2)°C pour les zones froides	NF	EN 15651-4:2012
DURABILITE	Pass	EN 15651-4:2012

10. Les performances des produits identifiés en points 1 et 2 sont en conformité avec le point 9 de la déclaration de performance.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour et en son nom par le fabricant:

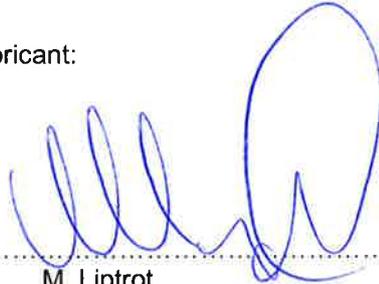

Arkel, May 08, 2014.....

M. Liptrot
Business Unit Director Sealants and Coatings

Annexe:

Conformément à l'article 6 (5) du règlement (UE) N° 305/2011, une Fiche de Données de Sécurité selon (UE) N° 1907/2006 (REACH), Annexe II, est disponible sur le site internet en complément de cette Déclaration de Performances.



tremco illbruck Productie B.V.
Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel

14

PU902-20140508
illbruck.com/dop/PU902

EN 15651-1, -4: 2012

Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières et pour chemins piétonniers (y compris dans les zones de climat froid)

Partie 1 : Mastics pour éléments de façade (y compris dans les zones de climat froid)

Partie 4 : Mastics pour chemins piétonniers (y compris dans les zones de climat froid)

- Type F INT-EXT-CC, Type PW INT-EXT-CC
- Conditionnement: Méthode A, B
- Supports: Mortier M1

REACTION AU FEU	Class E
SUBSTANCES DANGEUREUSES : VOIR LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE	NPD
ETANCHEITE A L'EAU ET A L'AIR	
- résistance au coulage	≤ 3 mm
- perte de volume	≤ 10 %
- adhésion/cohésion sous traction maintenue après immersion dans l'eau à 23°C	NF
- résistance à la déchirure	NF
- adhésion/cohésion sous traction maintenue à -30°C	NF
- caractéristique de traction sous traction maintenue après 28 jours d'immersion dans l'eau	NF
- caractéristique de traction sous traction maintenue après 28 jours d'immersion dans l'eau	NF
DURABILITE	Pass