

Fiche technique

## TN545


### PVC SEALING TAPE HD

Ruban PVC HD

23-05-2024 / V 1

#### Description

Le ruban PVC TN545 HD est un ruban PVC souple à cellules semi-fermées, pourvu d'une couche adhésive acrylique avec support contre l'étirement pendant l'assemblage.

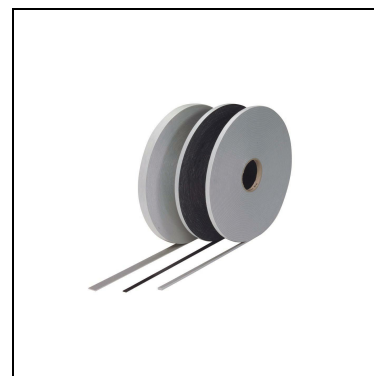

#### Caractéristiques et avantages

- Autocollant simple face
- Lien entre les cellules fines
- Prévient les vibrations
- Insonorisation et absorption du son

#### Objectif de l'utilisation

Le ruban PVC TN545 convient à l'étanchéité des joints statiques dans la construction.

#### Formulaire de livraison

Dimensions en mm	Article-No.	Couleur	Longueur de rouleau (M)	Rouleaux par boîte	Contenu de la boîte en m
9 x 1,5	TN545305517	Noir	60	48	2880
14 x 4,5	TN545358373	Noir	20	33	660
25 x 4,5	TN545311581	Noir	20	18	360

(Dimensions : largeur x épaisseur)

#### Préparation

- Le support doit être propre, sec, dépoussiéré et dégraissé.
- Les supports poreux peuvent nécessiter l'application du primaire illbruck ME902.

#### Application

- Pour une étanchéité optimale des joints, les rubans de mousse sont comprimés/serrés.
- Le degré de compression est étroitement lié à la performance.

#### Garantie

Les produits de Tremco CPG Belgium NV sont fabriqués selon des normes de qualité strictes. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les informations contenues dans cette brochure, bien qu'elles aient été publiées en toute bonne foi et qu'elles soient considérées comme correctes. Tremco CPG se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis, conformément à la politique de développement et d'amélioration continus de l'entreprise.

Fiche technique

## **TN545**

### **PVC SEALING TAPE HD**

#### **Précautions de santé et de sécurité**

Voir la fiche de données de sécurité.

#### **Service technique**

Tremco CPG Belgium NV dispose d'une équipe de représentants techniques expérimentés et de consultants en construction pour vous aider à sélectionner et à spécifier les produits. Pour plus d'informations, de services et de conseils, veuillez contacter le service clientèle au +31 183 568 019 ou [info-be@tremcocpg.com](mailto:info-be@tremcocpg.com).