

YTELSESERKLÆRING

Ihht Annex III i Den Europeiske Byggevareforordningen No 305/2011 endret ved kommisjonsdelegert forskrift (EU) No 574/2014

No: **FL-00009**

For systemet:	Flowfast TR bestående av:
Primer:	Flowfast 101 Standard Primer eller Flowfast 107 Ceramic-Metal Primer eller Flowfast 108 Damp Primer
Hovedlager:	Flowfast 205 Standard Binder + kvartssand
Topcoat:	Flowfast 304 Standard Seal eller Flowfast 305 Standard Seal LV eller Flowfast 319 Flexible Seal

som beskrevet i våre tekniske datablader og leggeanvisninger.

1. Varetypens unike identifikasjonskode:

Flowfast TR

2. Tilsiktet bruksområde:

Herdeplastbasert avrettingsmateriale for innendørs bruk

3. Produsent:

Alteco Technik GmbH
Raiffeisenstrasse 16, D-27239 Twistringen
Germany

4. System eller systemer for vurdering og kontroll av yteevne:

System 4
System 3 (for reaction to fire)

5. A) Harmonisert standard

EN13813:2002

B) Teknisk kontrollorgan

Ikke aktuelt

6. Angitt ytelse for **Flowfast TR**

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert standard
Avgivelse av korrosive stoffer	SR	13813:2002
Slitasjemotstand	AR0.5	
Slagfasthet	IR20	
Vedheftstyrke (til underlag)	B2.0	
Reaksjon på brann	Cfl-s1	

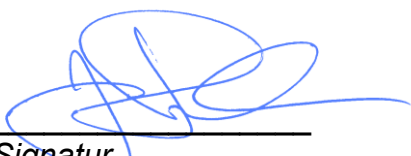
Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Johan Henriksson, Business Development Manager Flooring

Sted **Göteborg**

Dato **2025-06-05**


Signatur

CE-merking

CE	
Alteco Technik GmbH Raiffeisenstrasse 16, D-27239 Twistringen Germany	
Flowfast TR	
13	
DoP no FL-00009	
EN 13813: 2002	
Herdeplastbasert avrettingsmateriale for innendørs bruk	
Avgivelse av korrosive stoffer	SR
Slitasjemotstand	AR0.5
Slagfasthet	IR20
Vedheftstyrke (til underlag)	B2.0
Reaksjon på brann	C _{fl-s1}

UKCA-merking

UK CA	
Alteco Technik GmbH Raiffeisenstrasse 16, D-27239 Twistringen Germany	
Flowfast TR	
21	
DoP no FL-00009	
EN 13813: 2002	
Herdeplastbasert avrettingsmateriale for innendørs bruk	
Avgivelse av korrosive stoffer	SR
Slitasjemotstand	AR0.5
Slagfasthet	IR20
Vedheftstyrke (til underlag)	B2.0
Reaksjon på brann	C _{fl-s1}