

Technisch productblad

## ME533


### WINDOW TOP FOIL

PVC Lateislabbe ZDP

08-04-2024 / V 2

#### Omschrijving

Zacht PVC hoekprofiel met PVC slabbefolie op rol.

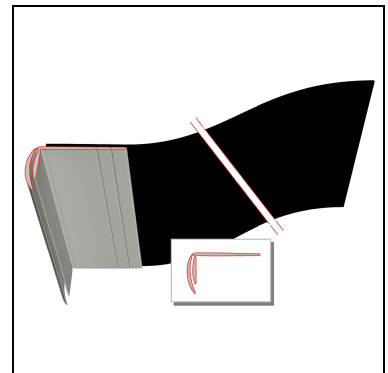

#### Kenmerken en voordelen

- De slabbefolie is gemaakt van gerecycled materiaal
- Profiel met slabbe op rol
- Eenvoudige montage
- Onzichtbaar vast te nieten, verlijmen of spijkeren
- Voor niet-dragende constructies
- Universeel toepasbaar
- UV-bestendig

#### Toepassingsgebied

ME533 PVC Lateislabbe ZDP is speciaal ontwikkeld om aan de voorzijde van de bovendorpel van een kozijn bevestigd te worden. De ME533 aan de bovenzijde verlijmen met de OT301 Universele Folielijm.

#### Verpakking

Kleur hoekprofiel voorzijde | Kleur folie | Verpakking | Afmeting in mm

• Grijs, wit en zwart | Zwart | Rollen | Van 300 tot 600

Foliebreedte 30, 40, 50 en 60 cm

- Voorzijde: Zacht dubbelprofiel
- Achterzijde: PVC folie

Kleur hoekprofiel | Folie breedte | met PVC folie

- grijs | 30 cm | ME533311951
- grijs | 40 cm | ME533311955
- grijs | 50 cm | ME533311958
- grijs | 60 cm | ME533311961
- grijs | 80 cm | ME533311966
- wit\* | 30 cm | ME533311953
- wit\* | 40 cm | ME533311957
- wit\* | 50 cm | ME533311960
- zwart\* | 30 cm | ME533311952
- zwart\* | 40 cm ME533311956
- zwart\* | 50 cm ME533311959

Technisch productblad

## ME533

### WINDOW TOP FOIL

• zwart\* | 60 cm ME533311962

(\*Geen voorraadartikel, neem voor levertijden contact met ons op)

#### Technische informatie

Soortelijk Gewicht	DIN 53479	1.309 g/m <sup>2</sup>
Dikte	DIN 53370	0,42 mm (± 5%)
Uv-bestendigheid		Goed
Rek bij breuk	DIN 53455	>180%
Treksterkte	DIN 53455	19N/mm <sup>2</sup>
Shore A Hardheid	DIN 53505	33 (±2%)
Temperatuurbestendigheid	DIN 53372	Bestendig tot -25°C
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)		12 maanden
Krimp	5 min./ 70°C	≤ 4%
Verwerkingstemperatuur		Omgeving: +5°C tot +35°C, materiaal +15°C tot +35°C

#### Applicatie

- De folie minimaal 150 mm aan beide zijden laten doorsteken.
- Hoekprofiel aandrukken. De voorste strook optillen en de nietmachine op de 2e strook plaatsen en vastnieten.
- Gebruik RVS nieten met een onderlinge afstand van ca. 100 mm. Vervolgens het profiel op lengte snijden.
- PVC folie schuin (hoek 45°) snijden aan beide kanten van het kozijn.
- Eventuele verticale spouwfolie voor de ME533 PVC lateislabbe ZDP brengen.
- De folie kan verlijmd (OT301 Universele Folielijm), gespijkerd (spijkerprofiel) of geklemd (klemprofiel) worden.

#### Garantie

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

#### Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

#### Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of [info-nl@tremcocpg.com](mailto:info-nl@tremcocpg.com).

Technisch productblad

## **ME533**

### **WINDOW TOP FOIL**