

Tekniskt datablad

TP650



ILLMOD TRIO 600

Flexibelt fogband

19-05-2026 / V 2

Beskrivning

Flexibelt förkomprimerat fogband med öppna celler baserat på polyuretanskum. Bandet är impregnerat med konstgjord harts som motverkar brand och insidans kant har impregnerats för att ge ångtätande egenskaper.

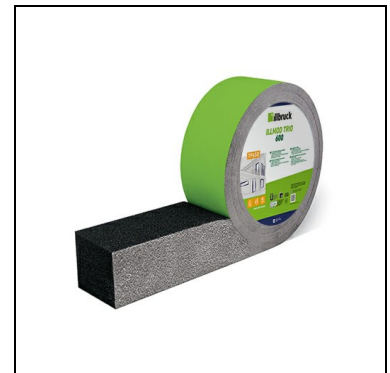

Funktioner och Fördelar

- Lämplig för nybyggnation och renovering
- Bibehåller fönstrets/dörrens energiprestanda
- Slagregntålig till 600 Pa, ger även värme- och akustikisolerung samt lufttätethet i en och samma produkt
- Snabb och enkel att installera, självhäftande
- EMICODE© EC1 PLUS, mycket låga emissioner
- UV- och väderbeständig utsida
- Ånggenomsläpplig
- Lämplig för passivhus

Användningsområde

Utvecklat för att ge en extremt snabb och fullständig tätning och isolering av fönster och dörrar enligt principen öppen utåt och tät inåt.

Användningsområden

TP650 används för att täta fönster- och dörrfogar mot slagregn och ger lufttätethet och värmeisolering, vilket bibehåller fönstrets/dörrens energiprestanda. Enkel applicering med en enda produkt.

Tillgänglig kulör

Antracit med ljusgrå sida

Hållbarhetstid

1 år vid lagring i öppnade originalförpackningar.

Förvaring

Förvara rullarna horisontellt och i originalkartongen mellan +1°C och +20°C i torra utrymmen och skyddat från direkt solljus. Återförslut förpackningen mellan användningstillfällena för att förhindra expansion under lagring.

Tekniskt datablad

TP650

ILLMOD TRIO 600

Certifikat & Godkännanden

Svanen listad, SCDP, BASTA ALFA 39/39, BVB Accepterad, EC1+

Tekniska egenskaper

Byggnadsklassificering	DIN 4102	B2, normal antändlighet
Beständighet mot slagregn	EN 1027	Kraven i DIN-standarderna uppfylls upp till de beskrivna fogstorlekarna som ger ett minimum på 600 Pa.
Exponeringsklass för impregnerade skumband	DIN 18542	MF1
Luftgenomsläpplighet	DIN 18542	$a < 0,1 \text{ m}^3 / [\text{h} \cdot \text{m}^2 \cdot (\text{daPa})^{2/3}]$
Värmeledningsförmåga	DIN EN 12667	$\lambda 10 < 0.0468 \text{ W/m/K}$
Uv-resistens	DIN 18542	hållbar inom användningsområdet för fri väderbeständighet
U-värde: Fönsterkonstruktionsdjup 60mm		0,8 W/(m ² ·K)
U-värde: Fönsterkonstruktionsdjup 70mm		0,7 W/(m ² ·K)
U-värde: Fönsterkonstruktionsdjup 80 mm		0,6 W/(m ² ·K)
Sd-Värde	DIN EN ISO 12572	< 0,5 m
Ångtrycksgradient		Insidan tätare på grund av sidoimpregnering
Kompatibilitet med konstruktionsmaterial	DIN 18542	Kraven i DIN EN-standarderna är uppfyllda för klass MF1, kompatibilitet med mjukgörare och lösningsmedel måste testas.
Klassificering	AMA Hus 21	ZSB.131Tätning av fogar med expanderande fogband
Servicetemperatur		-30°C to +80°C
Förvaringstemperatur		+1°C till +20°C
Certifieringar		EC 1 PLUS
Val av tejp		- Fogband bör väljas så att rullbredden (fogdjupet) är minst lika med fogbandets tjocklek (fogbredden) i bruksskedet. - För applikationer utanför denna instruktion, vänligen kontakta Tremco CPG

Riktlinjer för användning

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Nödvändiga verktyg

Måttband, sax eller kniv och ett plattbladigt verktyg behövs för installationen.

Förberedelse

Torka av ytorna från smuts och väta.

Välj rätt dimension t.ex. vid ett ställmått på 8 mm används 5-10 mm bandet, är det 12 mm mellan karm och väggregel används 10-20 mm bandet.

Tekniskt datablad

TP650

ILLMOD TRIO 600

Applicering

Fönster och Fönstertyper

- På aluminiumbeklädda fönster monteras bandet på träkarmen, strax innanför aluminium delen på karmen.
- På övriga fönster monteras fogbandet minst 15 mm in på karmen så att en luftspalt bildas framför bandet när eventuellt beslag/foder monteras runt fönstret.
- Om beslag/foder ej monteras så monteras band så att det blir estetiskt riktigt.
- Sekundärtätning rekommenderas alltid typ/ME404/ME402/ME508 för att skydda fukt känsliga detaljer.

Montage på Fönster

- Kapa de första 25 mm på bandet, även de sista 25mm på bandet (här är bandet hårt och fasat och kommer ej att svälla ordentligt).
- Kapa bandet med ett övermått på 1-2% (1-2 cm/meter band). Bandet krymper när skyddstejpen avlägsnas.
- Banden skall monteras med den vita sidan inåt.
- En kapad längd band placeras i botten på fönsteröppningen. Om möjligt undvik att göra åverkan på bandet för eventuell pallning. Om man måste göra åverkan på bandet vid pallning så skär bort så lite band som möjligt.
- Övriga tre kapade längder tejpas direkt på fönstret. Bandet i toppen centreras på fönstret och kanterna viks ner längs sidan på fönstret.
- Eventuella hål för adjufix tas med hålsåg eller kniv så att adjufixen ej pressar mot bandet.
- Montera sedan fönstret och vik tillbaka upp ändarna på det övre bandet så att skarvarna kan expandera ordentligt.
- När fogbanden har expanderat så kontrolleras skarvar, alla 4 vinklar, hörnor och även vid pallbrickor så att inga glipor finns.
- Eventuella glipor fylls med SP519 alternativt SP054.
- Önskas extra ljud, luft-tätning och/eller diffusionstätning så foga på insidan med SP519, SP525 alternativt SP054, direkt på bandet eller genom att använda bottningslist (PR102).

Observera

- Banden kan sättas i alla väderlekar och har inga begränsningar av temperatur eller fukt, men vid varm väderlek kommer banden att expandera snabbt och tvärtom vid kall väderlek.
- Vid montering i varm väderlek kan banden behöva kylas i ex. kylväska för att ge mer tid för montering.
- Vid kall väderlek tar expansionen lång tid men kan påskyndas genom att försiktigt värma banden med värmepistol, aldrig med öppen låga. Under de årstider då expansionen tar tid behöver bandet fixeras med kilar till dess att de expanderat och sitter av sig själva varefter kilarna tas bort.
- Bra temperatur att lagra banden är +1 till +20 C om möjligt, banden går att lagra kallare men ta in banden i rumstemperatur ett dygn innan installationen av banden.
- När man använder fogband för fönstertätning och önskar extra ljud och luft-tätning så foga på insidan med SP519, SP525 alternativt SP054, direkt på bandet eller genom att använda bottningslist (PR102).
- Om det fogas mot plastfolie, använd SB012/SB014), alternativt tejp, ME315.
- Applicering under mark är ej lämplig.

i3 Garanti

"i3" system för tätning av fönster: Garantin gäller för fastighetsägaren med avseende på lufttäthet, täthet mot slagregn och isolerande tätning av fönsterkarm. Om systemet inte uppfyller dessa egenskaper kommer Tremco CPG att acceptera ersättningskostnaderna under de första 5 åren efter leverans av produkten till installatören, till 100%. Från 6:e till 8:e året 60% och från 9:e till 10:e året 20%. Fastighetsägaren måste meddela Tremco CPG om slutförandet av installationsarbetet

Tekniskt datablad

TP650

ILLMOD TRIO 600

inom 1 månad och skicka in följeseablarna för i3-produkterna. Detaljerade garantivillkor och dokument finns tillgängliga på begäran.

Garanti

Tremco CPG Sweden AB's produkter tillverkas enligt strikta kvalitetsstandarder. Alla produkter som har applicerats (a) i enlighet med Tremco CPG Sweden AB's skriftliga instruktioner och (b) i alla applikationer som rekommenderas av Tremco CPG Sweden AB, men som har visat sig vara defekta, kommer att ersättas utan kostnad. Inget ansvar kan tas för informationen på denna sida/detta blad även om den är publicerad i god tro och anses vara korrekt. Tremco CPG Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande, i linje med företagets policy om kontinuerlig utveckling och förbättring. Det är ett krav från installatören att säkerställa lämplighet och kompatibilitet för alla element innan installationen påbörjas och att överensstämmelse kan uppnås vid behov.

Hälsö- och säkerhetsföreskrifter

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

Teknisk support

Tremco CPG har ett team av erfarna tekniska säljare som hjälper dig att välja och specificera produkter. För mer detaljerad information, service samt tips och råd, vänligen kontakta kundservice på +46 31 570010.

Certifikat

