


Flowfast HIMEC (4-5 mm)

En HACCP-certifierad, halsäker, fogfri, dekorativ och slitstark MMA-golvbeläggning. Utformad för att tåla tung belastning i både invändiga och utvändiga applikationer.



- 1 Förbehandlat underlag
- 2 Flowfast Primer, uppströad med kvartssand. Utesluts då membran används.
- 3 Flowfast 230 Membrane (Option)
- 4 Flowfast läggsplast
- 5 Flowfast Sealer

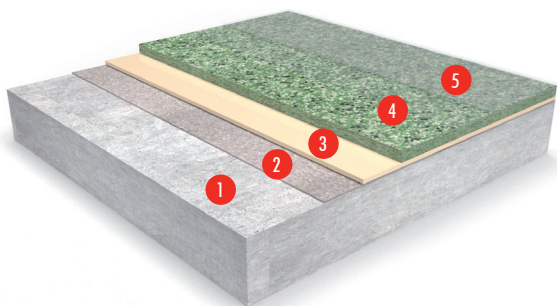

Snabb installation:

MMA-härdare påskyndar härdningen och förkortar byggtiden.



Halsäker:

Imponerande halkskyddsprofil i torra och våta förhållanden.



Slitstark:

Klarar stötar, olika typer av trafik och UV-exponering.



Robust:

Lämplig för hårt trafikerade ytor som lastramper och färjedäck.


REAKTION VID BRANDPÅVERKAN	
EN 13501-1	C _{fl} -s1
TEMPERATURBESTÄNDIGHET	
Tål kontinuerlig temperatur upp till 70 °C	
NÖTNINGSMOTSTÅND	
EN 13892-5	RWA 1 (0,44 cm ³)
VIDHÄFTNINGSHÅLLFASTHET	
EN 13892-8	B2.0 (≥ 2.0 MPa)
SLAGHÅLLFASTHET	
EN ISO 6272-1	IR9 (9 Nm)
HALKMOTSTÅND*	
EN 13036-4 (typvärden för 4-S gummiglidare)	Torr > 40 låg halkrisk Våt > 40 låg halkrisk

HÄRDNING**	20 °C
Gångbar	1 h
Full belastning	2-3 h
Fullt genomhärdad	2-3 d


Siffrorna ovan är typiska egenskaper, uppnådda i laboratorietester vid 20 °C och 50 % relativ fuktighet.

* Halkskyddet kan förändras markant beroende på installationssätt, verksamhet, olämpligt underhåll eller lång tids användning. Kontakta Flowcrete, Tremco CPG Sweden AB, för rådgivning vid val av halkskydd, särskilt för ytor under våta betingelser.


** Härdning vid temperaturer mellan 0 och 30 °C kan uppnås genom att justera mängden härdarpulver. För applicering utanför detta temperaturområde, vänligen kontakta din lokala säljrepresentant.



Grey 61 7/8 Grey 7100 / 78100 Grey 7103 / 78103 Grey 7110 / 78110



Blue 7230 / 78230 Yellow 51 7/8 Yellow 7460 / 78460 Green 7340 / 78340



Red 7520 / 78520 Brown 7640 / 78640

Färgerna kan avvika något från verkligheten. Kontakta din säljrepresentant eller kundservice för ett rättvisande kulörprov.

Föreskrivande text

System	Flowfast HIMEC
Finish	Satin
Tjocklek	ca 4-5 mm
Kulör	till exempel Grey 7100
Förarbete och applicering enligt tillverkarens anvisningar.	
Tillverkare	Flowcrete, Tremco CPG Sweden AB, Tel: +46 31 57 00 10

Produkter ingående i systemet

Primer	Flowfast 101 Standard Primer eller Flowfast 107 Ceramic-Metal Primer eller Flowfast 108 Damp Primer, ca 0,3-0,5 kg/m ²
Strösand	Natursand, 0,4-0,8 mm, ca 0,3 kg/m ² Denna utesluts när Membran ska appliceras.
Membran (Option)**	Flowfast 230 Membrane, ca 1,9 kg/m ²
Beläggning	Blanda 1,2 viktdelar Flowfast 215 Flexible Binder med 2 delar SNL eller LDE Filler och 2 delar infärgad eller naturlig kvartssand. Åtgången är ca 5,2 kg/m ² (för ca 3 mm). Vid fall, ersätt Flowfast 215 Flexible Binder med Flowfast 216 Flexible Binder R.
Sealer	Flowfast 305 Standard Seal LV eller Flowfast 319 Flexible Seal, pigmenterad eller klar, i två lag 1:a lag ca 0,4 kg/m ² 2:a lag ca 0,4 kg/m ²

** Rekommenderas för utvändiga applikationer eller där återkommande frys- och tiningscyklar förväntas.

De angivna mängderna av plast och kvartssand är genomsnittliga värden. Den exakta åtgången beror på underlagets skick. Dessa mängder avser applicering vid +20 °C.

Observera att mängden härdarpulver som ska tillsättas beror på appliceringstemperaturen.

För mer information, se produktens produktdatablad.

Krav på underlaget

Underlaget (betong) ska ha en tryckhållfasthet på minst 25 N/mm² och draghållfasthet på minst 1,5 MPa. Ytan måste vara fri från cementhud, damm och andra föroreningar. Respektera tork-/uthärdningstiden för eventuell avjämningsmassa. Den maximalt tillåtna relativa fuktigheten (RF) i underlaget är 93%. Tillskjutande fukt eller grundvattentryck får inte förekomma. Flowfast 108 Damp Primer kan användas på underlag med upp till 97 % fuktighet.

Läggning och applicering

Installationen ska utföras av en Flowcrete-godkänd entreprenör med dokumenterad kvalitetssäkring. Information om Flowcrete-godkända entreprenörer får du genom att kontakta vår kundservice eller via vår hemsida.

Skötsel, rengöring och underhåll

Rengör regelbundet med ett neutralt rengöringsmedel, eller med ett mildt alkaliskt medel vid svåra fläckar. Detaljerade skötselanvisningar finns att ladda ner på vår hemsida.

Miljöaspekter

Slutprodukten är säker för hälsa och miljö. Systemets höga slitstyrka och fogfria yta minskar behovet av underhåll och städning. Hälso- och miljöaspekterna kontrolleras genomgående vid tillverkning och applicering, både av Flowcrete-anställda och av utbildade, erfarna entreprenörer.

Viktigt att observera

Flowcretes produkter garanteras mot material- och tillverkningsfel i enlighet med våra standardvillkor för Garanti samt Försäljnings- och Leveransvillkor. Garantin täcker dock inte lämplighet för ett specifikt ändamål, följdskador eller andra relaterade skador. Granska garantivillkoren i detalj innan produkterna installeras.

Metoder och specifikationer i detta dokument, eller i annan kommunikation från Flowcrete, Tremco CPG Sweden AB, är endast vägledande exempel. De utgör inte bindande teknisk rådgivning och ersätter inte professionell konsultation. Flowcrete, Tremco CPG Sweden AB rekommenderar därför att kunder alltid inhämtar oberoende rådgivning från kvalificerad fackman innan beslut fattas om utformning, installation eller tekniska åtgärder. Systemdatablad skrivet för Flowcrete, Tremco CPG Sweden AB. [SE/2026/08/24]