

## Produktsortiment

Lim, tätning och fog  
som överträffar  
varje utmaning

# Överträffar varje utmaning

illbruck ger ett perfekt resultat för alla dina tätnings- och limningsarbeten, oavsett om det gäller fönster, fasader, invändigt eller utvändigt bruk, vid en större byggnation eller ett mindre renoveringsarbete. Vi tillhandahåller ett kvalificerat utbud av produkter, tjänster och sakkunskap för att underlätta ditt arbete och förbättra det allmänna klimatet i byggnader. För ett perfekt resultat.

illbrucks produkter garanterar hållbara och högkvalitativa lösningar. De uppfyller alla myndighetskrav, bidrar till att sänka energiförbrukningen och ger en hälsosammare livsmiljö. Produkternas prestanda, hållbarhet, säkerhet och efterlevnad av låga utsläppsnormer kontrolleras regelbundet av oberoende materialprovningsanstalter. Detta har lett till ett stort antal certifieringsmärken för de olika produkterna och för företaget.





04 Service och support

06 Det snabbaste sättet att hitta rätt lösning

07 Snabbare överblick

## Produkter

8 Lim

14 Spackel

16 Spackel, reparation, fix och asfaltlagning

18 Fogskum, pistolskum, skumpistol m.m.

22 Fogmassor, fogsprutor, tillbehör, verktyg

32 Fönsterkitt

34 Band och folie


38 Tubsortiment

40 Lim- och fogguide

## Service och Support

Snabb assistans när du behöver det

### Jag skulle vilja ...

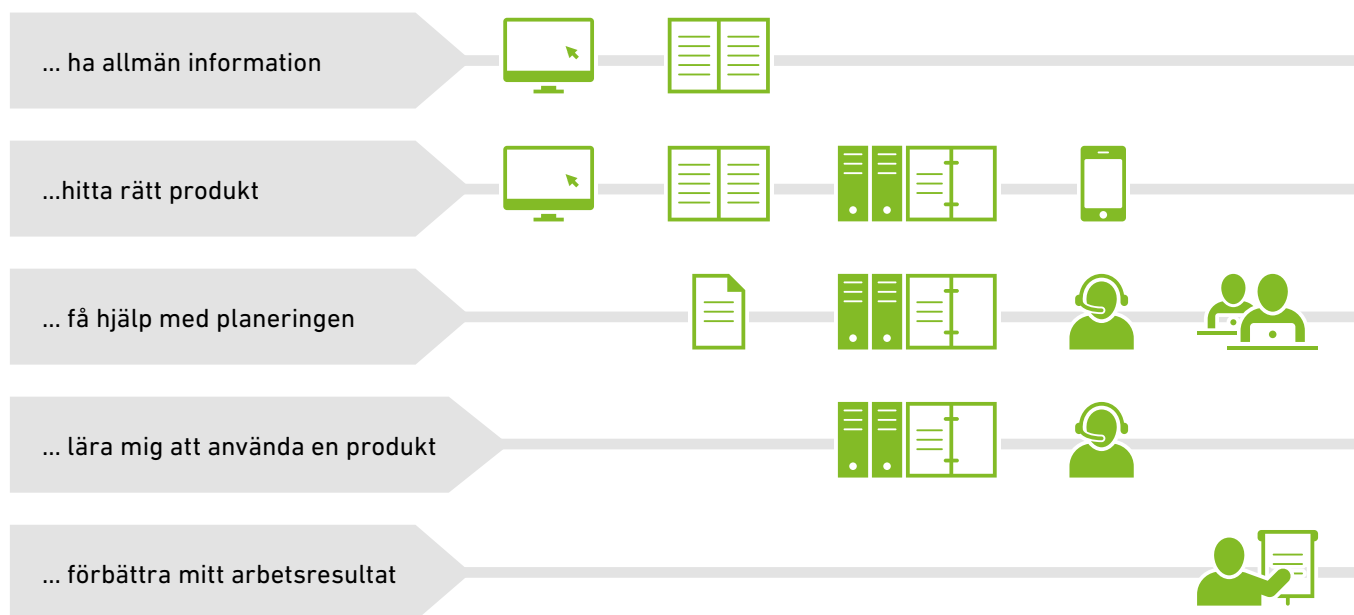

#### Internet

På illbruck's nydesignade webbplats hittar du snabbt alla produkter och deras användningsområden. Dessutom får du hjälp med att välja vilken produktlösning som är rätt för dig.



#### Broschyrer

Broschyrer för fönstermontörer, snickare och arkitekter ger praktiska exempel på projekt och användningsområden, systemlösningar, tjänster och produktöversikter.



#### Produktdatablad

Fullständigt reviderade och lättlästa produktdatablad ger dig all teknisk information som du behöver för varje specifik produkt. Datablad finns tillgängliga i tryckt format eller kan laddas ned i digitalt format.







### Personal till ditt förfogande

Erfarna produktkonsulter svarar på alla dina frågor om produkter, planering och användningsområden via telefon. På begäran kan de besöka dig personligen, på kontoret eller på byggarbetsplatsen.



## Sverige och Danmark

Kundtjänst	Telefon	Mobiltel	E-post
Kundtjänst	+46 31 57 00 10		info-se@cpg-europe.com

Försäljningsansvariga	Telefon	Mobiltel	E-post
<b>Försäljningschef</b>			
Martin Seeliger	+46 31 57 00 28	+46 705 99 89 09	martin.seeliger@cpg-europe.com
<b>Teknisk support</b>			
Christian Sögaard	+46 31 57 00 10		christian.sogaard@cpg-europe.com
<b>Danmark</b>			
Peter Andersson		+46 705 57 94 67	peter.andersson@cpg-europe.com

Distrikt Syd	Telefon	Mobiltel	E-post
<b>Återförsäljare/Fönster och fasadentreprenad</b>			
Jonas Frederiksen		+46 705 50 51 95	jonas.frederiksen@cpg-europe.com
<b>Återförsäljare/Fönster och fasadentreprenad</b>			
Björn Johansson (KAM)		+46 704 02 56 57	bjoern.johansson@cpg-europe.com

Distrikt Mellan	Telefon	Mobiltel	E-post
<b>Fönster och fasadentreprenad</b>			
Peter Andersson (KAM)		+46 705 57 94 67	peter.andersson@cpg-europe.com
<b>Återförsäljare</b>			
Robert Danielsson		+46 705 94 50 09	robert.danielsson@cpg-europe.com

Distrikt Öst	Telefon	Mobiltel	E-post
<b>Återförsäljare/Fönster och fasadentreprenad</b>			
Magnus Westman (KAM)		+46 708 15 73 66	magnus.westman@cpg-europe.com

## Norge

Kundtjänst	Telefon	Mobiltel	E-post
Kundtjänst	+47 64 860 830		info-no@cpg-europe.com

Försäljningsansvarig	Telefon	Mobiltel	E-post
Siri Lunde			siri.lunde@cpg-europe.com
<b>Försäljning</b>			
Benjamin Jeffries		+47 90 36 66 62	benjamin.jeffries@cpg-europe.com

## Det snabbaste sättet att hitta rätt lösning

### Färger och genvägar för att identifiera varje produkt

illbruck har utökat sitt produktsortiment. Från och med nu hittar du allt du behöver för tätning och limning av fönster, fasader, för invändigt och utvändigt bruk – allt under ett och samma namn: illbruck.

Ny färgkodning gör det ännu enklare att hitta produkten du behöver: Varje användningsområde har sin egen färgskala och varje teknik sin egen färgnyans inom denna färgskala. Färgkoden är alltid densamma: I denna katalog, på produkten och i allt marknadsföringsmaterial!



Lim

CT	Kontakt
CY	Cyanoakrylat
PL/MT	Montering
OT	Övriga
PU	Polyuretan
SP	Hybrid
WD	PVA



Spackel

PF	Vägg
WF	Trä



Fog- och pistolskum

FM
----




Bottninglist

PR
----



Fogmassor

FA	Neutral Silikon
FS	Neutral Silikon
GS	Acetoxysilikon
LD	Acryl
OS	Övriga
PU	Polyuretan
SB	Oljebas
SP	Hybrid



Tät- och fogband

TN	Övriga
TP	Impregnerad



Membran och band

ME
----



Verktyg, borttagare och primer

AA/AB/AT/AW
-------------

## Snabbare överblick

### Förpackningens utformning förenklar identifieringen

Den nya och förbättrade utformningen av förpackningen ger dig en snabbare uppfattning om användningsområdet. Exakta och direkt igenkännbara färgnyanser och symboler identifierar varje produkt på ett tydligt sätt. Denna märkning används på alla typer av marknadsföringsmaterial – från förpackningen och webbsidans design till kataloger, broschyrer och produktblad.

#### Produktdatablad



#### Produktöversikter i broschyrer

Fogmassor	
SP525	Fasadfogmass
SP520	Fasadfogmass
SP054	Lim- & Byggf
SP030	Foglim Krir
GS210	Glassil

#### Användningsområde

Tydliga symboler beskriver var produkten ska användas.

#### Viktiga egenskaper

En andra typ av symboler visar snabbt produktens viktigaste fördelar/egenskaper.

#### QR-kod

Snabbt och enkelt sätt komma direkt till produktinformation. Du kan använda QR-kod för att ladda ner produktdatablad med din smartmobil.



#### Produktsökning online



# Lim

illbrucks lim är  
utvecklade för att klara  
tuffa krav både inom-  
och utomhus





## PL200

### Konstruktionslim Powerflex



Elastiskt hybridlim baserat på avancerad SP polymerteknik. Fäster utmärkt mot trä, speglar, glasblock, metall, vissa plaster (ej feta), cellplast, betong, tegel, gips mm.

#### Fördelar


- Snabbhårdande och flexibelt
- Stöt- och vibrationsdämpande
- Isocyanat-, ftalat-, lukt- och lösningsmedelsfritt
- Tål vattenlösliga rengöringsmedel, svaga syror och baser.
- Ingen krympning

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
310 ml x 12 st	Ljusgrå	340456		49572577	4014431616347

\*Beställningsvara

## PL400

### Konstruktionslim Perfekt



PL400 Perfekt är ett modernt elastiskt och vädertåligt konstruktionslim baserat på SP-polymer-teknik som härdar till en stark, flexibel och rörelseupptagande limfog.

#### Fördelar

- Extrem initialstyrka för motsvarande produkt
- Lätt att få ur patron eller tub
- Elastisk
- Hög mekanisk styrka
- Fri från Isocyanat, ftalater och lösningsmedel
- Emissionstestad

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
70 ml x 12 st	Vit	501745		54406966	5060563381065
300 ml x 12 st	Vit	501117		54397976	5060563380174

\*Beställningsvara

## PL600

### Monteringslim Wmax



Vattenbaserat monteringslim med omedelbar vidhäftning som gör det möjligt att limma upp tyngre föremål direkt på vägg utan stödfixering.

#### Fördelar


- Fäster direkt
- Utfyllande
- Övermålningsbart
- Fuktresistent
- Lukt och lösningsmedelsfritt

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
310 ml x 12 st	Vit	331990		28785970	7314927027693

\*Beställningsvara

## PL800

### Kraftlim High Tac



Kraftlim baserat på avancerad polymerteknik. Speciellt utvecklat för limning av material som kräver starkt initialt fäste. Lämpligt för montering av väggskivor, paneler och speglar, takpannor i t.ex. rännalar, träreglar och listverk, kantlister på trappsteg, förankring för golvschivor och olika beklädnadsmaterial.

#### Fördelar

- Hög initial och slutstyrka
- Vanligtvis ingen mekanisk förankring under härdtiden
- Fogfyllande, limfogen förblir stark även på ojämna ytor
- Stöt- och vibrationsdämpande
- Isocyanat- och lösningsmedelsfritt
- Utmärkt vädertålighet och mögelresistens

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
310 ml x 12 st	Vit	380692		45936323	7314923806926

\*Beställningsvara

### SP350

#### Super High Tack



Superstark M1-klassificerat konstruktionslim baserat på avancerad SP-teknologi. Kan användas inomhus och utomhus. Isocyanat- och lösningsmedelfri, och nästan helt luktfri.

#### Fördelar

- Extremt stark initial - och slutstyrka
- För inom- och utomhus
- Isocyanat- och lösningsmedelfri
- Emissionstestad

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
310 ml x 12 st	Vit	397429			4014431612028

\*Beställningsvara

### CT050

#### Kontaktlim



Ett kraftigt "allround-lim" på polykloroprenbas för dubbelsidiga limningar av hård PVC, trä, fanér och träfiberplattor, plåt, glas, läder, gummi mm.

#### Fördelar

- Vattenfast
- Alkaliebeständigt
- Starkt
- Snabbhärdande
- Värmeaktiverbart

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
300 ml x 12 st	Beige	331821		40897100	7314920981046

\*Beställningsvara

## PU700

### Stenlim



1- komponent fukthärdande skumlim på polyuretanbas, för horisontell limning av stenmaterial. Limmet levereras i tryckbehållare med HFC-fri drivgas och "2 i 1" ventil.

Utvecklat för att ersätta cement, för montering av sten och murblock av/mot betong, tegel, sandsten och gips. T.ex murar, väggar, trappor etc. Kan användas där el, vatten och cement saknas. Limmar även trä/trä, trä/betong samt metall och aluminium mot sugande ytor

#### Fördelar

- Sammanbinder sten- och murblock utan el, vatten eller cement
- Snabbbindande kan hanteras efter 15 minuter (vid 20°C)
- Ca 3 gånger starkare än "vanliga" monteringslimmer
- Söt-, salt- och kalkvattenbeständig, tål svaga syror och frätande blandningar.

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
500 ml x 12 st	Beige	340929		49411626	8713465317249

\*Beställningsvara



## WD204


### Trä- & Hobbylim



Vattenbaserat PVAC-lim för trä, papp och kartong.

## WD205

### Trälim Inne



Vattenbaserat PVAC-lim för inomhusbruk. För tapp-, fog- och fanérlimningar av de flesta träslag. Även för papp och kartong.

## WD206

### Trälim Vinter



Vattenbaserat modifierat PVAC-lim för inomhusbruk och i kyla. För tapp-, fog- och fanérlimningar av de flesta träslag. Även för spånskivor, papp och kartong.

## WD207

### Trälim Ute



Vattenbaserat modifierat PVAC-lim för limningar som kan bli utsatta för fuktpåverkan, t ex fönster, dörrar, utemöbler mm. Även för limning av laminat- och parkettgolv.

## PU204

### Trälim PU



Polyuretanlim utan lösningsmedel, för limning där ett vattenfast lim krävs. För limning av främst trä, men även för metall, vissa hårdplaster, cellplast, betong och aluminium.

#### Fördelar

- Ger en extremt klar limfog
- Ej hälsovådligt eller brandfarligt
- Snabbhärdande

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
100 ml x 12 st	Klar	331884		40897399	7314920986676

\*Beställningsvara

#### Fördelar

- Ger en extremt klar limfog
- Ej hälsovådligt eller brandfarligt
- Snabbhärdande
- Klass D2

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
250 ml x 12 st	Klar	331941		41436767	7314920986669
750 ml x 12 st	Klar	331887		40891277	7314920980810
5-lit x 1 st	Klar	331886		41436775	7314920980834

\*Beställningsvara

#### Fördelar

- Antifrostbehandlat, limmar ner till -10°C
- Snabbhärdande
- Limmet kan transporteras och lagras ner till -40°C
- Klass D2

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
750 ml x 12 st	Vitgul	331892		40891319	7314920980711
5-lit x 1 st	Vitgul	331891		41436783	7314920980735

\*Beställningsvara

#### Fördelar

- Fuktbeständigt
- Snabbhärdande
- Ej brandfarligt
- KlassD3

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
750 ml x 12 st	Transparent	331890		40891350	7314920980919
5-lit x 1 st	Transparent	331889		41436791	7314920986850

\*Beställningsvara

#### Fördelar

- Ger extremt hög hållfasthet
- Vattenfast
- God inträngning i porösa material
- Utfyllande
- Klass D4

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
250 ml x 6 st	Gulbrun	331942		40891459	7314920519751
750 ml x 6 st	Gulbrun	331870		41436809	7314920519706

\*Beställningsvara

## OT205

### Tapetklister



Stärkelseklister för papperstapeter och vinyltapeter med pappersbaksida.

#### Fördelar

- Lättlöst
- Lättapplicerat
- Mycket god vidhäftning
- Klumpar sig inte

STB-kod ●

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
250 gr x 6 st	Transparent	335655		40897571	7314923356551

\*Beställningsvara

## OT210

### Tapet- & Vävlim Allround



Utvecklat för att ersätta både tapet- och vävlim vid uppsättning av pappers-, non-woven-, vinyl- och akryltapeter med pappersbaksida samt tunnare glasfiberväv mot spån-, trä-, papp- och gipsunderlag i torra utrymmen.

#### Fördelar

- Lättarbetat och smidigt
- Kan sprutappliceras
- God vidhäftning
- Ej hälsovådligt eller brandfarligt

STB-kod ▲▲▲

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
1-lit x 6 st	Transparent	331985		42099752	7314927034974
5-lit x 1 st	Transparent	331984		42099782	7314927034967
15-lit x 1 st	Transparent	331986		42099778	7314927034981

\*Beställningsvara

## OT220

### Väv- & Våtrumslim Multi



Modifierat dispersionslim för uppsättning av tapeter i våtrum samt tapeter som kräver ett bättre "hugg", t ex grovmönstrad väv, bårder etc.

#### Fördelar

- Kraftigt "hugg" som ger en stark limfog
- Krävande uppsättningar i t ex tak
- Kan användas som överlappningslim mot vinyltapet och golvmattor
- Mycket goda värme- och åldringsegenskaper
- Ej brandfarligt
- Hög mjukgörarbeständighet


STB-kod ○

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
5-lit x 1 st	Transparent	331982		42099801	7314927034936

\*Beställningsvara

## OT240

### Golv & Vägglim



Copolymerdispersion för våt och häftlimning av golv- och väggmaterial. Limmet har mycket hög sluthållfastighet och monteringsklibb.

#### Fördelar

- Har mycket goda fukt, värme- och mjukgörande egenskaper
- Ej hälsovådligt eller brandfarligt
- Mycket hög sluthållfastighet och monteringsklibb

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
1-lit x 6 st	Vit härdad	396931		49157265	7314923969317
3-lit x 1 st	Vit härdad	396932		49157273	7314923969324

\*Beställningsvara



# Spackel

För att erhålla  
perfekt ytfinish  
på väggar och  
snickerier



## PF110

### Snickerispackel



Mycket fingeraderat spackel med god färgbärighet för trä och snickerier

#### Fördelar

- Mycket hög ytfinish
- God färgbärighet
- Kan bredspacklas

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
200 ml x 12 st	Vit	501815		54400897	8713465325060

\*Beställningsvara

## PF120

### Väggspackel Fin



Finkornigt spackel av lättviktstyp. Åtgång: på nya gipsskivor 1 liter till ca 2 m².

#### Fördelar

- Lättarbetat
- Lättslipat
- Övermålningsbart
- Hög ytfinish

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
400 ml x 12 st	Vit	501816		54400916	8713465325091
3-lit x 1 st	Vit	331939		41436981	7314927026146
10-lit x 1 st	Vit	331940		41437013	7314927027037

\*Beställningsvara

## PF130

### Väggspackel Medium



Mellankornigt spackel av lättviktstyp. Åtgång: på nya gipsskivor 1 liter till ca 2 m².

#### Fördelar

- Lättarbetat
- Lättslipat
- Övermålningsbart

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
3-lit x 1 st	Ljusgrå	331919		40897522	7314927017588
10-lit x 1 st	Ljusgrå	331918		41436858	7314927017571

\*Beställningsvara

**Spackel,  
reparation,  
fix och  
asfaltlagning**



## PF150

### Våtrumsspackel



Normalgraderat spackel av lättviktstyp. Åtgång: Nya gipsskivor: 1 liter till ca 2 m<sup>2</sup>.

#### Fördelar

- Lättarbetat
- Lättslipat
- Övermålningsbart
- Uppfyller ställda krav på spacklingsarbeten i våtrum

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
3-lit x 1 st	Blåtonad	331915		41436866	7314927017489

\*Beställningsvara

## PF420

### Reparation & Kakelfix



Cementbaserat lagnings- och fästbruk för reparationer och plattsättning inom- och utomhus. Åtgång plattsättning: Torrbruk ca 3 kg/m<sup>2</sup>

#### Fördelar

- Håller spik och skruv på plats
- Lätt att forma
- Frostsäkert
- Vattenfast
- Ingen krympning
- Kan påföras i tjocka skikt
- Kan användas för plattsättning på värmegolv

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
1 kg x 6 st	Ljusgrå	331819		41148206	7314927004007
5 kg x 1 st	Ljusgrå	331820		41436643	7314927004014

\*Beställningsvara

## OS300

### Asfaltlagare



Specialbitumenprodukt avsedd för lagning av hål i asfalt samt asfaltering av mindre ytor med stödkant. Åtgång: 10 kg/25-30 cm<sup>2</sup> beroende på skiktjocklek.

#### Fördelar

- Utseende likt den gamla asfalten
- Fungerar under alla årstider
- Lösningsmedelsfri
- Efter komprimering kan trafiken släppas på direkt

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
7 kg x 1 st	Svart	333673		44398616	7314923336737
20 kg x 1 st	Svart	333669		44398601	7314923336690

\*Beställningsvara

# Isolerskum och fogskum

Håller kylan  
på utsidan och  
värmén på  
insidan







## FM610

### Fogskum Helår



För montering, drevning och isolering runt dörr- och fönsterkarmar, utfackningspartier, tätning under syll, mellan cellplast-, betong- lättbetongelement och för genomföringar under mark.

#### Fördelar

- Expanderar i minusgrader
- Mycket goda värme och ljudisolerande egenskaper
- Utmärkt vidhäftning mot praktiskt taget alla material
- Resistent mot röta, värme, vatten och många kemikalier

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
500 ml x 12 st	Ljusgrön	340928		49572513	8713465317232
750 ml x 12 st	Ljusgrön	340927		49572524	8713465317225

\*Beställningsvara

## FM310

### Helårsskum



Fukthärdande polyuretanskum för helårsbruk. För montering, drevning och isolering runt dörr- och fönsterkarmar, utfackningspartier, tätning under syll, mellan cellplast-, betong- lättbetongelement, rör, hålrum och för genomföringar under mark.

#### Fördelar

- Expanderar i minusgrader
- Ringa efterexpandering
- Resistent mot röta, värme, vatten och många kemikalier
- Utmärkt vidhäftning mot praktiskt taget alla material
- Mycket goda värme och ljudisolerande egenskaper
- Skummet levereras i tryckbehållare med HFC-fri drivgas och "2 i 1" ventil.

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
750 ml x 12 st	Ljusgrön	340926		49572532	8713465317218

\*Beställningsvara

## FM330

### Flexskum



Fukthärdande och flexibelt polyuretanskum för helårsbruk. För montering, drevning och isolering runt dörr- och fönsterkarmar och övrigt material som är känsliga för tryck. Utmärkt isoler- och ljuddämpningsförmåga med god vidhäftning mot de flesta material.

#### Fördelar

- Rörelseupptagning 35 %
- Speciellt utvecklat för dörr- och fönsterinstallationer
- Expanderar i minusgrader
- Resistent mot röta, värme, vatten och många kemikalier
- Utmärkt vidhäftning mot praktiskt taget alla material
- Mycket goda värme och ljudisolerande egenskaper
- Skummet levereras i tryckbehållare med freonfri drivgas och "2 i 1" ventil.

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
880ml x 12 st	Vit	340932		49572494	8713465317263

\*Beställningsvara

## FM810

### Hybridsaum



Där vanligt polyuretanskum inte får användas pga. miljöaspekter. Tätning, isolering och utfyllnad runt dörr- och fönsterkarmar, rör och i hålrum, övergångar mellan olika byggnadsmaterial.

#### Fördelar

- 100 % fritt från isocyanater
- Kan användas i minusgrader
- Utmärkt vidhäftning mot praktiskt taget alla material
- Mycket goda värme och ljudisolerande egenskaper
- Skummet levereras i tryckbehållare med HFC-fri drivgas och "2 i 1" ventil.

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
500ml x 12 st	Vit	340931		49572558	8713465317263

\*Beställningsvara

## AA290

### Skumborttagare



Effektivt rengöringsmedel som löser ohärdat polyuretanskum/lim. Flaskan med dubbelfunktion är avsedd för spraytvättning av ytor, fogskumsmunstycken, ventiler och för rengöring inuti skumpistoler.

#### Fördelar

- Löser ohärdat skum/lim
- Avlägsnar färg, vax, fett och olja

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
500 ml x 12 st		325693		42361858	7314927107203

\*Beställningsvara

## AA210

### Spraymunstycke

Koniskt munstycke för flaskor med 2-1 ventilt.



Förp.	Art.nr	Nobb	EAN
1 x 6st	392323	49572736	8713465309336

## Skumpistol Basic

Prisvärt enklare verktyg för pistolskum.



Förp.	Art.nr	Nobb	EAN
1 st	331970	40897621	7314927031362

## AA231

### Skumpistol Standard

Pistol i metall med kraftigt vinklad ventilanslutning vilket underlättat skumning i tak och vägganslutningar



Förp.	Art.nr	Nobb	EAN
1 st	331969	41148214	7314927031355

## AA270

### Skumpistol Ultra

Högkvalitativ skumpistol speciellt designad för proffs. Teflonbelagda delar för att underlätta tvätt och underhåll. 2 års garanti.



Förp.	Art.nr	Nobb	EAN
1 st	342226	40897639	8713465317812

## AA700

### Skumpistolmunstycke Twin

Extra munstycken som ger 2 limsträngar Passar till Skumpistol PU700, Skumpistol Basic. Perfekt för montering av breda murblock som kräver 2 limsträngar.



Förp.	Art.nr	Nobb	EAN
12 st	334700	445936115	8713465305482

## Skumpistolmunstycke mix 10 st

Påse med 5 st raka och 5 st koniska munstycken.



Förp.	Art.nr	Nobb	EAN
10 st	331988	44519977	7314927035018

## Fogskumsmunstycke

Extra munstycke till FM610 Fogskum.



Förp.	Art.nr	Nobb	EAN
1 st	325879		

# Fogmassor

illbruck lim- och fogmassor för alla situationer

## SP519

### Fasadfogmassa Pro



Miljöanpassad elastisk mjuk fogmassa baserad på hybridpolymer. Avsedd för fasadfogning, runt dörrar och fönster, mellan olika byggmaterial såsom betong, murverk, metall, trä och olika konstmaterial. Anpassad för kalla klimat, men även användbar inomhus.

#### Fördelar

- Miljöanpassad fri från ftalater
- Utan Isocyanater & silikoner
- Utmärkt väder- UV och åldersbeständighet

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
20 x 600 ml	Vit	500219			4014431620054
20 x 600 ml	Nordic Stone	500226			4014431620115
20 x 600 ml	Aluminium Stone	500227			4014431620139
20 x 600 ml	Marbel White	500228			4014431620153
20 x 600 ml	Dark Grey	500519			4014431621761
20 x 600 ml	Light ivory	500520			4014431621785
20 x 600 ml	Special Grey	500521			4014431621808
20 x 600 ml	Betong Grå	500606			4014431621877
20 x 600 ml	Off White	500685			4014431622003
	NCS S0502-Y				
20 x 600 ml	Light Grey	500726			4014431622041
	NCS s2000-N				
20 x 600 ml	Chocolate Brown	500727			4014431622072
20 x 600 ml	Black	500941			4014431622881
12 x 310 ml	Off White	502372			4014431628869
	NCS S0502-Y				
12 x 310 ml	Concrete grey	502298			4014431628395

## SP525

### Fasadfogmassa



Klass 25 LM. Mjuk elastisk fogmassa baserad på hybridpolymer. Mycket lämplig för rörelsefogar i en mängd olika typer av konstruktioner, både inom- och utomhus samt toppförsegling av fönster och dörrpartier.

#### Fördelar

- Fri från isocyanater och lösningsmedel
- Klassificerad enligt ISO EN 11600
- Mycket lättapplicerad, icke korrosiv och luktsvag

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
310 ml x 12 st	Vit	378121		44517552	7314923781216
310 ml x 12 st	Betonggrå	380504		44517563	7314923781209
600 ml x 20 st	Vit	378138		49180297	4014431600933
600 ml x 20 st	Betonggrå	380489		49180301	4014431602661

\*Beställningsvara

## LD708

### Latexfog Acrylic



Klass 12,5 E. akryl, målar- och akustikfogmassa. För tätning av fogar och sprickor med små fogrörelser inomhus mot trä, gips, puts, tegel, betong och målade ytor. Limning av gipsskivor mot regler enligt skivleverantörernas anvisningar.

#### Fördelar

- Lättsprutad och luktsvag
- Snabbhärdande
- Övermålningsbar
- Gulnar och missfärgar ej
- Antimögelbehandlad
- Kan även användas utomhus på fasad om produkten får härda i torr miljö

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
300 ml x 12 st	Vit	502980		56662983	8713465327293
600 ml x 12 st	Vit	502982		56662972	8713465327354

\*Beställningsvara

## LD714

### Akrylfog Pro



Miljöanpassad fogmassa för tätning och utjämning av fogar inomhus t ex fogar runtfönster och dörrar, vägg- och metallpartier, ventilations- och rörgenomföringar liksom för tätning av springor och sprickor för att förhindra luftläckage.

#### Fördelar

- Listvit
- Övermålningsbar
- Fäster på de flesta material

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
300 ml x 12 st	NCS S 0502-Y	502668			8713465326876

\*Beställningsvara

## Svårt att välja rätt?

“Allt i ett” patronen som spar tid och pengar

Aldrig mer halvfulla och torkade patroner när du använder en och samma produkt för både fogning och limning.

**SP054 Lim- & Byggfog** är baserad på avancerad polymerteknik (AT) och kan användas till all fogning inne och ute t.ex. runt fönster och dörrar samt limning / fogning av t.ex. golvlistor, trappsteg, skivor, trösklar, speglar mm.

## SP054

### Lim- & Byggfog



#### Fördelar


- Luktsvag, fri från isocyanater, ftalater och lösningsmedel
- Klass HM20, elastisk, klarar stötar och vibrationer
- Klubbfri inom 30 minuter
- UV- och väderbeständning, övermålningsbar
- Övermålningsbar efter genomhärdning

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
310 ml x 12 st	Grå	380703		47751158	4014431604061
310 ml x 12 st	Svart	380456		47751105	4014431602760
310 ml x 12 st	Vit	380458		47751124	4014431602746
310 ml x 12 st	Ljusbrun	380455		47751094	4014431602753
310 ml x 12 st	Tegelröd	380457		47751113	4014431602777
600 ml x 20st	Grå	399422		49180282	401443165951

\*Beställningsvara

## SP030

### Foglim Kristall



Elastiskt och snabbhärdande foglim baserat på avancerad hybridteknologi (SP). Idealiskt för limning/fogning inomhus där en helt genomskinlig fog önskas t.ex. i gallerior med skyltfönster, glasmontrar, glaspaneler, glashissar men också lämplig för andra vanliga byggnadsmaterial där limningen/tätningen inte skall synas som t.ex. trösklar, lister, beslag, plåtkonstruktioner mm.

#### Fördelar

- Kristallklart, utmärkt för transparent sammanbindning
- Fri från isocyanater och lösningsmedel
- Snabbhärdande, luktsvag
- Utmärkt vidhäftning på t.ex. metall, glas, PVC och betong.
- Klubbfri på 10 minuter

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
310 ml x 12 st	Kristallklart	380453		49572505	4014431604436

\*Beställningsvara



## GS202

### Akvariesilikon



Elastisk ättikshärdande för fogning av material som kommer i kontakt med livsmedel, dricksvatten och levande organismer.

#### Fördelar

- I kontakt med livsmedel och dricksvatten
- I akvarier och simbassänger
- I ständig kontakt med vatten
- Uppfyller kraven för KTW och KSW

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
310 ml x 12 st	Transparent	393920		49157303	4014431609103

\*Beställningsvara

Uppfyller \*kraven för kontakt med livsmedel och dricksvatten (KTW).  
Akvarier DIN 32622 samt badanläggningar och swimming pools (KSW).

## GS300

### Glasmästarsilikon



Ättiksyrahärdande glassilikonfogmassa som härdar snabbt till en permanent vädertålig och flexibel försegling. Kan användas för alla klassiska glas- och fönsterapplikationer, samt montering av silikontätningsslistor.

#### Fördelar

- Utmärkt vidhäftning mot glas & aluminium
- Klarar rörelser upp till 20%
- Tål temperatur upp till +180°C

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
310 ml x 12 st	Transparent	399515		49157284	8713465316792

\*Beställningsvara

## GS231

### Sanitetssilikon



Elastisk ättikshärdande silikon. Mycket god vidhäftning utan förbehandling med primer på glas, emalj och keramiska underlag. Innehåller fungicid.

#### Fördelar

- Utmärkt formbarhet
- Utmärkta appliceringsegenskaper
- 100 % silikon

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
310 ml x 12 st	Vit	342910			4014431618198
310 ml x 12 st	Ljusgrå	342911			4014431618211

\*Beställningsvara

## FA180

### Bygg & Våtrumssilikon



Klass 25 LM. Elastisk neutralhärdande antimögelbehandlad silikon för fogtätning inom- och utomhus, t ex badrum, duschar, kök, tvättutrymmen samt som allround byggfogmassa.

#### Fördelar


- Testad mot mögel och svamp
- Primerfri och lättapplicerad
- God UV- och åldringsbeständighet och luktsvag

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
300 ml x 12 st	Transparent	329334		42358343	7314927108064
300 ml x 12 st	Vit	329339		42361824	7314927108026
300 ml x 12 st	Ljusgrå	329337		42358286	7314927108033
300 ml x 12 st	Mellangrå	329338		42358313	7314927108057
300 ml x 12 st	Grå	329342		42358256	7314927108019
300 ml x 12 st	Beige	329340	*	42358218	7314927108040
300 ml x 12 st	Brun	329341	*	42358241	7314927108071
300 ml x 12 st	Svart	329335		42358332	7314927108095
300 ml x 12 st	Mörkgrå	329336		42358324	7314927108088

\*Beställningsvara

## FS500

### Byggsilikon



Klass 25 LM. Neutralhärdande silikon för in- och utvändiga rörelsefogar. God vidhäftning mot de flesta material.

#### Fördelar

- UV-, ozon- och fuktbeständig
- God vidhäftning utan primer
- Icke korrosiv och luktfri

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
310 ml x 20 st	Vit	394937			8713465310325
310 ml x 20 st	Grå	395148			8713465311926
310 ml x 20 st	Svart	395149			8713465311919
600 ml x 20 st	Vit	394936			
600 ml x 20 st	Grå	394931			

\*Beställningsvara

**SB012****Tremcodikt**

Klass 12,5 P. Plastisk fogmassa baserad på vegetabilisk olja och syntetiska bindemedel. Bildar ytskinn som skyddar fogmassan mot uttorkning. Används till täckta fogar, t.ex. runt fönster och dörrar samt plåtarbeten.

**Fördelar**

- Obetydlig lukt
- Övermålningsbar
- Skinnbildande, genomhärdat ej,
- God vidhäftning, även mot mjöliga och porösa betongytor
- Diffusionstätande egenskaper

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
12 x 550 ml	Benvit	333755		49157360	7314927015775

\*Beställningsvara

**SB014****Utefog**


Klass 12,5 P. mjuk plastisk oljebaserad fogmassa. Fäster utmärkt mot trä, metall, gips, puts, tegel och betong utan primer.

**Fördelar**

- Obetydlig lukt
- Övermålningsbar, lättapplicerad
- Skinnbildande, genomhärdat ej
- God vidhäftning, även mot mjöliga och porösa betongytor
- Diffusionstätande egenskaper

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
300 ml x 12 st	Brun	332230		44388865	7314927043969
300 ml x 12 st	Grå	332227		43781655	7314927043938
300 ml x 12 st	Svart	332228		44379156	7314927043945
300 ml x 12 st	Benvit	332229		43602837	7314927043952

\*Beställningsvara

**OS200****Tak & Grundfog**


Fiberförstärkt massa baserad på en blandning av bitumen, fibrer och vattenavstötande tillsatser. För underhåll och reparation av takpapp, asfalt- och tjärytor, plåt, skiffer, tegel och betong. Reparation av träbåtar, underredan på bilar mm.

**Fördelar**

- Mycket god vidhäftning, även mot våta ytor
- Förstärkt med fibrer
- Primerfri
- Lättapplicerad, vattentät
- Skinnbildning inom 48 tim, genomhärdat efter 1-2 veckor (visst klubb kvarstår)

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
300 ml x 12 st	Svart	351088		40258865	7314925019928
1-lit x 6 st	Svart	351089		42361862	7314927034752

\*Beställningsvara

**FS810****Brandstopp**

Säkerhetskitt för tätning inomhus av rökrör, skorstenar och spisar.

**Fördelar**

- Tål temperatur över +1000 °C

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
310 ml x 12 st	Svart	500764			8713465320829

\*Beställningsvara

## Primer och tillbehör

### AA292

#### Rengöringsdukar



Torkar snabbt bort överflödigt material från händer och släta ytor. Används för att torka bort fett, olja, målarfärg mm.

#### Fördelar

- Rengör
- Torkar snabbt bort överflödigt material

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
100st/frp		341293			5060211927058

\*Beställningsvara

### AT101

#### Primer



Silikonprimer för sugande underlag

#### Fördelar

- Primer för betong och sugande material
- Utmärkt för ytor utsatta för fukt

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
1x500ml		377173			

\*Beställningsvara

### AT105

#### Primer



Silikonprimer för icke sugande underlag

#### Fördelar

- Optimal primer för icke sugande underlag
- Snabb avdunstning

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
1x500 ml		378722			

\*Beställningsvara

### AT140

#### Primer



Primer för hybridfogmassor. Ökar fogmassans/limmets vidhäftning mot vissa porösa material t.ex betong..

#### Fördelar

- Ger ökad vidhäftning för alla illbrucks hybridmassor
- Idealisk för tveksamma material och där stora rörelsepåkänningar är att förvänta
- Torkar snabbt

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
500 ml x 1 st		380681		49180698	7314923779848

\*Beställningsvara

### AT150

#### Primer



Primer för hybridfogmassor. Ökar fogmassans/limmets vidhäftning mot vissa täta material t.ex akrylplast m.fl.

#### Fördelar

- Ger ökad vidhäftning för alla illbrucks hybridmassor
- Idealisk för tveksamma material och där stora rörelsepåkänningar är att förvänta
- Torkar snabbt

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
500 ml x 1 st		378342		49180702	4014431605075

\*Beställningsvara

**AA300****Glättmedel  
(Koncentrerat)**

Särskilt anpassat för ytglättning av fogmassa från illbruck.

**Fördelar**

- Neutralt pH
- Ringa lukt

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
1L x 12 flaskor	Klar	501116			8713465321581

\*Beställningsvara

**AA301****Glättmedel**

Särskilt anpassat för ytglättning av fogmassa från illbruck.

**Fördelar**

- Neutralt pH
- Ringa lukt

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
750ml x 12 sprayflaskor	Klar	501133			8713465321611

\*Beställningsvara

**ME902****Butylprimer**

Sprayprimer för band. Förstärker samt förbättrar bandens vidhäftning på grova ytor och vid kall väderlek.

**Fördelar**

- Sprutbar
- Viss förstärkning av ytan
- Snabb avdunstning

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
1 x 500 ml		341355		49181232	4025109085150

\*Beställningsvara

**ME904****Butyl- &  
Bitumenprimer**

Lösningssmedelsfri primerför behandling av substrat för illbruck - och bitumenband.

**Fördelar**

- Lösningssmedelsfri
- Kort torktid

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
1 x 1l		398175			4025109080629

\*Beställningsvara

**PR102****Bottningslist**

Icke fuktabsorberande list för korrekt utformning av rörelsefogar. Komprimeras 20-25 procent och monteras på ett djup av ca halva fogbredden.

**Fördelar**


- För korrekt fogutformning
- God värmeisoleringsförmåga
- Kemikalie- och alkaliebeständig

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
6 mm x 1500 m	Grå	304134			4025109210132
10 mm x 600 m	Grå	304126			4025109028584
13 mm x 6 m	Grå	320943		47751041	7314923209437
13 mm x 50 m	Grå	320947		44519160	7314923209475
13 mm x 400 m	Grå	304131			4025109028607
15 mm x 6 m	Grå	320944		47751056	7314923209444
15 mm x 50 m	Grå	320948		44519175	7314923209482
15 mm x 250 m	Grå	304127			5412488318754
20 mm x 6 m	Grå	320945		47751060	7314923209451
20 mm x 50 m	Grå	320949		44519194	7314923209499
20 mm x 150 m	Grå	304128			4025109028591
25 mm x 6 m	Grå	320946		47751075	7314923209468
25 mm x 50 m	Grå	320950		44519205	7314923209505
25 mm x 100 m	Grå	304129			4025109076363
30 mm x 80 m	Grå	304130			4025109081800
35 mm x 200 m	Grå	393318			4025109234992
50 mm x 84 m	Grå	304133			4025109210118

\*Beställningsvara

## Fogspruta - hand

### Handspruta Skelett



För 300 ml patroner. 24 st/kartong. Metall.

**AA831**

### Handspruta Strong



Kraftig handspruta med piprensare för 300 ml patroner. 12 st/kartong. Metall.

**AA853**

### Handspruta 310 Pro



Högkvalitativ proffsspruta för patron med en utomordentlig kombination av kraft (2,5 kN) och utväxling (12:1). 1 års garanti.

**AA873**

### Handspruta 310 Ultra



Högkvalitativ proffsspruta för patron med kombination av extrem utväxling (25:1) och kraft (4,5kN). Lämpar för högviskosa produkter som PL800. 2 års garanti.

**AA931**

### Handspruta PLP 600 Standard



En standard handspruta med en utmärkt kombination av pris och kvalitet. För 550 och 600 ml påsar. Aluminiumrör.

**AA956**

### Handspruta 600 Pro Combi



Högkvalitativ proffsspruta för korv med en utomordentlig kombination av kraft (2,5 kN) och utväxling (12:1). 1 års garanti.

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
1 st		331967		40345019	7314927031331

\*Beställningsvara

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
1 st		331966		40897647	7314927031324

\*Beställningsvara

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
1 st		342801			8713465317706

\*Beställningsvara

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
1 st		335375			8713465317720

\*Beställningsvara

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
1 st		331948		41437112	7314927028096

\*Beställningsvara

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
1 st		342803			8713465317751

\*Beställningsvara



### AA823

#### Tryckluftspruta 310



Designad för användning av låg- mellan viskosa fogmassor och lim i patron. För hybrid- och silikonmassor.

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
1 st		335480			8713465307073

\*Beställningsvara

### AA926

#### Tryckluftspruta 600 Combi



Tryckluftspruta designad för användning av låg- mellan viskosa fogmassor och lim i patron eller korv. För hybrid- och silikonmassor.

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
1 st		335482			8713465307080

\*Beställningsvara

### AA925

#### Tryckluftspruta 600 Combi Versatile



Tryckluftspruta speciellt framtagen för illbruck SP925 Membranfog. SP925 kan med denna spruta sprayas på underlaget eller läggas som en normal fog. Den innovativa lösningen av justeringen på sprutan förhindrar även blockering av härdat material.

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
1 st		340675		44519996	8713465318123

\*Beställningsvara

### AA916

#### Batterispruta 10,8 V 600 Combi



Batterisprutan är designad för att fungera med låg- mellan viskosa fogmassor och lim. Rekommenderad till hybrid och silikon produkter.

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
1 st		398339			5025232534340

\*Beställningsvara

## Verktyg m.m.

### Patronmunstycken

Påspackat



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
12 st	Gul	334295		44199173	7314923342950

\*Beställningsvara

### Pistolmunstycke hand och tryckluft

Till H- och T-sprutor.



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
1 st	Gul	331998			

\*Beställningsvara

### Pistolmunstycke till AA931 PLP



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
1 st	Gul	332197			
1 st	Transparent	350341			

\*Beställningsvara

### AA302

### Fogpinne

För glättning av fogmassa eller som kittkniv vid arbete med elastiska kittmassor



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
6 mm x 1 st		331830		49157386	7314927012729
8 mm x 1 st		331831		49157394	7314927012736
10 mm x 1 st		331909		49157405	7314927017403
15 mm x 1 st		331910		49157413	7314927017410
20 mm x 1 st		331911		49157424	7314927017427
25 mm x 1 st		331912		49157432	7314927017434
30 mm x 1 st		331913		49157443	7314927017441

\*Beställningsvara

### Munstycksskärare

Verktåg för att skära av gängtoppen och munstycket.



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
12 st		335731		45936134	7314923357312

\*Beställningsvara

### AB006

### illmod kardborreband (Gurt)



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
1 st	Grön	391116			025109241266

\*Beställningsvara

### AB007

### Klammer



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
1 st	Grön	303983			4025109032949

\*Beställningsvara

### AB005

### illmod Sax



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
1 st	Grön	303982			4025109078343

\*Beställningsvara

Välj rätt verktyg	Kodnamn	Art. nummer	JF100 & Fogskum med 2-1 ventil (Engångsbruk )	Produkt/produkttyp								
				JF100 & Fogskum (Dagligt bruk)	PU700 Stenlim	Fog & Lim (310 ml)	PL800	SP030, SP054, PL200, PL400, PL600	Fog & Lim (600 ml)	SP519 Fogmassa	Fog & Lim (310 & 600 ml)	SP925 Membranfog
1. Spraymunstycke	AA210	392323	• • •									
2. Skumpistol Basic	-	331970	• •	• •	• •							
3. Skumpistol Standard	AA231	331969		• • •	• • •							
4. Skumpistol Ultra	AA270	342226		• • • •	• • • •							
5. Skumpistolmunstycke Twin	AA700	334700			• • • •							
6. Handspruta Skelett	-	331967				• •		• •				
7. Handspruta Strong	AA831	331966				• • •	• •	• • •				
8. Handspruta 310 Pro	AA853	342801				• • • •	• • •	• • • •				
9. Handspruta 310 Ultra	AA874	335375				• • •	• • • •	• • • •				
10. Handspruta PLP 600 Standard	AA931	331948							• • •	• • •		• • •
11. Handspruta 600 Pro Combi	AA956	342803							• • • •	• • • •		• •
12. Tryckluftspruta 310	AA823	335480				• • • •						
13. Tryckluftspruta 600 Combi	AA926	335482						• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • •
14. Tryckluftspruta 600 Combi Versatile	AA925	340675										• • • •
15. Batterispruta 10,8 V 600 Combi	AA916	398339						• • • •	• • • •	• • • •		• • •



# Fönsterkitt

Traditionellt eller  
hypermodernt?

Vi har rätta  
glasningsprodukten  
för just ditt projekt.





## SP521

## Fönsterkitt Mono



Elastiskt kitt för alla typer av fönster, samt fogning runt fönsterbleck etc.

## Fördelar

- Övermålningsbart, men behöver inte övermålas
- Elastiskt och sprickfritt
- Snabbhårdande God åldringsbeständighet
- Luktsvagt och lösningsmedelsfritt, innehåller ingen isocyanat eller silikon

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
310 ml x 12 st	Vit	378684		45595495	7314923786846
310 ml x 12 st	Brun	334727		45595544	7314923347276

\*Beställningsvara

## OS108

## Mastic G



Toppförsigling av fönster och dörrpartier. Specialkitt för träfönster uppbyggt på halvtorkade oljor. Kittet används av ledande fönsterfabrikanter och glasmästare. I konsumentförpackning säljs Mastic under namnet Fönsterkitt OS106.

## Fördelar

- Smidig och lättarbetad pasta
- Övermålningsbart

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
5 lit x 1 st	Benvit	331858		49572698	7314927013863
5 lit x 1 st	Beige	331856		41436718	7314927013825
5 lit x 1 st	Brun	331859		49572702	7314927013870
12 lit x 1 st	Benvit	331857		41436874	7314927013849
12 lit x 1 st	Beige	331855		41436726	7314927013818

\*Beställningsvara

## OS106

## Fönsterkitt



Specialkitt för träfönster uppbyggt på halvtorkade oljor. I stora förpackningar säljs Fönsterkitt under namnet Mastic G OS108.

## Fördelar

- Smidig och lättarbetad pasta
- Övermålningsbart

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
250 ml x 12 st	Beige	331834		41436700	7314920978060
300 ml x 12 st	Beige	331833		40890683	7314920978053
300 ml x 12 st	Benvit	331836		41436684	7314920978343
300 ml x 12 st	Brun	331837		41436692	7314920978169

\*Beställningsvara

## OS110

## Äkta Linoljekitt



Traditionellt kitt, uppbyggt på linolja och krita. Förordas av Riksantikvarieämbetet.

## Fördelar

- Smidig och lättarbetad pasta
- Övermålningsbart

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
0.5 kg x 12 st	Beige	331852		40891129	7314920982746
10 kg x 1 st	Beige	331853		41436759	7314927013726

\*Beställningsvara



# Fogband och folie

Ta kontroll över  
luftläckaget och  
sänk energikostnaden

**TP654**

**Trio 1050**



## Bana väg för smartare fönstertätning

TP654 illmod Trio 1050 är en ny generation av impregnerat, förkomprimerat multifunktionsband till fönster och dörrar baserat på två nya teknologier.

Med vår senaste innovation TP654 illmod TRIO 1050 uppfylls de nya kraven enkelt. Den unika vågstrukturen på insidan säkerställer hög täthet oavsett fogbredd.

Fogbandet kombinerar dessutom prestanda med perfekta installationsegenskaper – för tillförlitliga och högkvalitativa resultat.

## Fördelar

- Slagregnstät upp till 1050Pa
- Lätt att installera
- Säkerställer en lufttät anslutning mellan fönster och vägg tack vare de tre olika lagren
- Färre storlekar täcker ett större applikationsområde
- Emissionstestad EC1+
- Kan monteras i alla väderlekar
- Självhäftande

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
58/ 6-15 11,5m x 5st	Anstrasit	355683			4025109252835
88/6-15 11,5m x 3st	Anstrasit	355688			4025109252880
58/10-25 8m x 5st	Anstrasit	355689			4025109252897
88/10-25 8m x 3st	Anstrasit	355694			4025109252941

\*Beställningsvara

## TP650

### Trio



#### Fördelar

- 10-års funktionsgaranti för fönster- och dörrinstallationer
- 600 Pa slagregnstät
- UV- och väderbeständigt
- Kan monteras i alla väderlekar
- Självhäftande

Flexibelt förkomprimerat fogband med öppna celler baserat på polyuretanskum. Bandet är impregnerat med konstgjord harts som motverkar brand och insidans kant har impregnerats för att ge ångtätande egenskaper.

Förp.	Kulör/Närligg. NCS	Art.nr	Beställningsvara	Nobb	EAN
58/5-10 mm 9 m x 4 st	Antrasit	302069		41437120	4025109008258
58/7-15 mm 6 m x 4 st	Antrasit	302071		41437138	4025109008272
58/10-20 mm 4,5 m x 4 st	Antrasit	302073		41437146	4025109008296
66/5-10 mm 9 m x 3 st	Antrasit	302070	X		4025109008265
66/7-15 mm 6 m x 3 st	Antrasit	302072	X		4025109008289
66/10-20 mm 4,5 m x 3 st	Antrasit	396185	X		4025109075908
77/7-15 mm 6 m x 3 st	Antrasit	314662	X		4025109014310
77/10-20 mm 4,5 m x 3 st	Antrasit	302051	X		4025109014327
88/5-10 mm 9 m x 2 st	Antrasit	313947	X		4025109077582
88/7-15 mm 6 m x 2 st	Antrasit	313920	X		4025109029284
88/10-20 mm 4,5 m x 2 st	Antrasit	313415	X		4025109027549
100/7-15 mm 6,0 m x 4 st	Antrasit	302084	X		
100/10-20 mm 4,5 m x 4 st	Antrasit	311746	X		4025109025439

## TP652

### Trio+



#### Fördelar


- Bibehåller tätningsegenskaperna i spalter upp till 20 mm.
- 10-års funktionsgaranti för fönster- och dörrinstallationer
- 600 Pa slagregnstät
- UV- och väderbeständigt
- Kan monteras i alla väderlekar
- Självhäftande

Flexibelt förkomprimerat fogband med öppna celler baserat på polyuretanskum. Bandet är impregnerat med konstgjord harts som motverkar brand och insidans kant har impregnerats för att ge ångtätande egenskaper.

Förp.	Kulör	Art.nr	Beställningsvara	Nobb	EAN
Illmod Trio+ ny 58/6-10 mm (small) 8 m x 4 rullar	Antrasit	311611			4025109228625
Illmod Trio+ ny 58/8-15 mm (medium) 6 m x 4 rullar	Antrasit	311615			4025109228663
Illmod Trio+ ny 58/10-20 mm (large) 5 m x 4 rullar	Antrasit	311619			4025109228717
Illmod Trio+ ny 58/15-30 mm (xl) 3 m x 4 rullar	Antrasit	311623			4025109228786
Illmod Trio+ ny 88/6-10 mm (small) 8 m x 3 rullar	Antrasit	311614			4025109228656
Illmod Trio+ ny 88/8-15 mm (medium) 6 m x 3 rullar	Antrasit	311618			4025109228700
Illmod Trio+ ny 88/10-20 mm (large) 5 m x 3 rullar	Antrasit	311622			4025109228762
Illmod Trio+ ny 88/15-30 mm (xl) 3 m x 3 rullar	Antrasit	311626			4025109228830

## TP600

### illmod 600 Fogband

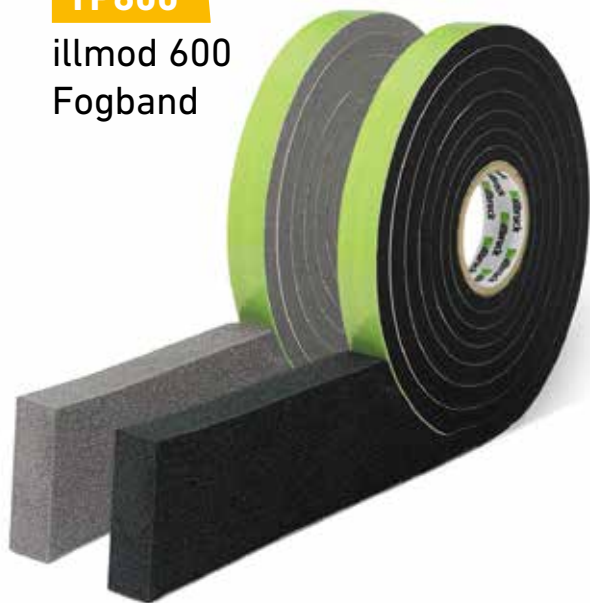

#### Fördelar

- 600 Pa slagregnstät enligt MPA Bau Hannover
- UV-beständig och diffusionsöppen
- Enkel att installera i alla väder då en sida är självhäftande
- Övermålningsbar med akrylat- och putsfärger
- Uppfyller alla parametrar som krävs enligt villkoren i DIN 18542 enligt, BG1, IFT Testrapport 11 januari 1999.

Svällande förkomprimerat fogband baserat på polyuretan skum för effektiv tätning i byggnadsverk ovan mark t.ex. fasadfönster och dörrfogar.



Förp.	Kulör/Närligg. NCS	Art.nr	Beställningsvara	Nobb	EAN
15/3-7 mm 8 m x 20 st	Antrasit	305114		49192674	4025109013610
15/3-7 mm 8 m x 20 st	Grå	301167		49192666	4025109013580
15/5-10 mm 5,6 m x 20 st	Antrasit	305248	X	49192685	4025109013634
15/7-12 mm 4,3 m x 20 st	Antrasit	305249		49192693	4025109013658
15/7-12 mm 4,3 m x 20 st	Grå	314265		447936257	4025109013733
20/8-15 mm 3,3 m x 15 st	Antrasit	301035		49192776	4025109013573
20/8-15 mm 3,3 m x 15 st	Grå	309263		49192761	4025109023701
20/10-18 mm 4,5 m x 10 st.	Grå	392383		49192795	4025109068894
20/10-18 mm 4,5 m x 10 st	Antrasit	392380		49192780	4025109068864
25/13-24 mm 5,2 m x 12 st	Grå	313248		49192825	
30/13-24 mm 5,2 m x 10 st	Antrasit	301036	x	49192844	4025109013672
30/13-24 mm 5,2 m x 10 st	Grå	313129		49192852	4025109013740
35/17-32 mm 4 m x 8 st	Antrasit	305250		49192882	4025109013696
35/17-32 mm 4 m x 8 st	Grå	314215		49192878	4025109013757
40/22-40 mm 2,7 m x 7 st	Antrasit	318029		49192901	4025109013719
40/22-40 mm 2,7 m x 7 st	Grå	301038		49192916	4025109039139

## TN442

### Butylband



Fogmasseband med platta och runda profiler uppbyggt på polyen. För montering av glastrutor, överlappning i metallkonstruktioner, dolda tätningar vid t ex båt- och husvagnsreparationer/ tillverkning

#### Fördelar

- Exceptionellt god vidhäftning
- Elastiskt även vid låga temperaturer
- Lång livslängd, missfärger, blöder eller rinner ej
- God beständighet mot ozon och UV-strålning

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
1,5 x 12 mm 18 st x 22,86 m	Grå	400412			
1,5 x 20 mm 10 st x 22,9 m	Grå	400413			
2 x 15 mm 14 st x 15,21 m	Grå	400414			
2 x 25 mm 10 st x 15,2 m	Grå	400415	X		
3 x 9 mm 20 st x 12,2 m	Grå	400416			
6 mm rund 26 st x 6,08 m	Grå	400417			
8 mm rund 18 st x 4,56 m	Grå	400418			

\*Beställningsvara

## ME500

Duofolie/  
Fönsterfolie

Består av en rivtålig väv av fleece och polyetylenpolymerer med inbyggd rörelsereserv. Finns i två utföranden, antingen med påmonterad tejp eller med putsnät för förankring mot väggen. Mot fönster- och dörrkarmar fästes folien med den inbyggda självhäftande 2-sidiga tejp.

## ME508

## Duo Membrane EW/F

Ett fukttåligt, icke-vävt fleecemembran med ett självhäftande skikt över hela ytan vilket ger perfekt vidhäftning och mycket god ångspärr. Membranet fästas både på fönsterkarmens sida och kant så att fönstret blir luft- och vädertät.

## Fördelar

- Självhäftande
- Fukttåligt, icke-vävt kompositmembran med tvådelad skyddsremsa
- Intelligent vidhäftning som ger perfekt fuktkontroll
- Lätt att fästa; placeringen kan justeras
- Kan gipsas eller målas över

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
EW-70 25 m x 4 st	Svart	500250			4025109236491
EW-100 25mx 3 st	Svart	500251			4025109236507
EW-140 25m x 2 st	Svart	500252			4025109236514
EW 200 25m x 1 st	Svart	500290			4025109236521

\*Beställningsvara

## ME402

## Butylband Alu

En högkvalitativ plastoelastisk gummimassa belagd på en sida av en aluminerad polyster väv. Tätar, överlappar och förbinder olika material på- och runt fasader, fönster, dörrar, tak, ventilations- och luftkonditioneringssystem mm. Inom- och utomhus.

## Fördelar

- UV-, ång-, gas och väderresistent
- Starkt och riv-tåligt
- Fäster på de flesta material

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
1,2 x 50 mm 6 st x 25 m	Grå	304170	X		
1,2 x 75 mm 4 st x 25 m	Grå	304171	X		4025109371017
1,2 x 100 mm 3 st x 25 m	Grå	304172	X		4025109371024
1,2 x 150 mm 2 st x 25 m	Grå	304173	X		4025109371031

\*Beställningsvara

## Fördelar

- Variabelt SD-värde säkerställer att fogen torkar ut snabbt och förhindrar fukt och mögel.
- En (1) produkt för både inom- och utomhustätning.
- Klarar stora variationer i fogbredd och rörelseupptagning.
- Enkel att montera mot karm och vägg.
- Uppfyller rekommendationerna i DIN 4108-7 och RAL.

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
50 mm 50 m x 6 st	Butylband	314126		49157322	4025109030457
70 mm 50 m x 5 st	Butylband	314127		47422143	4025109030464
100 mm 50 m x 3 st	Butylband	314128		47422158	4025109030471
140 mm 50 m x 2 st	Butylband	314129		49157337	4025109030488
60 mm 50 m x 3 st	Putsnät	303009	X		
90 mm 50 m x 2 st	Putsnät	303010	X	49572600	4025109238709
EW 70 mm x 12,5 m x 16 st	Butylband	398662		49157341	4025109080797
EW100 mm x 12,5 m x 12 st	Butylband	398661		49157356	4025109080780

\*Beställningsvara

## ME315

## Folietejp



En enkelsidig tejp som ger en högklassig luft och vädertät förslutning, inom- eller utomhus. Produkten passar till ett flertal applikationsområden där man önskar en försegling mellan olika material som byggsivor, insida av fönster, eller hållbar försegling mellan illbrucks olika väggmembran.

## Fördelar


- För inom- och utomhus bruk
- Snabb och enkel att applicera
- Mycket UV-tålig

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
60 mm x 25 m x 12 st	Svart	398628			4025109081534

\*Beställningsvara

## ME404

## Butylband Fiber



En högkvalitativ plastoelastisk gummimassa belagd på en sida av en non-woven väv. Tätar och förbinder olika material t.ex. i fönsterfogar och smyggar. Bandet skall skyddas mot UV-ljus.

## Fördelar

- Fäster på de flesta material
- Rörelseupptagning 10 % tvärlängs
- Töjer sig inte på längden
- Kan övermålas eller putsas

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
1,2 x 50 mm 6 st x 25 m	Grå	304170	X		
1,5 x 75 mm 4 st 15 m	Grå	304165			4025109237160
1,5 x 100 mm 3 st x 15 m	Grå	304163			4025109237146
1,5 x 150 mm 2 st x 15 m	Grå	304164			4025109237153

\*Beställningsvara



# Tubsortiment


Inomhus/ utomhus  
På båten, i bilen  
Limma, täta och fixera





## PL400

### Konstruktionslim Perfekt



PL400 Perfekt är ett modernt elastiskt och vädertåligt konstruktionslim baserat på SP-polymer-teknik som härdar till en stark, flexibel och rörelseupptagande limfog.

#### Fördelar

- Extrem initialstyrka för motsvarande produkt
- Snabbhärdande
- Elastisk
- Hög mekanisk styrka
- Fri från Isocyanat, ftalater och lösningsmedel
- Emissionstestad

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
70 ml x 25st	Vit	501745		54406966	5060563381065

\*Beställningsvara

## WF140

### Plastiskt Trä



Vattenbaserat spackel i träliknande kulörer för reparation av skador och ojämnheter i trä inomhus, t ex parkettgolv, möbler, fönsterbänkar etc.

#### Fördelar

- Vattenbaserat
- God fyllförmåga
- Slipbart
- Lack- och övermålningsbart

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
40 ml x 12 st	Ljusbrun	351076		40897472	7314927031256
40 ml x 12 st	Mellanbrun	351077		40897480	7314927031263
40 ml x 12 st	Mörkbrun	351078		40897464	7314927031270

\*Beställningsvara

## FA165

### Universalsilikon



Neutralhärdande silikon för elastisk tätning både inom- och utomhus. Den fäster utmärkt mot kakel, porslin, glas, emalj, plåt, metall, tegel, trä, PVC-PVA plast mm.

#### Fördelar

- Antimögelbehandlad
- Snabbhärdande
- Luktsvag
- Mycket god beständighet mot UV-strålning, ozon och fukt

Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
40 ml x 12 st	Transparent	331803		40258964	7314920503514
40 ml x 12 st	Vit	331802		40258972	7314920503415

\*Beställningsvara

# Lim-guide

X Bra val

O Fungerar

Guiden skall betraktas som vägledande. Det kan förekomma variationer av ovanstående material. Därför skall det alltid göras ett vidhäftningstest innan påbörjat arbete. För ytterliggare information, se tekniskt datablad på [www.illbruck.se](http://www.illbruck.se)

\* För att säkerställa en bra vidhäftning, är det i vissa fall nödvändigt att använda en primer.

Aluminium
Betong
Cellplast(ej ext.)
Gipsskiva
Glasblock
Glas
Glasfiber
Gummi
Keramik
Kork
Läder
Masonit
MDF
Metall generellt
Mursten
Papp
Plast ej fet
Plywood/Spånskiva
Rostfritt stål
Speglar
Tegel
Textil
Tryckimpregnerat trä
Träfanér
Trä generellt
Inomhus
Utomhus
Applicering i minusgrader
Fäster mot fuktiga underlag
Montering utan stöd
Elastisk limning
Gips mot stålreglar enl. anv.
Renoveringssteg för trappa

CT050	Kontaktlim			O		O	O	O	O	O	X	X	X	X	O	O	X	X	X	X		X	
LD708	Latexfog Acrylicmeric																						X
OT205	Tapetklister			X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
OT210	Tapet- & Vävlim Allround		X	X						X		X	X	X	X	X	X	X	X				
OT220	Väv- & Våtrumslim Multi		X	X						X				X		X			X				
OT240	Golv & Vägglim		X	X	X					O	O					O		X	X				
PL200	Konstruktionslim Powerflex	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	X	X	X	X	O	X	X	X
PL400	Konstruktionslim Perfekt	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	O	X	X	X	X	O	X	X	X
PL600	Monteringslim Wmax	O	X	O	X				X	X	X	O		O	X		X	X	X		X		
PL800	Kraftlim High Tac	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	X	X	X	X	X	O	X	O	O
PU204	Trälim PU	X	X	X	X		X			X	X	X	X	O	X		X	X	X		X		
PU700	Stenlim	O	X	X	X		O			O	O	X			O		X	O	O	X	X		
SP030	Foglim Kristall	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X		O	X	X	X	X	X		X		
SP054	Lim- & Byggfog	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	X	X	X	X	X	X	O	O	X	X
WD204	Hobbylim		O							X	X		X	X		X		X	X				
WD205	Trälim Inne		O							X	X	X	X	X		X		X	X				
WD206	Trälim Vinter		O							X	X		X	X		X		X	X		X		
WD207	Trälim Ute		O							X	X		X	X		O	X	X	X	X			

# Fog-guide

## X Bra val

## O Fungerar

Guiden skall betraktas som vägledande. Det kan förekomma variationer av ovanstående material. Därför skall det alltid göras ett vidhäftningstest innan påbörjat arbete. För ytterliggare information, se tekniskt datablad på [www.illbruck.se](http://www.illbruck.se)

\* För att säkerhetställa en bra vidhäftning, är det i vissa fall nödvändigt att använda en primer.

\*\* Vanligt förekommande vattenbaserad akrylatfärg fungerar i de flesta fall. (Efter genomhårdning, Utefog efter skinnbildning). För övriga färgtyper testa först.

Aluminium

Asfaltsytor

Betong

Cellplast (Ej extruderad)

Gipsskiva

Glas

Glasfiber

Kakel/klinker

Masonit

MDF

Metall generellt

Plast ej fet

Plywood/ Spånskiva

Rostfritt stål

Tegel

Trä generellt

Rörelsefogar ute/inne

Golvfogar

Toppförsegling av glas

Våtutrymmen

Dold tätning

Estetisk tätning

Skarvning av byggplast

Akustiktätning

Elementfogar ute/inne

UV-tålig

Kemikalietålig

Isocyanatfri

Fäster mot fuktiga underlag

Övermålningsbar


Applicering i minusgrader





Elastiska massor: Klass 25 LM, 25 HM, 20 LM, 20 HM och 12,5 E. Silikoner, Polyuretaner, Akryler, MS					Plastiska massor: Klass: 12,5 P Tremcodikt. Utefog					Elastiska hybridmassor: Klass: 25 LM, 25 HM, 20 LM, 20 HM				
Fogens mått		Åtgång			Fogens mått		Åtgång			Fogens mått		Åtgång		
Bredd mm	Djup mm	Löpm/l.	Löpm/ förp. om 0,6 l.	Löpm/ förp. om 0,3 l.	Bredd mm	Djup mm	Löpm/l.	Löpm/ förp. om 0,55 l.	Löpm/ förp. om 0,3 l.	Bredd mm	Djup mm	Löpm/l.	Löpm/ förp. om 0,6 l.	Löpm/ förp. om 0,3 l.
5	4	50,0	30,0	15,0						5	5		24,0	11,6
6	4	41,7	25,0	12,5										
7	4	35,7	21,4	10,7										
8	5	25,0	15,0	7,5	8	10	12,5	6,9	3,8	8	6		12,5	6
9	5	22,2	13,3	6,7	9	10	11,1	6,1	3,3					
10	5	20,0	12,0	6,0	10	10	10,0	5,5	3,0	10	8		7,5	3,6
11	5	18,2	11,0	5,5	11	10	9,1	5,0	2,7					
12	5	16,7	10,0	5,0	12	10	8,3	4,6	2,5					
13	6	12,8	7,7	3,9	13	11	7,0	3,8	2,1					
14	6	11,9	7,2	3,6	14	11	6,5	3,6	2,0					
15	6	11,1	6,6	3,3	15	11	6,1	3,3	1,9	15	10		4,0	1,9
16	6	10,4	6,2	3,1	16	11	5,7	3,1	1,7					
17	6	9,8	5,9	2,9	17	11	5,4	2,9	1,6					
18	7	7,9	4,8	2,4	18	12	4,6	2,5	1,4					
19	7	7,5	4,5	2,3	19	12	4,4	2,4	1,3					
20	7	7,1	4,3	2,1	20	12	4,2	2,3	1,3	20	12		2,5	1,2
21	7	6,8	4,1	2,0										
22	7	6,5	3,9	2,0										
23	8	5,4	3,3	1,6										
24	8	5,2	3,1	1,6										
25	8	5,0	3,0	1,5						25	15		1,6	0,7
30	9	3,7	2,2	1,1						30	15		1,3	0,6

Diagrammet avser nettoförbrukning av massa på angivna fogdimensioner. 10% tillägg på värdena täcker erfarenhetsmässigt förekommande variationer.

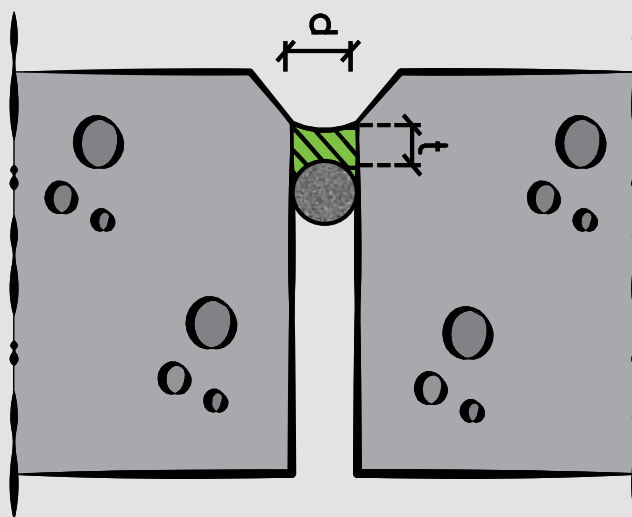

Det är viktigt att dimensionera fogen korrekt för rätt funktion. Att förhållandet mellan fog bredd och fog djup blir riktigt. Att använda bottningslist så att fogmassans vidhäftningsyta ökas mot fogytorna. Bottningslist ger vid rätt montage korrekt fog djup.

## FPI70 Svällande rörkragar

up to  
**240**  
mins

Nullifire FPI70 svällande rörkragar säkerställer brandmotståndet i golv och väggar vid genomföringar med brännbara rör. Vid en eventuell brand expanderar fyllnadsmaterialet till flera gånger sin ursprungliga tjocklek och sluter tätt när plaströren smälter och brinner av. Vid öppningen bildas en förkolning som sluter helt tätt.

- Lämpar sig för användning med plast och isolerade metallrör
- Kan användas i både väggar och golv
- Enkla att använda, konstruerade i ett stycke vilket minskar tidsåtgången på plats
- Vattentåliga
- Icke-korrosiv: inaktiv produkt



CE



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
Ø 55mm x 1 st	Grå	501123		54397855	5060563380242
Ø 82mm x 1 st	Grå	501124		54397866	5060563380266
Ø 110mm x 1 st	Grå	501126		54397874	5060563380303
Ø 160mm x 1 st	Grå	501127		54397885	5060563380327

## FP302 Svällande brandtejp

up to  
**240**  
mins

Nullifire FP302 är en grafitbaserad, impregnerad svällande produkt med hög flexibilitet. FP302 används för att sluta tätt kring brännbara plaströr och isolerade metallrör samt upprätthålla brandcellsväggar. Denna produkt används främst runt brännbara rör med en diameter på 10–160 mm samt runt alla typer av rörisolering med en tjocklek på upp till 60 mm.

- Påverkas inte av fukt
- Testad för upp till EI 240 minuter
- Finns på lätthanterliga rullar
- En artikel till alla dimensioner
- Fäst enkelt med silvertejp



CE



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
60mm 4mm x 25m x 1 st	Grå	500560		54397942	5060211929496

## FO100 Kittkudde

up to  
**120**  
mins

Nullifire FO100 är en kittkudde för brandtätning av kopplingsdosor och kablar.

FO100 är en silikonbaserad självhäftande kudde som expanderar vid brand och sluter tätt mot värme och brandgaser.

- Upp till 120 minuters brandresistens



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
4 x 170 x 170mm x 20 st	Röd	501207			5060563380471

## FIO25 Intuflex

up to  
**240**  
mins

FIO25 Intuflex är ett uppgraderingsmaterial för brandisolering, främst tillverkat av stenull med ett yttre lager av folie.

- Återställer isoleringskravet i brandcellen när den appliceras runt isolerade servicepenetrationer
- Testad till EN 1366-3 med kopparrör, stålrör, kabelbrickor/stegar/korgar, enskilda kablar och kabelbuntar
- Enkel & snabb installation
- Lättvikt



Förp.	Kulör	Art.nr	B*	Nobb	EAN
25 x 200 x 10 x 1 x 1		503345			5060563383519

## FS702 Brandakryl

up to  
**240**  
mins

Nullifire FS702 är en vattenburen akrylfogmassa för ljud och brandtätning i olika byggmaterial.

- Ger upp till 4 timmars brandskydd
- Lämplig för fogbredd upp till 50 mm
- Används vid installation av FB750 Brandskivor
- Akustikreduktion upp till 61 dB
- Lufttätning upp till 2 000 Pa
- Ensidig tätning testad
- Övermålningsbar



Förp.	Kulör	Art.nr	B* Nobb	EAN
310 ml x 12 st	Vit	501408	54397912	5060563380662
310 ml x 12 st	Grå	501409	54397923	5060563380693
600 ml x 20 st	Vit	501222	54413694	5060563380518

## FF197 Brandskum

up to  
**240**  
mins

Nullifire FF197 är ett professionellt fogskum för brandklassade fogar. Nullifire FF197 har utmärkta isoler- och ljuddämpningsegenskaper med god vidhäftning mot de flesta material.

- Brandtätning upp till EI 240
- Akustiktätning upp till 45 db
- Lufttätning upp till 600Pa
- Kulör: Grå
- Förpackning: 880 ml / flaska



Förp.	Kulör	Art.nr	B* Nobb	EAN
880 ml x 12 st		340930	49572562	8713465317256

## FS703 Brandsilikon

up to  
**240**  
mins

Nullifire FS703 är en neutralhårdande alkoxy, silikonfogmassa för ljud- och brandtätning i olika byggmaterial. Produkten är användbar såväl inom- som utomhus.

- Upp till 4 timmars brandmotstånd i fogar
- Lämplig för fogbredder upp till 50mm
- För installation i betong/murväggar



Förp.	Kulör	Art.nr	B* Nobb	EAN
310 ml x 12 st	Grå	340176	44519258	5060211920738
310 ml x 12 st	Vit	340177	44519277	5060211920714

## FB750 Brandskiva

up to  
**240**  
mins

Nullifire FB750 är en lätt fyratimmars brandskyddsskiva som består av en mineralfiberskiva bestyckad med en unik tätande och skyddande vattenburen beläggning.

- Unik, spårbar märkning
- Ljudisolering och rökisolering
- Lufttryckstestad upp till 2 000 Pa
- Lämplig för användning i massiva och flexibla väggkonstruktioner samt i golvätningar där ingen bärförmåga fordras.
- Låg vikt
- Enkel att skära till



Förp.	Kulör	Art.nr	B* Nobb	EAN
1200x600x50mm	Vit	501410	54397980	5060563380716

## F5709 Grafitfogmassa

up to  
**240**  
mins

Nullifire F5709 är ett svällande grafitfogmassa som expanderar när det exponeras för brand och därigenom skyddar genomföringar som kablar, kabelbuntar, kabelrännor, plast- och metallrör. F5709 bevarar tätningens motstånd och isoleringsförmåga i tegel och gips samt i FB750-skivor i vissa tillämpningar.

- Brandmotstånd i upp till 240 minuter
- Inre luftkvalitetsklass A+
- Kan användas i FB750- brandskivor
- Testat med brännbara rör upp till 125 mm
- Testat för användning i linjära spalter upp till 25 mm
- Testat med metallrör, kablar, kabelbuntar, kabelrännor och kabelstegar



Förp.	Kulör	Art.nr	B* Nobb	EAN
310 ml x 12 st	Grå	501411	54397938	5060563380730

## FR230 Brandskyddsmassa

up to  
**240**  
mins

Nullifire FR230 Standard är en gipsbaserad brandskyddsmassa för tätning av genomföringar i brandklassade väggar och golv. Produkten är i pulverform och blandas med vatten till lämplig konsistens.

- Effektiv barriär mot brand och rökgaser
- Lätt att blanda
- Härdar snabbt
- Krymper ej
- Upp till 4 timmars täthet och isolering (EI)



Förp.	Kulör	Art.nr	B* Nobb	EAN
20 kg säck	Vit	500970	54397961	5060211929823

# Kontakt

## Sverige och Danmark

### Försäljningschef

Robert Bäckerås

+46 705 08 19 37

robert.backeras@cpg-europe.com

### Teknisk försäljning

Johan Persson

+46 72 858 50 33

johan.persson@cpg-europe.com

### Kundtjänst

+46 31 57 00 10

info-se@cpg-europe.com

## Norge

### Försäljningsansvarig

Siri Lunde

siri.lunde@cpg-europe.com

### Försäljning

Benjamin Jeffries

+47 90 36 66 62

benjamin.jeffries@cpg-europe.com

### Kundtjänst

+47 64 860 830

info-no@cpg-europe.com

## Livslång spårbarhet av våra brandskyddsfärger



Nullifires brandskyddsfärger har en intelligent integrerad teknologi som ger färgerna livslång spårbarhet. I färgerna finns ett unikt pigment som detekteras med hjälp av ett spårningsverktyg. Pigmentet är samtidigt osynligt för blotta ögat. Med Optifire+ erbjuds ökad trygghet för säkerställd kvalitet.

## SC902 Brandskyddsfärg

up to  
**120**  
mins

Nullifire SC902 är ett tjockfilmssystem med låg VOC som byggs på patenterad teknik.

Ger ett snabbhärdande, effektivt strukturellt brandskydd för stålkonstruktioner upp till 120 minuters brandklassning.

- Snabbhärdande även vid temperaturer under 0 graderC, beröringstorr efter endast en timma
- Tidig väderbeständighet, beständig mot stänk inom en timma
- Självprimande system som tål lättare rostangrepp på stålet, upp till två veckor efter blästring
- Uppnår alla tänkbara klassningar med en enda strykning



Förp.	Kulör	Art.nr	B* Nobb	EAN
A 22,3 kg +	Vit	396852	42551161	5060563382413
B 2,7 kg	Vit	396751		

## SC803 Svällande brandskyddsfärg

up to  
**90**  
mins

Nullifire SC803 är en vattenburen svällande brandskyddsfärg för bärande stålkonstruktioner inomhus.

- Vattenburen svällande brandskyddsfärg som lämpar sig för användning inomhus på bärande stålkonstruktioner konstruerade för att stå emot brand i upp till 90 minuter
- Marknadsledande imensioneringsvärden för CE produkter
- Mycket låg VOC



Förp.	Kulör	Art.nr	B* Nobb	EAN
25 kg x 1st		501206	54397904	5060563380464
6,9 kg x 1st		501641	56847866	5060563381027





# Smartare brand- skydd från golv till tak

Godkända brandskyddslösningar som  
skyddar liv och egendom



**Construction  
Products Group**  
Europe