

Műszaki adatlap


ME016

Facade Membrane A2 W2

05-08-2026 / V 2

Leírás

Nem éghető, fekete homlokzati membrán A2-s1,d0 tűzvédelmi osztállyal. Rendkívül páraáteresztő és időjárásálló, külső alkalmazásra, zárt homlokzatburkolatok mögött.

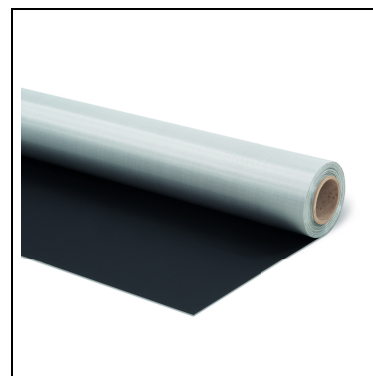

Tulajdonságok és előnyök

- A2-s1,d0 tűzvédelmi osztály
- Rendkívül páraáteresztő és páradiffúzióra nyitott
- Nagyon robusztus, nagy szakítószilárdsággal rendelkező
- A fekete speciális bevonattal ellátott üvegszövet hálónak köszönhetően könnyen kezelhető és rendkívül rugalmas.

Felhasználási cél

Az ME016 különösen alkalmas olyan épületekhez, ahol fokozott tűzvédelmi követelményeknek kell megfelelni. Az ME357 Adhesive Tape A2 black ragasztószalaggal együtt külső páraáteresztő membránként alkalmazható olyan teljes homlokzati felületek lefedésére, amelyeknél az EN 13501-1 szabvány szerinti A2-s1,d0 tűzvédelmi osztály követelményeinek kell megfelelni.

Csomagolás

Tekercsenként 1,5 m × 50 m-es kiszerezésben kapható.

Választható szín

fekete

Tárolás

Eredeti csomagolásában, hűvös, száraz helyen, közvetlen időjárási hatásoktól és UV-sugárzástól védve.

Műszaki adatlap

ME016**Facade Membrane A2 W2****Műszaki adatok**

Grammage		225 g/m ²
Éghetőség	EN 13501-1	A2-s1,d0
Vízbehatolással szembeni ellenállás	EN 1928	W2
Maximális szakítószilárdság hosszirányban/keresztirányban	EN 12311-1	4200 / 3100 N/50mm
Szakítószilárdság	EN 12310-1	290 / 390 N
Páraáteresztő képesség (Sd)	EN ISO 12572	0.08m
Légáteresztő képesség	EN 1026	< 0.1 m ³ /[h m (daPa)n]
UV-álló képesség		9 hónap
Hőmérsékletállóság		-40 °C és +180 °C között

Fogadófelület előkészítés

Gondoskodjon arról, hogy a felületek tiszták, szárazak, por- és minden olyan szennyeződéstől mentesek legyenek, amelyek befolyásolhatják az ME013 alkalmazását.

Alkalmazás

Az ME016 közvetlenül a tekercsről, vízszintes vagy függőleges irányban kerül felhelyezésre a homlokzatra. Az ME016 aljathoz történő rögzítéséhez használjon mechanikus rögzítőelemeket, például kapcsokat vagy kétoldalas ragasztószalagcsíkokat. A membránillesztéseket és átfedéseket legalább 10 cm-es átfedéssel kell kialakítani. Ezek az illbruck ME355, ME356 vagy ME357 megfelelő ragasztószalagjaival tömíthetők.

Az ME016 hosszú távú, külső oldali homlokzati rögzítéséhez használja a homlokzati alépítményt vagy az ellenléceket.

Garancia

A rajtunk kívül álló feldolgozási és alkalmazási körülmények, valamint az anyagok sokrétűsége miatt az előzőekben leírtak csak általános információként szolgálnak. Használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. A jelen kiadványban szereplő információkért felelősséget nem vállalunk, jóllehet azok jóhiszeműen kerültek közzétételre, és helyesnek véljük őket.

Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az aktuális verzió a www.illbruck.com oldalon található.

Műszaki tanácsadás

További kérdések esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +36 30/487 1044-as telefonszámon.