

Scheda tecnica


ME350

Membrana adesiva

01-05-2024 / V 1

Descrizione

ME350 è una membrana in polietilene tessuto. E' provvista su tutta la larghezza di una faccia di un adesivo molto potente, con 3 liner rimovibili separatamente, che permettono di conservare una zona non aderente, libera di assorbire i movimenti senza lacerarsi. L'altra faccia è fornita di una banda adesiva di 20 mm di larghezza che permette l'incollaggio su un altro piano.

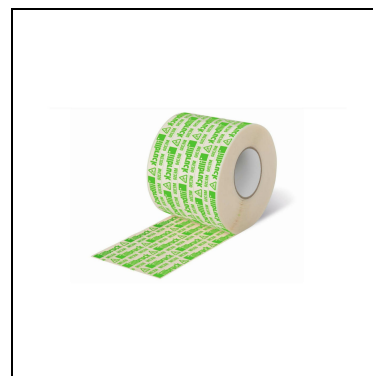

Caratteristiche e vantaggi

- 3 liner rimovibili separatamente
- Completamente autoadesivo
- Conformabile
- Fissaggio semplice e rapido

Scopo dell'uso

Questa membrana completamente autoadesiva è adatta perfettamente per realizzare raccordi di sigillatura all'aria all'interno, tra serramenti e supporti. Utilizzabile anche per i raccordi di sigillatura all'aria per gli attraversamenti di tubazioni, attraversamenti di cavi, raccordi di membrane freno-vapore, para-vapore, protezione al traverso superiore esterno di serramenti posati in luce (vedere dettagli sul retro).

Imballaggio

rotoli da 70mm, 100mm, 140mm e 200mm x 25m

Stoccaggio

Fresco, asciutto e non esposto a intemperie dirette e a raggi UV, nella confezione originale.

Disponibile Color

bianco / verde

Informazioni tecniche

Dimensioni	70, 10, 140, 200 mm	
Classificazione dell'edificio	DIN 4102	B2
Diffusione del vapore acqueo	DIN EN ISO 12572	> 10 m
della permeabilità dell'aria	EN 1026	< 0,1 m ³ /h+m+(daPa)n
Compatibilità con il dei materiali da costruzione	DIN 52452	approvato

Scheda tecnica

ME350

Membrana adesiva

Informazioni tecniche

Adesione del autoadesivo	DIN EN 1939	ca. 25N/25mm
Temperatura di applicazione		da - 5 °C a + 40 °C
Classificazione delle emissioni		EC1 plus
Temperatura di servizio		da - 40 °C a + 80 °C
Durata di conservazione (camera asciutta e non aperta)		2 anni

Preparazione del substrato

Le superfici aderenti devono essere asciutte, prive di olio, grasso, polvere e altri componenti antiadesivi.

Su substrati altamente porosi e umidi, così come a temperature molto basse, raccomandiamo una mano di primer con il Primer a base di Butile e Bitume ME901, ME902 o ME904.

Garanzia

Tremco CPG garantisce che tutti i suoi prodotti siano esenti da difetti e si impegna a sostituire i materiali che si dimostrano difettosi. Tuttavia, non assume alcuna garanzia relativamente all'aspetto o al colore dei prodotti. Le informazioni e le raccomandazioni fornite in questo documento sono ritenute da Tremco CPG accurate e affidabili

Precauzioni per la salute e la sicurezza

Consultare attentamente la scheda dati di sicurezza prima dell'uso.

Servizio tecnico

Contatta Tremco CPG Italy

Scheda tecnica

ME350

Membrana adesiva

Certificazione

