

Műszaki adatlap

## AB801


### ILLBRUCK NOISE SUPPRESSION TAPE

Zajcsillapító lap

16-02-2024 / V 1

#### Leírás

A zajcsillapító lap alkalmazható alumíniumból, horganyzott bádogból vagy nemesacélból készült fém ablakpárnyok zaj elleni szigetelésére.

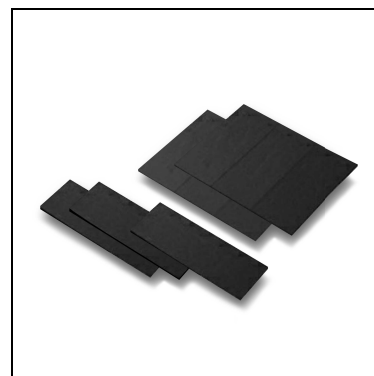

#### Tulajdonságok és előnyök

- Erős öntapadó réteg
- Nagyon jó zajcsillapítás

#### Felhasználási cél

A zajcsillapító lap alkalmazható alumíniumból, horganyzott bádogból vagy nemesacélból készült fém ablakpárnyok zaj elleni szigetelésére.

#### Csomagolás

Hossz: 1m

Vastagság: 1,2 mm

Szélesség: 30, 50, 80, 100, 120, 160, 500 mm

További szélesség egyedi ajánlat szerint.

#### Tárolás

Száraz, árnyékos körülmények között tárolandó

#### Szavatossági idő

6 hónap

#### Választható szín

antracit

Műszaki adatlap

## AB801

### ILLBRUCK NOISE SUPPRESSION TAPE

#### Műszaki adatok

Öntapadó réteg ragasztószilárdsága	> 10 N/25mm	
Építőanyag osztály	DIN 4102-1	B2, normál éghető P-NDS04-272
Sűrűség	ISO 845	1 - 1.2 kg / m <sup>3</sup>
Üzemi hőmérséklet		-30°C-tól +80°C-ig, rövid ideig +120°C-ig
Tárolási hőmérséklet		+15°C és +25°C között

#### Előkészítés

A ragasztandó felületeknek száraznak, olajtól, zsírtól, portól és egyéb tapadásgátló komponensektől mentesnek kell lenniük. Erre a célra tisztító használata javasolt a felületek zsírtalanításához (pl. AT115, AT160, AT200). Nem csak a sötét alumínium ablakpárkányokon léphet fel magas hőmérséklet, ami lineáris hőtágulást okozhat. Az zajcsillapító csíkok tapadásvesztésének elkerülése érdekében az illbruck ME902 alapozó használatát javasoljuk az optimális és tartós kötés érdekében.

#### Alkalmazás

Tisztítsa meg a fogadófelületet; vágja méretre csíkokat egy késsel.

Távolítsa el az öntapadó védőfóliáját.

Az AB801-et középen, az ablakpárkány alsó részének teljes hosszában ragassza fel és henger (legalább 5 kg nyomás) segítségével a lehető legjobb tapadási eredmény elérése érdekében egyengesse el.

A felület legalább 2/3-át le kell fedni.

#### Alkalmazási terület

A zajcsillapító lap alkalmazható alumíniumból, horganyzott bádogból vagy nemesacélból készült fém ablakpárnyok zaj elleni szigetelésére.

#### Megjegyzés

Az AB801 ne legyen látható a beépítést követően.

#### Műszaki tanácsadás

Kollégáink állnak rendelkezésére a megfelelő termék kiválasztásában. További kérdések esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +36 30/841 4360-as telefonszámon.

#### Garancia

A rajtunk kívül álló feldolgozási és alkalmazási körülmények, valamint az anyagok sokrétősége miatt az előzőekben leírtak csak általános információként szolgálnak. Használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az aktuális verzió a [www.illbruck.com](http://www.illbruck.com) oldalon található.

Műszaki adatlap

**AB801**

**ILLBRUCK NOISE SUPPRESSION TAPE**