

Teknisk datablad


ME404

Butylbånd - Fiber

19-01-2024 / V 1

Beskrivelse

Butyl Tape Fibre består av en plasto-elastisk butylgummiblanding av høy kvalitet som er belagt med fiberduk på den ene siden. Teipen er svært formstabil i lengden og strekker seg ikke. Derimot kan tapen absorbere opptil 10 % av bevegelsen.

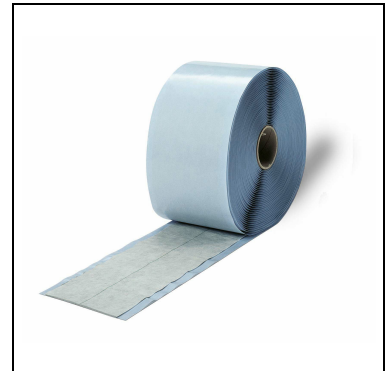

Teknisk datablad

- God vedheft til de fleste materialer uten primer
- Kan males eller pusses
- Sideveis bevegelsesopptak på 10%
- Sekundær tetning for vindusinstallasjon

Bruksformål

ME404 brukes til tetting av fuger, skjøter og sprekker i forbindelser til innvendige vinduskanter: med metall- og platekonstruksjoner (f.eks. tetting av segmentelementer på metallkonstruksjoner) og i overbygde takflater.

Emballasje

75 x 1,5 mm 15 m x 4 st
100 x 1,5 mm 15 m x 3 st
150 x 1,5 mm 15 m x 2 st

Oppbevaring

kjølig, tørt og ikke utsatt for direkte forvitring og UV-stråling i originalemballasjen.

Holdbarhet

1 år

Tilgjengelig farge

Grå

Sertifikater og godkjenninger

Svanen listad;
1.25 års kunstig aldring (SP Sveriges tekniska forskningsinstitut FX012283)

Teknisk datablad

ME404

Butylbånd - Fiber

Teknisk informasjon

Påføringstemperatur		+5°C til +40°C
Bygningsklassifisering	DIN 4102	B2
Servicetemperatur		-40°C til +80°C
Lagringstemperatur		+10 °C til +25 °C
Tykkelse	EN 1849-2	1.5 mm
Uv-motstands		1 år
Vanndampdiffusjon, Sd Ekstern	DIN 4108-3	1200 m

Påføringsbetingelser - tillegg

Ved bruk over hodehøyde må du sørge for at butylen ikke henger fritt over noen skjøter. Vekten per kvadratmeter er for høy.

Forberedelse

Overflatene skal være tørre og fri for støv, olje, fett og andre stoffer som kan svekke vedheftet. Grove og porøse overflater eller overflater hvor temperaturen er under +5 °C kan i noen tilfeller måtte grunnes med ME902 Butyl Primer eller ME904 Butyl & Bitumen Primer.

Påføring

Klipp til teipen i ønsket lengde/form og med en estimert overlapping på minst 25 mm. Press tapen forsiktig og med jevnt trykk over hele flaten, eller rull den på med en trykkrolle. MERK Teipen må ikke strekkes eller punkteres. Kontroller at det ikke finnes luftlommer

Ved montering av ME404 som sekundær tetning under vinduer skal teipen ikke gå hele veien rundt/ forbi flerbruksbånd som Trio eller bunnlist/fuge. Trio eller bunnlist/skjøt

Forberedelse av underlag

Overflatene må være tørre og fri for olje, fett og støv som kan svekke vedheftet. På svært porøse overflater eller der påføringstemperaturen er under 5 °C, anbefales bruk av ME901 Butyl & Bitumen Primer eller ME902 Butyl & Bitumen Spray Primer.

Helse- og sikkerhetstiltak

Les igjennom og sørg for å forstå innholdet i produktets sikkerhetsdatablad før arbeidet påbegynnes.

Vennligst merk

Butyl er uforenlig med hybridlim. Ikke prøv å bringe ubrutt butyltape i kontakt med hybridlim. Ikke engang i umiddelbar nærhet! Ved bruk over hodehøyde må du passe på at butylbåndet ikke henger fritt over noen skjøter. Vekten per kvadratmeter er for høy.

Teknisk datablad

ME404

Butylbånd - Fiber

Teknisk service

Tremco CPG har et team av erfarne tekniske salgsrepresentanter for å hjelpe deg med å velge og spesifisere produkter. For mer detaljert informasjon, service og tips og råd, vennligst kontakt kundeservice på +47 648 608 30

Garanti

Tremco CPG Norway AS produkter er produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt som har blitt brukt (a) i samsvar med Tremco CPG Norway AS skriftlige instruksjoner og (b) på en måte som anbefales av Tremco CPG Norway AS, men som viser seg å være defekt, vil bli erstattet uten kostnad. Tremco CPG Norway AS kan ikke påta seg noe ansvar for informasjonen på denne siden, selv om den er publisert i god tro og antas å være korrekt. Tremco CPG Norway AS forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten forvarsel, i tråd med selskapets policy om kontinuerlig utvikling og forbedring. Det er et krav at installatøren forsikrer seg om at alle elementer er egnet og compatible før installasjonen påbegynnes, og at samsvar kan oppnås om nødvendig.