

Műszaki adatlap


## ME410

### WINDOW BUTYL TAPE

22-02-2024 / V 1

#### Leírás

Az ME410 egy oldószermentes, öntapadó, butil tömítőszalag, nagy tapadási szilárdsággal, egyik oldalán PP szövetes bevonattal és váltott oldali szereléshez öntapadó csíkkal. 15 m-es tekercsekben szállítjuk.

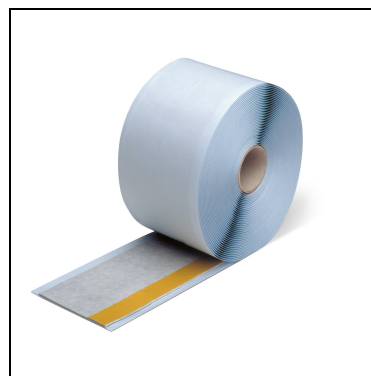

#### Tulajdonságok és előnyök

- Teljes felületen öntapadós
- Festhető és vakolható
- Teljes felületen butilréteg erős tapadással a legtöbb építőanyaghoz
- Egyszerűen, gyorsan, gazdaságosan beépíthető
- Az öntapadó réteg lehetővé teszi a fólia újra pozicionálását

#### Felhasználási cél

Ez a butil szalag az ablak csatlakozó fugáinak gyors és biztonságos, párazáró tömítésére szolgál, egy oldalon teljes felületén öntapadós és váltott oldali beszereléshez öntapadó csíkkal van ellátva. Vakolható és festhető. Amennyiben szükséges alapozót kell használni.

#### Tárolás

Hűvös, száraz helyen, időjárási hatásoktól védve, eredeti csomagolásban.

#### Szavatossági idő

1 év

#### Választható szín

szürke

Műszaki adatlap

## ME410

### WINDOW BUTYL TAPE

#### Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet		+5°C és +40°C között
Épület osztály	DIN 4102	B2
Kompatibilitás a hagyományos építőanyagokével		Kompatibilis számos fogadófelülettel
Méret		70, 100, 150 mm
Üzemi hőmérséklet		-40°C és +80°C között
Vastagság	EN 1849-2	1,5 mm
UV-álló képesség		12 hónap
Vízgőz diffúziós	DIN 4108-3	1200 m

#### Alkalmazás

Ez a butil szalag az ablak csatlakozó fugáinak gyors és biztonságos, párazáró tömítésére szolgál, és egy további akril öntapadó rögzítőszalag segítségével váltott oldalúan is beszerelhető, vakolható és festhető tömítőszalagként.

#### Alkalmazási terület

Ez a butil szalag az ablak csatlakozó fugáinak gyors és biztonságos, párazáró tömítésére szolgál, egy oldalon teljes felületén öntapadós és váltott oldali beszereléshez öntapadós csíkkal van ellátva. Vakolható és festhető. Amennyiben szükséges alapozót kell használni.

#### Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlapot felhasználás előtt el kell olvasni és meg kell érteni.

#### Megjegyzés

Az öntapadós réteg nem kompatibilis a hibridekkel. Ne próbáljon illbruck öntapadós fóliát hibriddel tömíteni vagy ragasztani.

#### Műszaki tanácsadás

Kollégáink állnak rendelkezésére a megfelelő termék kiválasztásában. További kérdések esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +36 30/841 4360-as telefonszámon.

#### Garancia

A rajtunk kívül álló feldolgozási és alkalmazási körülmények, valamint az anyagok sokrétősége miatt az előzőekben leírtak csak általános információként szolgálnak. Használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az aktuális verzió a [www.illbruck.com](http://www.illbruck.com) oldalon található.

Műszaki adatlap

## **ME410**

### **WINDOW BUTYL TAPE**

#### **Tanúsítványok**

