

Technický list

ME024


FACADE MEMBRANE B, self-adhesive

Fasádní membrána B, samolepicí

18-12-2024 / V 2

Popis

ME024 je paropropustná fasádní membrána pro venkovní použití. Obsahuje samolepicí proužky po celé šířce zadní strany a vyhovuje požadavkům na reakci na oheň třídy B-s1,d0.

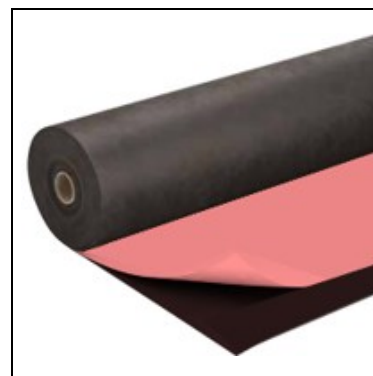

Přednosti produktu

- pro venkovní použití, Sd 0,08 m
- reakce na oheň B-s1,d0 dle EN 13501-1
- Samolepicí proužky na zadní straně pro rychlou a snadnou aplikaci
- Vzduchotěsnost a odolnost proti povětrnostním vlivům

Účel použití

ME024 je samolepicí, prodyšná venkovní fasádní membrána určená pro fasády s vyššími požadavky na požární ochranu. Samolepicí proužky zajišťují rychlou a jednoduchou instalaci bez potřeby dalších lepidel. Díky kombinaci vysoké prodyšnosti, vodotěsnosti, vzduchotěsnosti a odolnosti vůči povětrnostním vlivům představuje ideální řešení pro efektivní utěsnění fasád výškových budov.

Skladování

Skladujte v originálním balení na chladném a suchém místě. Nevystavujte materiál působení UV záření a povětrnosti.

Technická specifikace

Reakce na oheň	EN 13501-1	B-s1,d0
Odolnost proti průniku vody	EN 1928	W1
Maximální pevnost v tahu v podélném/křížovém směru	EN 12311-1, EN 13859-2	300 / 200 N/50 mm
Prodloužení při maximální pevnosti	EN 12311-1, EN 13859-2	25 / 25 %
Odolnost proti protřetí	EN 12311-1, EN 13859-2	120 / 120 N
Odolnost proti hnanému dešti		600 Pa
Propustnost vodní páry (Sd)	EN 12572	0,08
Spárová průvzdušnost	EN 1026	< 0,1 m ³ /h·m ² ·(daPa)n
UV stabilita		UV stabilní bez dodatečného zakrytí po dobu 6 měsíců, ME024 je určena do konstrukcí provětrávaných fasád se spárami do 30 mm šíře.
Teplotní odolnost		-40 °C až +100 °C

Technický list

ME024

FACADE MEMBRANE B, self-adhesive

Technická specifikace

Barva

černá

Dodatečné informace

Přečtěte si důležité informace na etiketě produktu před jeho zpracováním. K dispozici je rovněž bezpečnostní list.

Příprava podkladu

Zajistěte, aby povrchy byly čisté, suché, bez prachu a jiných nečistot, které by mohly ovlivnit aplikaci fasádní membrány ME024.

Pro maximální přílnavost lze adhezi vždy zlepšit předúpravou podkladu pomocí illbruck primerů ME901, ME902.

Aplikace

- ME024 se aplikuje přímo z role na fasádu ve vodorovné nebo svislé orientaci.
- Odstraňte ochrannou vrstvu a přilepte ME024 na podklad.
- Poté materiál rozviňte, odstraňte další ochrannou vrstvu a membránu pevně přitlačte na konstrukci stěny.
- Začněte vodorovně od spodní řady nebo svisle shora dolů a překrývejte předchozí řadu o minimálně 10 cm, aby byl zajištěn správný odvod vody.
- Pro správnou přídržnost se doporučuje použít aplikační váleček.
- Před použitím membrány ME024 v kombinaci s dalšími tmely a lepidly je nutné ověřit jejich vzájemnou kompatibilitu.