

Tekniskt datablad

## SB012


### MASTIC SEAL PRO

Tremcodikt

16-08-2024 / V 1

#### Beskrivning

Plastisk fogmassa baserad på vegetabilisk olja och syntetiska bindemedel. Bildar ett ytskinn som skyddar fogmassan mot uttorkning. Lättapplicerad, obetydlig lukt och övermålningsbar efter ett dygn.

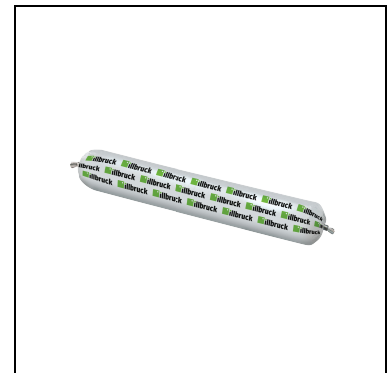

#### Funktioner och Fördelar

- Lättapplicerad
- Obetydlig lukt
- Övermålningsbar
- Miljöanpassad
- Skinnbildande, genomhärdat ej
- Uppfyller klass 12,5 P

#### Användning

Tätning av täkta fogar runt fönsterkarmar samt plåtarbeten.

#### Förpackning

550 ml påse (12 / kartong).

#### Certifikat & Godkännningar

Svanen listad, listad 4.0, Basta 35/35, BVB Accepteras, Sundahus B

#### Tekniska egenskaper

Uv-resistens	Massans funktion påverkas ej märkbart av UV. Färgförändring kan förekomma om massan ej övermålas eller sitter dolt.
Appliceringsstemperatur	+1°C till +30°C
Rörelseförmåga	0.125
Temperaturbeständighet	-20°C till +80°C
Förvaring	12 månader i oöppnad förpackning vid +15°C till +20°C.

#### Förberedelse

Fogytorna skall vara torra, rena och fettfria.

Bottningslist bör användas för att kontrollera fogdjupet.

Trä, puts- och betongytor med lösa eller mjöliga kontaktytor borstas rena och grundas med tex oljefärg.

Tekniskt datablad

## SB012

### MASTIC SEAL PRO

#### Applicering

Massan lämpar sig bäst som diffusionstätning runt fönster och dörrar i dolda fogar.

Fogmassan appliceras mot kontaktytorna med hand- eller tryckluftspruta.  
Eftersläta med fogpinne doppad i linolja eller svag tvällösning.

#### Täckningsgrad

1-2 dygn efter det ytan har torkat. Akryl och alkydfärger fungerar, andra färger bör testas först.

#### Rengöring

Verktyg och spill rengöres med lacknafta.

#### Observera

Ej lämplig för fasadfogar mellan väggelement, rörelsefogar i betongelement, fogar runt aluminiumpartier, fogar i entrépartier och i marknivå.

Massans tjärna torka inte ut helt vilket gör att den ej är pillsäker och bör därför ej placeras där människor och djur kan komma åt massan.

För tun dimensionerad massa riskerar att bli skör och tappa elasticitet.

#### Garanti

Tremco CPG Sweden AB's produkter tillverkas enligt strikta kvalitetsstandarder. Alla produkter som har applicerats (a) i enlighet med Tremco CPG Sweden AB's skriftliga instruktioner och (b) i alla applikationer som rekommenderas av Tremco CPG Sweden AB, men som har visat sig vara defekta, kommer att ersättas utan kostnad. Inget ansvar kan tas för informationen på denna sida/detta blad även om den är publicerad i god tro och anses vara korrekt. Tremco CPG Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande, i linje med företagets policy om kontinuerlig utveckling och förbättring. Det är ett krav från installatören att säkerställa lämplighet och kompatibilitet för alla element innan installationen påbörjas och att överensstämmelse kan uppnås vid behov.

#### Hälso- och säkerhetsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

#### Teknisk support

Tremco CPG har ett team av erfarna tekniska säljare som hjälper dig att välja och specificera produkter. För mer detaljerad information, service samt tips och råd, vänligen kontakta kundservice på +46 31 570010.

Tekniskt datablad

# SB012

## MASTIC SEAL PRO

### Certifikat

