

Technický list

ME322


INTERIOR MEMBRANE

Interiérová okenná fólia

20-02-2024 / V 1

Opis

ME322 Interiérová okenná fólia je dodávaná so samolepiacim pruhom určeným pre bezpečné upevnenie na rám okna.

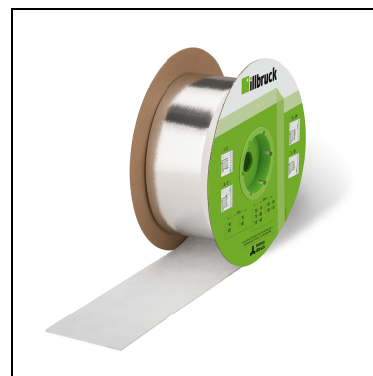

Prednosti produktu

- vzduchotesná podľa DIN 4108-7
- parobrzdiaca
- omietateľná

Dostupná farba

strieborná

Technická špecifikácia

Vzduchotesnosť	4108-7	a-hodnota < 0,1m3/[h·m·(daPa)2/3]
Aplikačná teplota		+5 °C až +45 °C
Kompatibilita so štandardnými stavebnými materiálmi	52 453	znášateľná s bežnými stavebnými materiálmi
Trieda horľavosti	EN 13 501	Trieda E (zodpovedá B2 - normálne zápalná)
Teplná odolnosť		-25 °C až +60 °C
Skladovanie		12 mesiacov, v suchu, chlade, v kartóne
Difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy	EN ISO 12 572	Hodnota sd cca 100 parobrzdiaca

Aplikácia

- Interiérovú okennú fóliu ME322 nastrihajte na požadovanú dĺžku. Pri rohoch dbajte na rezervu dĺžky fólie.
- Odstráňte ochrannú fóliu zo samolepiaceho pruhu a následne nalepte fóliu na vonkajšiu stranu okenného rámu.
- Osadte okno a špáru vyplňte PUR penou illbruck FM310 Pro.
- Následne pomocou lepidla okenných fólií SP025 alebo lepidla izolačných dosiek PU010 prílepte fóliu na murivo a dôkladne pritlačte valčekom.

Príprava podkladu

Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc.

Technický list

ME322

INTERIOR MEMBRANE

Opatrenia na zdravie a bezpečnosť

Aktuálnu verziu karty bezpečnostných údajov nájdete na stránke www.illbruck.sk.

Oznámenie

Interiérovú okennú fóliu nalepte tak, aby nebola napnutá. Miesta spojov fólie by sa mali prekrývať s min. 20 mm presahom. Pri zvislej inštalácii dbajte na to, aby sa horná časť fólie lepila na spodnú časť fólie.

Technický list

ME322

INTERIOR MEMBRANE

Aplikačné obrázky



1.