

## YTELSESERKLÆRING

Ihht Annex III i Den Europeiske Byggevarereforordningen No 305/2011 endret ved kommisjonsdelegert forskrift (EU) No 574/2014

No: **FL-03018**

**For systemet:** **Flowshield LXP** **bestående av:**  
**Primer:** Hydraseal DPM eller Hydraseal DPM LH eller Deckshield SF eller Flowprime  
**Hovedlager:** Flowshield LXP  
som beskrevet i våre tekniske datablader og leggeanvisninger.

1. Varetypens unike identifikasjonskode:

**Flowshield LXP**

2. Tilsiktet bruksområde:

**Herdeplastbasert avrettingsmateriale for innendørs bruk**

3. Produsent:

**Tremco CPG Poland Sp z o.o.**  
**ul. Marywilska 34**  
**03-228 Warszawa, Poland**

4. System eller systemer for vurdering og kontroll av yteevne:

**System 4**  
**System 3 (for reaction to fire)**

5. A) Harmonisert standard

**EN13813:2002**

B) Teknisk kontrollorgan

**Ikke aktuelt**

6. Angitt ytelse for **Flowshield LXP**

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert standard
Avgivelse av korrosive stoffer	SR	<b>13813:2002</b>
Slitasjemotstand	RWA10	
Slagfasthet	IR13	
Vedheftstyrke (til underlag)	B2.0	
Reaksjon på brann	Bfl-s1	

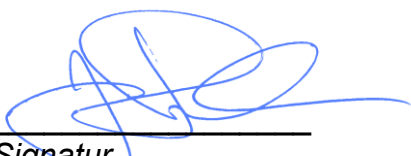
Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

**Johan Henriksson, Business Development Manager Flooring**

Sted **Göteborg**

Dato **2025-06-10**

  
Signatur

## CE-merking

<b>CE</b>	
<b>Tremco CPG Poland Sp z o.o.</b> ul. Marywilska 34 03-228 Warszawa, Poland	
<b>Flowshield LXP</b>	
<b>14</b>	
<b>DoP no FL-03018</b>	
<b>EN 13813: 2002</b>	
Herdeplastbasert avrettingsmateriale for innendørs bruk	
Avgivelse av korrosive stoffer	SR
Slitasjemotstand	RWA10
Slagfasthet	IR13
Vedheftstyrke (til underlag)	B2.0
Reaksjon på brann	B <sub>fl-s1</sub>

## UKCA-merking

<b>UK CA</b>	
<b>Tremco CPG Poland Sp. z o.o.</b> Ul. Marywilska 34, 03-288 Warszawa, Poland	
<b>Flowshield LXP</b>	
<b>23</b>	
<b>DoP no FL-03018</b>	
<b>EN 13813: 2002</b>	
Herdeplastbasert avrettingsmateriale for innendørs bruk	
Avgivelse av korrosive stoffer	SR
Slitasjemotstand	RWA10
Slagfasthet	IR13
Vedheftstyrke (til underlag)	B2.0
Reaksjon på brann	B <sub>fl-s1</sub>