

Informatii despre produs

Descriere

O plasa antifoc ușoară, care acționează ca o barieră împotriva fumului și a flăcărilor. Se compune dintr-un material textil special, acoperit cu fibre de sticlă. Plasa este întinsă pe întregul perimetru și fixată pentru a asigura o eficiență maximă. FB810 este potrivit pentru o protecție la foc de 60-120 minute*.

* Consultați tabelul cu performanțe pentru aplicațiile de 120 de minute.

Utilizare / Scop

- Impartirea plafonului
- Impartirea acoperișului
- Compartimentarea unui spațiu

Culoare

Gri

Impachetare

Rola 1000 mm x 50 m

Disponibilitate

Direct de la Tremco CPG (consultați prospectul pentru adrese și numere de telefon).

INDICAȚII DE UTILIZARE

Instrumente necesare

- Scule de mână de uz general
- Cadru de oțel ușor 40 x 50 x 0,8 mm sau echivalent
- Șuruburi de ancorare M6 x 65 mm sau echivalent

Pregătire

- Asigurați-vă că suportul de acoperire este potrivit pentru fixarea FB810.
- Există 4 laturi solide pentru fixarea plasei.
- Fixările în jurul penetrărilor sunt în conformitate cu specificațiile Nullifire (pentru întrebări contactați Tremco CPG, Departamentul de servicii tehnice).
- Tipul plasei este potrivit pentru destinația aleasă.
- Instrumentele de fixare sunt disponibile.
- Golul nu depășește 3 metri înălțime (contactați departamentul de servicii tehnice Tremco CPG pentru dimensiuni mai mari).
- Plasa va fi utilizată numai la interior.

Montaj

1. Plasa antifoc FB810 poate fi fixată pe substraturi solide, cum ar fi blocuri solide, beton și cărămidă.
2. Plișiți marginea perdelei în jurul armăturii de oțel, cu dimensiuni de 40 mm x 50 mm x 0,8 mm < 1mm, așa cum se arată în figura 1.
3. Fixați marginile superioare ale perdelei la 250 mm, pe partea inferioară a dulapului. Folosiți șuruburi M6 x 65 și șaibe cu diametrul de 38 mm. N.B. Toate suprapunerile se rulează vertical, 60 mm, așa cum se arată în figura 2.
4. Fixați cusăturile verticale la 60 mm, la 5 mm distanță de fața perdelei și prindeți cusăturile verticale folosind piese de oțel zincat, 11,5 mm x 6 mm x 0,5 mm, a se vedea figura 2.
5. Asigurați unghiul de încadrare al perimetrului superior, urmat de unghiurile de fixare și cele de perimetru laterale, după cum este specificat mai sus. N.B. Perdeaua trebuie să acopere trei părți ale unghiului, așa cum se arată în figura 1.
6. Plișiți jumătate peste toate suprapunerile de 60 mm, pentru a forma o dubla suprapunere și capsăți împreună ca înainte, la 60 mm distanță, la 15 mm depărtare de fața perdelei și la o distanță de 30 mm până la primele poziții de fixare, ca în figura 2.

N.B. Unghiuri alternative
32 mm x 19 mm x 0.9 mm
50 mm x 25 mm x 0.9 mm

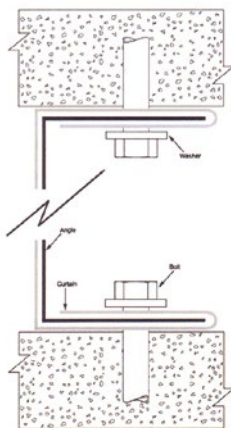


Figure 1





Figure 2

FB810

Plasă antifoc

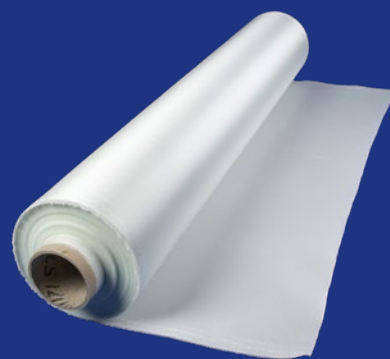

Beneficii importante

- Testat în conformitate cu BS 476-Pt20
- Bariera împotriva fumului și a cavității
- Testat la penetrările de serviciu
- Potrivit pentru deschideri mari de până la 10,8 m
- Instalare uscată



FB810

Plasă antifoc

Nullifire
Smart Protection

PERFORMANȚE

Descriere	Integritate (minute)	Izolare (minute)
Țevi 100 mm PVC	30	N/A
Țevi de oțel 115 mm	30	N/A
Oțel-carbon 150 mm	30	N/A
Suport cablu 300 mm	30	N/A
Deschidere nouă	120	N/A

Depozitare

Depozitați într-o zonă curată și uscată.

Termen de valabilitate

Nelimitat atunci când este depozitat conform recomandărilor.

Precauții pentru sănătate și siguranță

Fișa cu date de securitate trebuie citită și înțeleasă înainte de utilizare.

Suport tehnic

Tremco CPG beneficiază de specialiști experimentați în domeniul tehnic care oferă asistență în alegerea și utilizarea produselor. Pentru mai multe informații, service și consiliere vă rugăm să contactați departamentul serviciilor clienți la +40 749 045 071.

Informații suplimentare

Nu poate fi preluată nicio răspundere pentru informațiile furnizate în acest prospect, deși acesta este publicat cu bună credință iar informația se consideră a fi una corectă.

Tremco CPG își rezervă dreptul de a modifica specificațiile produsului fără notificare prealabilă, în conformitate cu politica de dezvoltare și îmbunătățire continuă a companiei.