


Deckshield Rapide Spray ED3 OS-14

Ein flexibles, rutschfestes, schnell aushärtendes OS-14 MMA-Oberdeck-Abdichtungssystem, das hervorragende Rissüberbrückungseigenschaften bietet.



- 1 Vorbereiteter Untergrund
- 2 Deckshield Rapide Grundierung, abgestreut mit Quarzsand
- 3 Deckshield Rapide Membrane Spray
- 4 Deckshield Rapide Flexible Binder mit LDE Filler + Quarzsand Abstreung
- 5 Deckshield Rapide Topcoat Spray

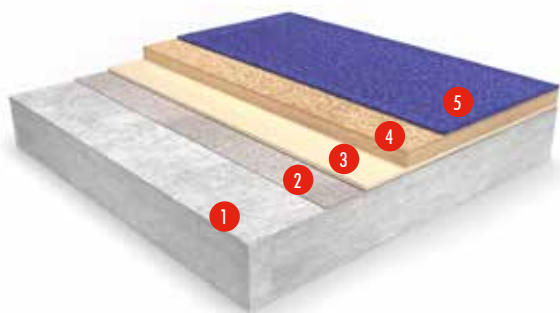

Sichere Abdichtung:
Für kritische Bereiche, z. B. auf Decks über bewohnten Räumen.



Schnelle Aushärtung:
Vollständig befahrbar und chemisch ausgehärtet innerhalb von 3 Stunden.



Rissüberbrückung:
Überbrückt Rissbildungen bei statischer und dynamischer Belastung.



Einfache Anwendung:
Kein Vlies auf der Fläche erforderlich.

EN1504-2 / OS-14 Konform

Geprüft nach EN1504-2 Prüfnormen für den Oberflächenschutz von Beton, entsprechend der Prüfkategorie OS-14

RISSÜBERBRÜCKEND

EN 1062-7:2004 Verfahren A - C.2 statische Prüfung bei -20 °C	2,57 mm (Klasse A5: > 2,5 mm)
EN 1062-7:2004 Verfahren B - B4.2 dynamische Prüfung bei -20 °C	In keiner Systemschicht sind Risse aufgetreten

BRANDVERHALTEN

EN 13501-1	B _{fl} -s1
------------	---------------------

RUTSCHFESTIGKEIT

DIN EN 16165:2023-02	R12
----------------------	-----

HAFTZUGFESTIGKEIT

EN 1542:1999	2,0 N/mm ²
--------------	-----------------------

WASSERDAMPFDURCHLÄSSIGKEIT

Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (sd)

EN ISO 7783:2012	Klasse III: Sd > 50 m
------------------	-----------------------

WASSERDURCHLÄSSIGKEIT

EN 1062-3:2008	0,0001 kg/(m ² * h ^{0,5})
----------------	------------------------------------------------

KOHELENDIOXID DURCHLÄSSIGKEIT

Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (Sd)

EN 1062-6:2003	147 m (Klasse III: > 50m)
----------------	---------------------------

ABRIEBFESTIGKEIT (Taber)

EN ISO 5470-1	Gewichtsreduktion 623 mg
---------------	--------------------------

VERHALTEN NACH KÜNSTLICHER BEWITTERUNG

EN 1062-11:2003 4.2 (2000 h)	Keine Abkreidung, Blasenbildung, Abschälen oder Abblättern
---------------------------------	------------------------------------------------------------

SCHLAGFESTIGKEIT

EN ISO 6272-1:2012	24,5 Nm (Klasse III: > 20 Nm)
--------------------	-------------------------------

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN CHEMISCHE ANGRIFFE

EN 13529:2005 Gruppe 1, 3, 10	Reduzierung der Shore D-Härte < 50 %; Keine Defekte
----------------------------------	-----------------------------------------------------

AUSHÄRTEZEITEN

Begehrbar	1 Stunde
Voll Belastbar & chemisch ausgehärtet	2 - 3 Stunden

Die vorbezeichneten Werte beschreiben typische Eigenschaften, die in Labortests bei +20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit erreicht wurden.

Spezifikation

System	Deckshield Rapide Spray ED3 OS-14
Oberfläche	Strukturiert / Seidenmatt
Schichtdicke	6,5 mm

Untergrundvorbehandlung, Mischen und Verarbeitung jeweils gemäß dem technischen Merkblatt des Produktes.

In diesem System enthaltene Produkte

Grundierung	0,3 - 0,5 kg/m ² Deckshield Rapide Standard Primer Spray oder Deckshield Rapide Damp Primer mit 0,3 kg/m ² Quarzsand 0,3 - 0,8 mm abgestreut
Abdichtung	2,6 kg/m ² Deckshield Rapide Membrane Spray
Beschichtung	1,5 kg/m ² Deckshield Rapide Flexible Binder + 3,0 - 3,6 kg/m ² LDE Filler Abgestreut mit 5,0 kg/m ² Quarzsand 0,7 - 1,2 mm
Versiegelung	0,7 kg/m ² Deckshield Rapide Topcoat Spray in 1 - 2 Applikationen

Standardfarbtöne



Kieselgrau
RAL 7032

Lichtgrau
RAL 7035

Fenstergrau
RAL 7040



Silbergrau
RAL 7001

Anthrazitgrau
RAL 7016

Die gezeigten Farbtondarstellungen können abweichen.

Weitere Farbtöne

Die weiteren Farbtöne können zu Abweichungen bei den Produktpreisen und Lieferzeiten führen.



Verkehrsgrau A
RAL 7042

Verkehrsgrau B
RAL 7043

Verkehrsgrün
RAL 6024

Verkehrsrot
RAL 3020



Verkehrsgelb
RAL 1023

Verkehrsblau
RAL 5017

Verkehrsschwarz
RAL 9017

Verkehrsweiß
RAL 9016

Die gezeigten Farbtondarstellungen können abweichen.

Anforderungen an den Untergrund

Die Druckfestigkeit des Beton- oder Estrichuntergrundes muss mindestens 30 N/mm² betragen und frei von Oberflächensedimentation, Staub und anderen Verunreinigungen sein. Nach der Untergrundvorbehandlung muss die Haftzugfestigkeit mind. 1,5 N/mm² betragen. Der Untergrund soll seine Ausgleichsfeuchte (20 °C / 65 % relative Luftfeuchte) erreicht haben. Bei höheren Feuchtigkeitsgehalten muss Deckshield Damp Primer als Grundierung verwendet werden.

Applikationsservice

Die Applikation sollte von einem gewerblichen, unterwiesenen Fachverarbeiter durchgeführt werden. Einzelheiten erhalten Sie bei unserem Kundendienstteam.

Reinigung & Wartung

Regelmäßig mit einer ein- oder zweiköpfigen Scheuersaugmaschine in Verbindung mit einem mildalkalischen Reinigungsmittel reinigen.

Wichtige Informationen

Kein Kunstharzsystem ist vollkommen farbecht. Der Farbton kann sich eventuell im Laufe der Zeit verändern (Vergilbungseffekt). Die Farbveränderung hängt u.a. von der vorherrschenden UV-Einstrahlung und den Umgebungsbedingungen ab. Daher kann der Grad der Farbveränderung zeitlich nicht vorhergesehen werden. Eine Farbveränderung markiert sich bei hellen Farbtönen in der Regel deutlicher. Diese beeinträchtigt jedoch nicht die physikalischen oder chemischen Beständigkeitseigenschaften des Produktes. Wir haben uns bemüht, innerhalb unseres Standardsortiments Farben zu verwenden, die diese Veränderung möglichst gering halten. Intensiv gefärbte Produkte (z. B. Haarfärbemittel, medizinische Desinfektionsmittel usw.) und Weichmacher (z. B. aus Gummireifen) können zu irreversiblen Verfärbungen der Oberfläche führen. Bitte wenden Sie sich für weitere Beratung an unsere Flowcrete Mitarbeiter.

Umweltaspekte

Das fertige System ist als nicht gesundheits- und umweltgefährdend eingestuft. Die lange Lebensdauer und die fugenlose Oberfläche reduzieren den Bedarf an Reparaturen und Wartung. Umwelt- und Gesundheitsaspekte werden während der Herstellung und Anwendung der Produkte durch Flowcrete Mitarbeiter und geschulte Anwendungsteams kontrolliert.

Für die Produkte der Tremco CPG Germany GmbH und seine Niederlassungen gilt eine Garantie in Bezug auf Material- und Herstellungsfehler. Alle Produkte werden gemäß unserer Standard-Geschäftsbedingungen verkauft. Diese können Sie unter www.alteco-technik.de einsehen oder erhalten auf Anfrage gerne eine Kopie. Alle von der Marke Flowcrete unterbreiteten Vorschläge für Verarbeitungspraktiken oder Applikationsspezifikationen verstehen sich lediglich als mögliche Option und ersetzen nicht die professionelle Beratung für den Einzelfall. Die Marke Flowcrete empfiehlt dringend, jeweils vor der Entscheidung über den Einsatz des Systems, der Wahl der Applikationstechnik, dem Design etc. den Rat eines qualifizierten Beraters einzuholen, welcher u.a. über fundierte Kenntnisse in Bezug auf den jeweiligen Einsatzzweck verfügt. Alle Datenblätter wurden für die Produkte der Marke Flowcrete erstellt. Bitte konsultieren Sie unser technisches Team für weitere Details und nähere Angaben.

FCS70.2.DE.03/11.06.2025