


Deckshield LBD OS-8 (5-6 mm)

Et polyuretanbasert parkeringssystem som inkluderer en teknisk avansert polyuretanbasert diffusjonssperre.



- 1 Forberedt underlag
- 2 Deckshield DPM påstrøet med kvartssand
- 3 Deckshield Finish

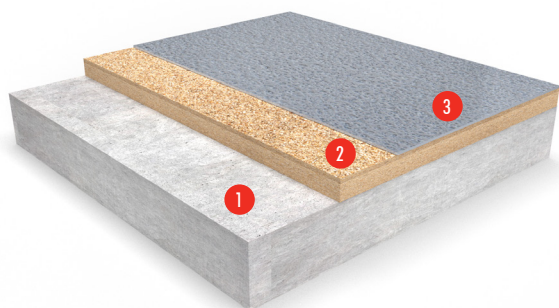

Fuktsperre:

Tolererer opptil 97 % relativ fuktighet i betong- eller avrettingsunderlaget.



Sklisikker:

Sklisikker overflate som kan skreddersys etter spesifikke krav.



Slitesterk:

Ideell for områder med vedvarende rullende trafikk.



Kjemikaliebestandig:

Beskytter mot en rekke syrer, alkalier, løsningsmidler, alkohol og drivstoff.

EN 1504-2 / OS-8 kompatibel

Testet i henhold til EN 1504-2 teststandarder for overflatebeskyttelse av betong, i samsvar med testkategori OS-8

REAKSJON PÅ BRANN	
EN 13501-1	B _f -s1
MOTSTAND MOT STERK KJEMISK PÅVIRKNING	
EN 13529 Gruppe 1, 3 & 10	Ingen defekter. Reduksjon av Shore D-hardhet < 50 %
SKLISIKKERHET	
EN 13036-4 (typiske verdier for 4-S gummiskloss)	Klasse III
SLAGFASTHET	
EN ISO 6272-1	Klasse 1
SLITASJEMOTSTAND	
EN 13892-4	AR0.5 (≤ 50 μm)
Slitasjetest for parkeringshus (PAT)	VK1 (7500 sykler)
TEMPERATURBESTANDIGHET	
Kontinuerlig	Tolerant opptil 50 °C
Intermittent	Tolerant opptil 70 °C
VEDHEFT ETTER TERMISK KOMPATIBILITET	
EN 13687-1&2	2.4 N/mm ²
MOTSTANDSKRAFT MOT NEGATIVT VANNTRYKK	
Interne tester	20 Bar
VANNGJENNOMTRENDELIGHET	
EN 1062-3	0.000 kg/m ² x h ^{0.5}
VANNDAMPDIFFUSJONSMOTSTAND	
EN ISO 7783	Klasse III (> 50m)
KARBONDIOKSIDDIFFUSJONSMOTSTAND	
EN 1062-6	> 50 m
VEDHEFTSTYRKE	
EN 1542	≥ 2.0 N/mm ²

HERDING	10 °C	20 °C	30 °C
Lett trafikk	30 h	18 h	12 h
Full belastning	48 h	36 h	24 h
Fullt gjennomherdet	12 d	7 d	6 d

Beskrivelsetekst

System	Deckshield LBD OS-8
Finish	Blank
Tykkelse	5-6 mm
Farve	for eksempel Mid Grey
Forarbejde og påføring i henhold til producentens anvisninger.	
Produsent	Flowcrete, Tremco CPG Norway AS, Tlf: +47 648 608 30

Produkter som inngår i systemet

Primer	Deckshield DPM, ca 5,6 kg/m ² påstrøet med kvartssand, 0,4-0,8 mm, ca 3,5 kg/m ²
Topcoat	Deckshield Finish, ca 0,5 - 0,8 kg/m ² (påføres i ett eller to strøk)

Detaljerte leggeanvisninger er tilgjengelige på forespørsel.



Mid Grey
280

Light Grey
232

Window Grey
2012

Dark Grey
281



Forest Green
754



Tile Red
637



Traffic Purple
920

Farverne kan avvike noget fra virkeligheden. Kontakt din salgsrepresentant eller kundeservice for en revisende farveprøve.

Krav til underlaget

Underlaget (betong) skal ha en trykkfasthet på minst 25 N/mm² og strekkfasthet på minst 1,5 MPa. Overflaten må være fri for sementslam, støv og andre forurensninger. Underlaget skal være overflatetørt, og den maksimalt tillatte relative fuktigheten (RF) i underlaget er 97 %.

Legging og påføring

Installasjonen skal utføres av en Flowcrete-godkjent entreprenør med et dokumentert kvalitetssikringssystem. Informasjon om våre godkjente entreprenører fås ved å kontakte vår kundeservice eller ved henvendelse via vår nettside.

Pleie, rengjøring og vedlikehold

Rengjør regelmessig med et nøytralt rengjøringsmiddel, eller med et mildt alkalisk middel ved vanskelige flekker. Detaljerte vedlikeholdsinstrukser er tilgjengelige for nedlastning på vår nettside.

Miljøhensyn

Sluttproduktet er sikkert for helse og miljø. Systemets høye slitestyrke og fugefrie overflate reduserer behovet for vedlikehold og rengjøring. Helse- og miljøaspektene kontrolleres gjennomgående ved produksjon og påføring, både av Flowcrete-ansatte og av utdannede, erfarne entreprenører.

Bemærk

Alle herdeplastsystemer kan gulne over tid på grunn av UV-stråling og varme, en prosess som ikke kan forutsies. Endringen sees tydeligere på svært lyse farger, men påvirker ikke produktets fysiske eller kjemiske bestandighet. Vi har imidlertid valgt basisfarger som minimerer denne effekten. Selv sterkt fargede stoffer (som f.eks. hårfarger og desinfeksjonsmidler) og mykgjørere (fra f.eks. gummihjul/dekk) kan forårsake permanent misfarging på overflaten.

Viktige merknader

Flowcretes produkter garanteres mot material- og fabrikkasjonsfeil i henhold til våre standardvilkår for Garanti samt Salgs- og Leveringsbetingelser. Garantien dekker imidlertid ikke egnethet for et spesifikt formål, følgeskader eller andre relaterte skader. Gjennomgå garantivilkårene i detalj før produktene installeres.

Metoder og spesifikasjoner i dette dokumentet, eller i annen kommunikasjon fra Flowcrete, Tremco CPG Norway AS, er kun veiledende eksempler. De utgjør ikke bindende teknisk rådgivning og erstatter ikke profesjonell konsultasjon. Flowcrete, Tremco CPG Norway AS anbefaler derfor at kunder alltid innhenter uavhengig rådgivning fra kvalifisert fagperson før beslutninger fattes om utforming, installasjon eller tekniske tiltak. Systemdatablad skrevet for Flowcrete, Tremco CPG Norway AS. [NO/2026/05/05]