

## YTELSESERKLÆRING

Ihht Annex III i Den Europeiske Byggevareforordningen No 305/2011 endret ved kommisjonsdelegert forskrift (EU) No 574/2014

No: [FL-SE00036](#)

<b>For systemet:</b>	<b><a href="#">Deckshield ED</a> bestående av:</b>
<b>Primer:</b>	<a href="#">Hydraseal DPM</a> eller <a href="#">Hydraseal DPM LH</a>
<b>Membran:</b>	<a href="#">Deckshield PU Membrane</a>
<b>Hovedlager:</b>	<a href="#">Deckshield SF + kvartssand</a>
<b>Topcoat:</b>	<a href="#">Deckshield UV Topcoat</a>

som beskrevet i våre tekniske datablader og leggeanvisninger.

1. Varetypens unike identifikasjonskode:

[Deckshield ED](#)

2. Tilsiktet bruksområde:

[Overflatebeskyttelsessystem for betong](#)

3. Produsent:

[Tremco CPG Poland Sp z o.o.](#)  
[ul. Marywilska 34](#)  
[03-228 Warszawa, Poland](#)

4. System eller systemer for vurdering og kontroll av yteevne:

[System 2+](#)  
[System 3 \(Reaction to fire\)](#)

5. A) Harmonisert standard

**EN1504-2:2004**

B) Teknisk kontrollorgan

**Ikke aktuelt**

6. Angitt ytelse for **Deckshield ED**

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert standard
Slitasjemotstand (Taber test)	< 3000 mg	<b>1504-2:2004</b>
Permeabilitet for CO <sub>2</sub>	S <sub>D</sub> > 50 m	
Vanndamppermeabilitet	Klass II	
Kapillarabsorpsjon og vannpermeabilitet	w < 0,1 (kg/(m <sup>2</sup> x h <sup>0,5</sup> ))	
Motstand mot sterk kjemisk påvirkning	Klass I	
Sklisikkerhet / Sklibestandighet	Klass III	
Slagfasthet	Klass III	
Vedheftstyrke ved avtrekksprøving	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup>	
Holdbarhet: Vedheft etter termiske sykler	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup>	
Reaksjon på brann	D <sub>fl</sub> - s1	

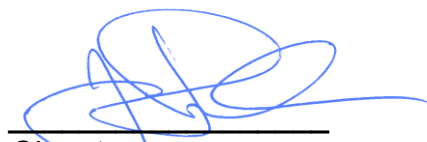
Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

**Johan Henriksson, Business Development Manager Flooring**

Sted **Göteborg**

Dato **2025-06-16**

  
**Signatur**

CE-merking

<b>CE</b>	
<b>Tremco CPG Poland Sp z o.o.</b> ul. Marywilska 34 03-228 Warszawa, Poland	
<b>Deckshield ED</b>	
<b>13</b>	
<b>EN 1504-2:2004</b>	
<b>DoP no FL-SE00036</b>	
Overflatebeskyttelsessystem for betong	
Slitasjemotstand (Taber test)	< 3000 mg
Permeabilitet for CO <sub>2</sub>	S <sub>D</sub> > 50 m
Vanndamppermeabilitet	Klass II
Kapillarabsorpsjon og vannpermeabilitet	w < 0,1 (kg/(m <sup>2</sup> x h <sup>0,5</sup> ))
Motstand mot sterk kjemisk påvirkning	Klass I
Sklisikkerhet / Sklibestandighet	Klass III
Slagfasthet	Klass III
Vedheftstyrke ved avtrekksprøving	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup>
Holdbarhet: Vedheft etter termiske sykler	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup>
Reaksjon på brann	D <sub>fl</sub> – s1