

Technický list


OT015

Fasádní lepidlo

06-12-2023 / V 1

Popis

Polymer na bázi syntetického kaučuku.

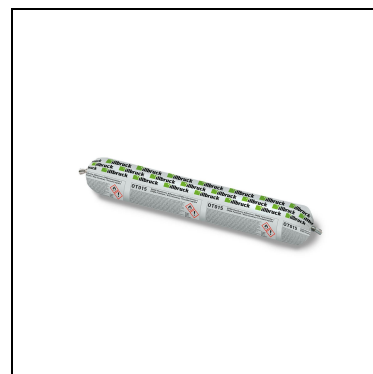

Přednosti produktu

- Excelentní odolnost vůči stárnutí
- velmi snadná, rychlá a přesná aplikace
- excelentní pevnost spoje
- výborná odolnost vůči stárnutí
- dobrá odolnost vůči teplotním změnám a vodě

Účel použití

Lepidlo na fólie je speciálně určené pro kontaktní lepení fólií illbruck ME220 a ME210 navzájem a k podkladům jako jsou hliník, ocel, pozinkovaný plech, dřevo, tvrdé PVC či jiné neporézní materiály. Vytvořený spoj výtečně odolává, stárnutí, změnám teplot a je vodotěsný.

Balení

salám 600 ml - Karton = 20 ks

Technická specifikace

Tvrdost Shore A	cca 30
Aplikační teplota	+5°C až +30°C
Chemická báze	syntetický kaučuk
Způsob vytvrzování	fyzikální schnut
Rychlost vytvrzování	2-4mm/24 hod. (při 20 °C, 60 % RH)
Modul při 100 % prodloužení	0,5 N/mm ²
Skladování (v suché místnosti a neotevřené)	12 měsíců
Formování povrchové slupky	10 minut
Dlouhodobá teplotní odolnost	-20°C až +80°C
Objemová hustota	cca 1,1 g/cm ³

Příprava

Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, bez prachu a volných částic, které by negativně ovlivňovaly přilnavost. Pro

Technický list

OT015

Fasádní lepidlo

odmaštění fólie a podkladu lze použít produkt AA404.

Aplikace

- Lepidlo je určeno k nanášení v housenkách o průměru cca 10 mm na jednu z připravených ploch.
- Pro správné usazení, následně přiložené fólie, použijte přítlačný váleček.
- Finální šířka lepeného spoje po přitlačení ploch by měla být 2-3 cm. V případě širších a delších, těžších pásu fólií je třeba dočasné fixace např. lepicí páskou do doby, než dojde k dostatečnému ztuhnutí lepidla, případně zvětšit šíři lepeného spoje.
- Fixace fasádních fólií k asfaltové lepence nebo PVC fólii musí být provedena přes vložený kovový pás. Tímto bude zajištěna dobrá pevnost spoje a minimalizuje se riziko nekompatibility OT015 lepidla na těchto podkladech.
- Pro aplikaci materiálu je k zapotřebí vytlačovací pistole, řezák popř. stěrky.

Upozornění

Díky obsaženým chemikáliím není lepidlo vhodné pro aplikace na polystyren. Při práci nekuřte. Používejte pouze v dobře odvětraných prostorech.