

Műszaki adatlap

ME017


FACADE MEMBRANE A2 black

26-05-2026 / V 1

Leírás

Az ME017 egy nagy páraáteresztő képességű és UV-álló homlokzati membrán, A2-s1,d0 tűzvédelmi osztályba sorolva, amely külső homlokzati felületek tartós tömítésére szolgál nyitott vagy zárt homlokzatburkolatok mögött.

Nem éghető tulajdonságának köszönhetően ideális megoldás magasépítésű homlokzatokhoz, ahol fokozott tűzvédelmi követelmények vannak.

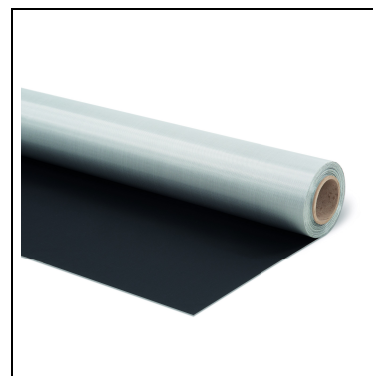

Tulajdonságok és előnyök

- Tűzvédelmi reakció osztály A2-s1,d0
- vízzáró W1 és csapóesőálló
- nagyon magas páraáteresztő képességű
- biztonságos és robusztus a helyszíni felhasználás során, nagy szakítószilárdsággal
- magas UV-védelem és fekete felületi bevonat nyitott homlokzatok mögötti alkalmazásra

Felhasználási cél

Az ME017 különösen alkalmas nagy páraáteresztő képességű homlokzati membránként olyan épületekhez, amelyek fokozott tűzvédelmi követelményekkel rendelkeznek.

Az ME357 A2 fekete ragasztószalaggal kombinálva külső páraáteresztő membránként használják teljes homlokzati felületek lefedésére, ahol fontos a jó időjárás-állóság, valamint az EN 13501-1 szerinti A2-s1,d0 tűzvédelmi reakció osztály.

Csomagolás

1,5 m × 50 m-es tekercsben elérhető.

Választható szín

fekete

Tárolás

hűvös, száraz helyen, eredeti csomagolásban, közvetlen időjárási hatásoktól és UV-sugárzástól védve tárolandó.

Műszaki adatlap

ME017

FACADE MEMBRANE A2 black

Műszaki adatok

Grammage		230 g/m ²
Éghetőség	EN 13501-1	A2-s1,d0
Vízbehatalással szembeni ellenállás	EN 1928	W1
Maximális szakítószilárdság hosszirányban/keresztirányban	EN 12311-1	4200 / 3100 N/50mm
Szakítószilárdság	EN 12310-1	290 / 390 N
Páraáteresztő képesség (Sd)	EN ISO 12572	0.08m
Légáteresztő képesség	EN 1026	< 0.1 m ³ /[h m (daPa)n]
UV-álló képesség		burkolat nélkül 9 hónapig UV-álló tartós nyitott homlokzatok mögött, legfeljebb 30 mm-es fugákkal és 30%-os nyitott felületi aránnyal
Hőmérsékletállóság		-40 °C-tól +180 °C-ig

Fogadófelület előkészítés

Biztosítsa, hogy a felületek tiszták, szárazak, por- és minden egyéb szennyeződéstől mentesek legyenek, amelyek befolyásolhatják az ME017 felhordását.

Alkalmazás

Az ME017 közvetlenül a tekercsről felhordható vízszintes vagy függőleges irányban a homlokzaton. Az ME017 rögzítéséhez a felülethez használjon kétoldalas ragasztószalag-csíkokat vagy mechanikai rögzítést, például kapcsokat.

A membrán illesztéseit és átfedéseit legalább 10 cm-es átfedéssel kell kialakítani. Ezeket megfelelő Illbruck ragasztószalagokkal (ME355, ME356 vagy ME357) lehet tömíteni.

Az ME017 hosszú távú homlokzati rögzítéséhez a homlokzati alátétszerkezetet vagy ellenléceket kell használni, amelyek kívülről biztosítják a tartós rögzítést.

Garancia

A rajtunk kívül álló feldolgozási és alkalmazási körülmények, valamint az anyagok sokrétűsége miatt az előzőekben leírtak csak általános információként szolgálnak. Használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az aktuális verzió a www.illbruck.com oldalon található.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap aktuális változatát a www.illbruck.hu címen találja. A biztonsági adatlapot használat előtt el kell olvasni és meg kell érteni.

Műszaki adatlap

ME017

FACADE MEMBRANE A2 black

Műszaki tanácsadás

További kérdések esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +36 30/487 1044-as telefonszámon.