



Construction
Products Group
Europe

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Zgodnie z Załącznikiem III do Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011
Zmienionym przez Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 574/2014

Nr: **FL-02033**

Dla systemu: **Flowcoat SF41 LE HD** składającego się z:

Warstwy gruntującej: **Flowprime LE100 lub Hydraseal DPM + zasyp kruszywem**

Warstwy zasadniczej: **Flowcoat SF41 LE + zasyp kruszywem**

Warstwy zamykającej: **Flowcoat SF41 LE**

zgodnie z odpowiednimi Kartami Produktów oraz Instrukcją Wykonania.

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Flowcoat SF41 LE HD

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Materiał na bazie żywic syntetycznych przeznaczony do wykonywania posadzek

3. Producent:

**Tremco CPG Poland Sp. z o.o.
ul. Marywilska 34, 03-288 Warszawa
Polska**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4
System 3 (dla reakcji na ogień)**

5. A) Norma zharmonizowana:

EN13813:2002

- B) Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy



6. Deklarowane właściwości użytkowe dla Flowcoat SF41 LE HD

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wydzielanie substancji powodujących korozję	SR	EN 13813:2002
Odporność na ścieranie	AR0.5	
Odporność na uderzenia	IR15	
Przyczepność	B2.0	
Reakcja na ogień	B _{fl} -s1	

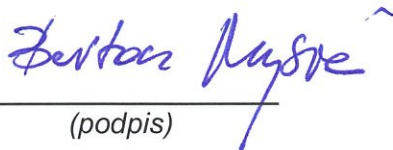
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Bartosz Mysior

Dyrektor Operacyjny

dnia 16.06.2023


(podpis)

Oznakowanie CE

CE	
Tremco CPG Poland Sp. z o.o. ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Polska	
Flowcoat SF41 LE HD	
23	
DWU Nr FL-02033	
EN 13813: 2002	
Materiał na bazie żywic syntetycznych przeznaczony do wykonywania posadzek	
Wydzielanie substancji powodujących korozję	SR
Odporność na ścieranie	AR0.5
Odporność na uderzenia	IR15
Przyczepność	B2.0
Reakcja na ogień	B _{fl} -s1

Oznakowanie UKCA

UK CA	
Tremco CPG Poland Sp. z o. o. ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Polska	
Flowcoat SF41 LE HD	
23	
DWU Nr FL-02033	
EN 13813: 2002	
Materiał na bazie żywic syntetycznych przeznaczony do wykonywania posadzek	
Wydzielanie substancji powodujących korozję	SR
Odporność na ścieranie	AR0.5
Odporność na uderzenia	IR15
Przyczepność	B2.0
Reakcja na ogień	B _{fl} -s1