

Műszaki adatlap

TN126


PE NAIL SEALING TAPE

PE tömítőszalag

27-02-2024 / V 1

Leírás

Zártcellás poliuretán üvegező szalag. Lágysító mentes, rugalmas, egyik oldalán öntapadó réteggel.

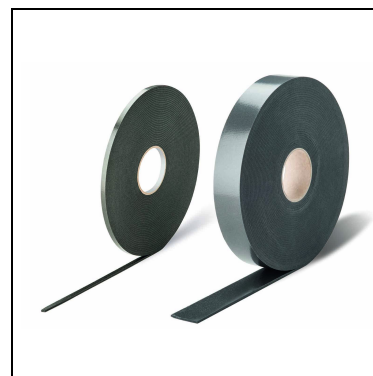

Tulajdonságok és előnyök

- Könnyű alkalmazás liner nélkül
- Kiváló tapadás
- Használható szög tömítőszalagként
- Használható az klíma szereléshez a VDI 6022 szerint

Felhasználási cél

Rugalmas tömítőanyagok mögé helyezendő szalag, például üveghorony tömítéséhez; mellvéd elemek és lapok tömítése, fa nyílászárók gyártásánál. Továbbá alkalmazható szögtömítő szalagként.

Csomagolás

Vastagság: 2, 3, 4 mm

Szélesség: 6-950 mm

Az elérhető méretek kapcsán keresse ügyfélszolgálatukat.

Tárolás

Száraz, árnyékos körülmények között tárolandó

Szavatossági idő

1 év, megfelelő tárolás mellett eredeti, bontatlan csomagolásban.

Választható szín

fekete és fehér

Műszaki adatlap

TN126

PE NAIL SEALING TAPE

Műszaki adatok

Nyúlás szakadásnál	ISO 1926	hosszirányban > 125 % keresztirányban > 115 %
Alkalmazási hőmérséklet		>+5°C
Sűrűség	ISO 845	kb. 30 kg/m ³
Hab típusa		PE
Maximális szakítószilárdság hosszirányban/keresztirányban		325 kPa / 220 kPa
Üzemi hőmérséklet		-30 ° C - + 80 ° C
Tárolási hőmérséklet		+5°C és +25°C között
Szakítószilárdsági	ISO 1926	hosszirányban 325 kPa Keresztirányban 220 kPa
Hővezető képesség	DIN 52612	0,040 W/mK
Ragasztó típusa		szintetikus gumi (egyoldalt)
UV-álló képesség		korlátozott

Előkészítés

Győződjön meg arról, hogy a ragasztási felület sima, pormentes és nincsenek laza részek.

A zsír esetleges egyéb szennyeződés AT115 tisztító segítségével távolítható el. Ha az aljzat érzékeny az oldószerekre, meleg vízzel tisztítsa meg és hagyja megszáradni.

A szalag felragasztása előtt az aljzatnak mindig száraznak kell lennie.

Alkalmazás

Tekerje le a tekercset, hogy láthatóvá váljon a ragasztófelület, a nem tapadó felületen egy fólia van ezt hagyja a helyén.

Helyezze a szalagot a felületre. nyomás hatására a kötés megszilárdul. A sarkoknál ütköztesse a szalagot vagy v-bevágás segítségével képezzen folytonos tömitést.

A legjobb eredmény érdekében használjon tömitőanyagot.

Alkalmazási terület

Rugalmas tömitőanyagok elé helyezendő szalag, például üveghorony tömitéséhez; mellvéd elemek és lapok tömitése, fa nyílászárók gyártásánál.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlapot felhasználás előtt el kell olvasni és meg kell érteni.

Műszaki tanácsadás

Kollégáink állnak rendelkezésére a megfelelő termék kiválasztásában. További kérdések esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +36 30/841 4360-as telefonszámon.

Műszaki adatlap

TN126

PE NAIL SEALING TAPE

Garancia

A rajtunk kívül álló feldolgozási és alkalmazási körülmények, valamint az anyagok sokrétősége miatt az előzőekben leírtak csak általános információként szolgálnak. Használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az aktuális verzió a www.illbruck.com oldalon található.