


Flowfast HIMEC (4-5 mm)

Et HACCP-sertifisert, sklisikkert, fugefritt, dekorativt og slitesterkt MMA-gulvbelegg. Utformet for å tåle store belastninger ved både innendørs og utendørs bruk.



- 1 Forberedt underlag
- 2 Flowfast Primer, oppstrødd med kvartssand. Utelukkes når membran brukes.
- 3 Flowfast 230 Membrane (Option)
- 4 Flowfast leggsplast
- 5 Flowfast Sealer

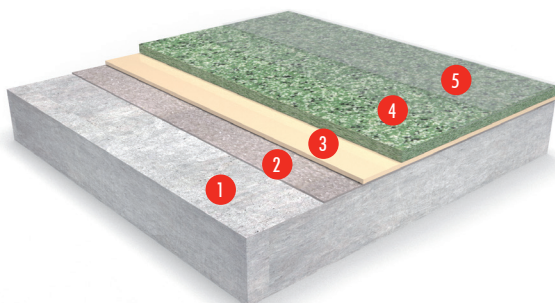

Rask installasjon:

MMA-herder fremskynder herdingen og forkorter byggetiden.



Sklisikker:

Imponerende sklisikker profil under tørre og våte forhold.



Slitesterk:

Tåler støt, ulike typer trafikk og UV-eksponering.



Robust:

Egnet for høytrafikkerte områder som lasteramper og fergedekk.

REAKSJON PÅ BRANN	
EN 13501-1	C _{fi} -s1
TEMPERATURBESTANDIGHET	
Tåler kontinuerlig temperatur opptil 70 °C	
SLITASJEMOTSTAND	
EN 13892-5	RWA 1 (0,44 cm ³)
VEDHEFTSTYRKE	
EN 13892-8	B2.0 (≥ 2.0 MPa)
SLAGFASTHET	
EN ISO 6272-1	IR9 (9 Nm)
SKLISIKKERHET*	
EN 13036-4 (typiske verdier for 4-S gummiskloss)	Tørr >40 lav sklirisiko Våt >40 lav sklirisiko

HERDING**	20 °C
Gångbar	1 h
Full belastning	2-3 h
Fullt gjennomherdet	2-3 d


Tallene ovenfor er typiske egenskaper, oppnådd i laboratorietester ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet.

* Sklisikkerheten kan endres markant avhengig av installasjonsmetode, aktivitet/bruk, uegnet vedlikehold eller lang tids bruk. Kontakt Flowcrete, Tremco CPG Norway AS, for rådgivning ved valg av sklisikring, spesielt for overflater under våte forhold.

** Herding ved temperaturer mellom 0 og 30 °C kan oppnås ved å justere mengden herdepulver. For påføring utenfor dette temperaturområdet, vennligst kontakt din lokale salgsrepresentant.



Grey
61 7/8




Grey
7100 / 78100



Grey
7103 / 78103




Grey
7110 / 78110



Blue
7230 / 78230




Yellow
51 7/8



Yellow
7460 / 78460



Green
7340 / 78340



Red
7520 / 78520



Brown
7640 / 78640

Fargene kan avvike noe fra virkeligheten. Kontakt din salgsrepresentant eller kundeservice for en retvisende fargeprøve.

Spesifikasjonstekst

System	Flowfast HIMEC
Finish	Satin
Tykkelse	ca 4-5 mm
Farge	for eksempel Grey 7100
Forarbeid og påføring i henhold til produsentens anvisninger.	
Produsent	Flowcrete, Tremco CPG Norway AS, Tlf: +47 648 608 30

Produkter som inngår i systemet

Primer	Flowfast 101 Standard Primer eller Flowfast 107 Ceramic-Metal Primer eller Flowfast 108 Damp Primer, ca. 0,3-0,5 kg/m ²
Strøsand	Natursand, 0,4-0,8 mm, ca. 0,3 kg/ m ² . Dette utelukkes når Membran skal påføres.
Membran (Option)**	Flowfast 230 Membrane, ca 1,9 kg/m ²
Belegg	Bland 1,2 vektdeler Flowfast 215 Flexible Binder med 2 deler SNL eller LDE Filler og 2 deler innfarget eller naturlig kvartssand. Det totale forbruket er ca. 5,2 kg/m ² (for ca. 3 mm). Ved fall erstattes Flowfast 215 Flexible Binder med Flowfast 216 Flexible Binder R.
Sealer	Flowfast 305 Standard Seal LV eller Flowfast 319 Flexible Seal, pigmentert eller klar, i to strøk: 1. strøk ca. 0,4 kg/m ² 2. strøk ca. 0,4 kg/m ²

** Anbefales til utendørs bruk eller der det forventes gjentatte fryse- og tinesykluser.

De angitte mengdene av plast og kvartssand er gjennomsnittlige verdier. Det nøyaktige forbruket avhenger av underlagets tilstand. Disse mengdene refererer til påføring ved +20 °C.

Merk at mengden herderpulver som skal tilsettes, avhenger av påføringstemperaturen. For mer informasjon, se produktets produktdatablad.

Krav til underlaget

Underlaget (betong/avrettingsmasse) skal ha en trykkfasthet på minst 25 N/mm² og strekkfasthet på minst 1,5 MPa. Overflaten må være fri for sementslam, støv og andre forurensninger. Respekter tørke-/herdetiden for eventuell avrettingsmasse. Den maksimalt tillatte relative fuktigheten (RF) i underlaget er 93 %. Tilskytende fukt eller grunnvannstrykk må ikke forekomme. Flowfast 108 Damp Primer kan brukes på underlag med opptil 97 % RF.

Legging og påføring

Installasjonen skal utføres av en Flowcrete-godkjent entreprenør med et dokumentert kvalitetssikringssystem. Informasjon om våre godkjente entreprenører fås ved å kontakte vår kundeservice eller ved henvendelse via vår nettside.

Pleie, rengjøring og vedlikehold

Rengjør regelmessig med et nøytralt rengjøringsmiddel, eller med et mildt alkalisk middel ved vanskelige flekker. Detaljerte vedlikeholdsinstrukser er tilgjengelige for nedlastning på vår nettside.

Miljøhensyn

luttproduktet er sikkert for helse og miljø. Systemets høye slitestyrke og fugefrie overflate reduserer behovet for vedlikehold og rengjøring. Helse- og miljøaspektene kontrolleres gjennomgående ved produksjon og påføring, både av Flowcrete-ansatte og av utdannede, erfarne entreprenører.

Viktige merknader

Flowcretes produkter garanteres mot material- og fabrikkasjonsfeil i henhold til våre standardvilkår for Garanti samt Salgs- og Leveringsbetingelser. Garantien dekker imidlertid ikke egnethet for et spesifikt formål, følgeskader eller andre relaterte skader. Gjennomgå garantivilkårene i detalj før produktene installeres.

Metoder og spesifikasjoner i dette dokumentet, eller i annen kommunikasjon fra Flowcrete, Tremco CPG Norway AS, er kun veiledende eksempler. De utgjør ikke bindende teknisk rådgivning og erstatter ikke profesjonell konsultasjon. Flowcrete, Tremco CPG Norway AS anbefaler derfor at kunder alltid innhenter uavhengig rådgivning fra kvalifisert fagperson før beslutninger fattes om utforming, installasjon eller tekniske tiltak. Systemdatablad skrevet for Flowcrete, Tremco CPG Norway AS. [NO/2026/08/24]