

BIZTOS VÉDELEM
GYORSAN, EGYSZERŰEN!

ILLBRUCK OS925
RUGALMAS
TÖMÍTŐ
BEVONAT




TÖKÉLETES LÉG- ÉS VÍZZÁRÓ TULAJDONSÁGOK



Felhasználási területek

1. Talajszint alatti falak
2. Előregyártott betonelemek közti fugák
3. Alapzatok
4. Szerelvényeknek
5. Áttörések
6. Teraszajtók
7. Homlokzati rögzítőkonzolok

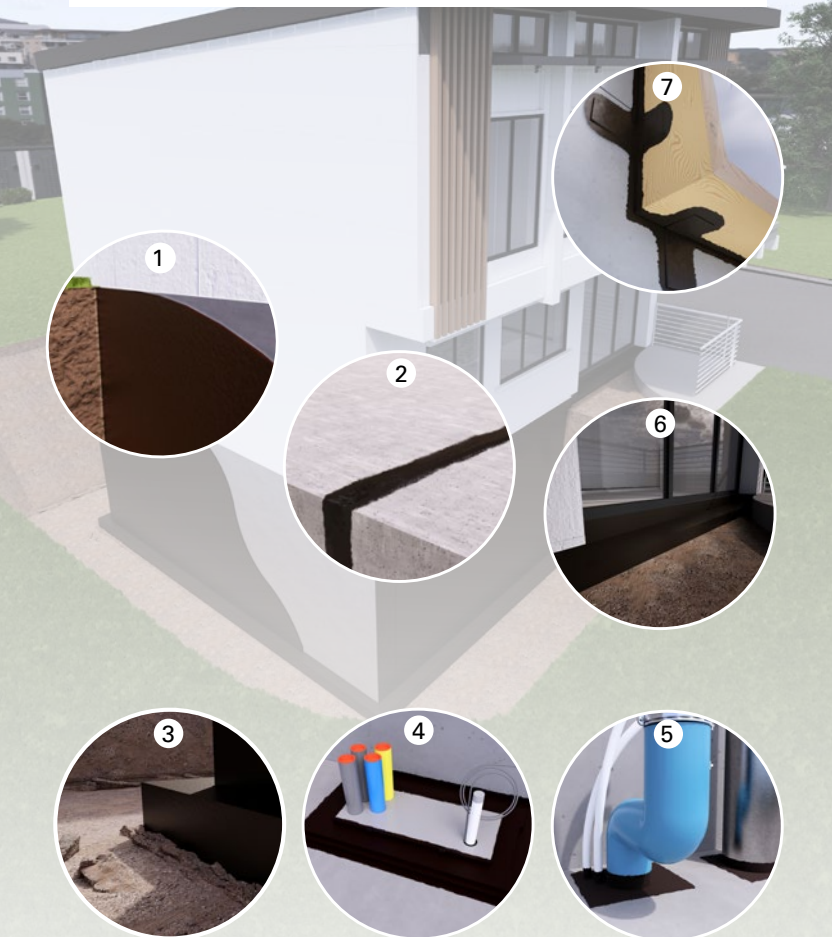

A lég- és vízzáró
épületburok
alapvetően
meghatározza az
épület élettartamát
és fenntarthatóságát.
A jó eredményhez
folyamatos légzáró
tömítésre van szükség
a belső oldalon, és
vízzáró bevonatra a
külső oldalon.

A termék nagyszerűen
alkalmazható homlokzati
konzolok, talajszint alatti
falak, alapzatok, áttörések,
teraszok, betonelemek
találkozásainak vízzáró
tömítésére.

Mindezen alkalmazásokhoz
a Tremco CPG kifejlesztette
az illbruck OS925 Rugalmas
tömítő bevonatot, mely
biztosítja az épület víz- és
légtömörségét.




**ILLBRUCK
OS925
RUGALMAS
TÖMÍTŐ
BEVONAT**

Biztos védelem gyorsan, egyszerűen

Az illbruck OS925 egy bitumen-latex bázisú,
egykomponensű rugalmas bevonat, amely
építőipari alkalmazásokhoz nyújt biztos
lég- és vízzáró megoldást gyorsan és
egyszerűen.

Kiválóan tapad a legtöbb általános
építőanyaghoz, mint pl. az acél, beton,
kő, fa és alumínium. Azonnal használatra
kész, felhordható ecsettel, hengerrel,
simítóval vagy szórópisztollyal. Ideális
érdes felületekhez. A munka végétével a
szerszámokról könnyen lemosható.



Olvassa be a QR kódot és
tekintse meg a termékről
szóló videót!



Az Ön kereskedő partnere:



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Cseh Köztársaság

T. +420 296 565 333
F. +420 296 565 300
info-ee@tremcocpg.com
www.tremcocpg.eu

www.illbruck.com